

**Serie | 8, Integreeritav ahi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm,
Carbon black
HSG856XC6**

A+



- Assist – seadistab laia valiku toitude jaoks optimaalse kuumutusrežiimi, temperatuuri ja küpsetusaja.
- TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuiitiivseks juhtimiseks.
- EcoClean Direct – lihtne puhastada tänu kattekihile, mis küpsetamise ajal rasva lahustab.
- LED-valgustus – road on hästi valgustatud, kasutades minimaalselt energiat.
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks:** ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud
 Ukse avamine : Rippuv
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 660 x 650 x 690 mm
 Juhtpaneeli materjal : Klaas
 Ukse materjal : Klaas
 Netokaal : 44,139 kg
 Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
 Elektrijuhtme pikkus : 120 cm
 EAN-kood : 4242005110612
 Vool : 16 A
 Pinge : 220-240 V
 Sagedus : 50; 60 Hz
 Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
 Avade arv (2010/30/EL) : 1
 Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL) : 71 L
 Energiaklass : A+
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,87 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,69 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL) : 81,2 %

Kaasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S

Valikulised tarvikud

HEZ531010 :
 HEZ532010 :
 HEZ617000 :
 HEZ631070 :
 HEZ632070 :
 HEZ633001 :
 HEZ633070 :
 HEZ660050 :
 HEZ664000 :
 HEZ6BMA00 :



4 242005 110612

Serie | 8, Integreeritav ahi aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Carbon black HSG856XC6

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Küpsetusandur
MultiPoint temperatuuriandur
- WLAN ja Home Connect

Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puuetundlik TFT-ekraan
- Pöördlüliti
- Elektrooniline kell


Mugavus

- EcoClean program
- LED-valgusti, sisse- ja väljalülitatav
- Lisafunktsioonid
Katlakivivastane programm
automaatne keemispunkti tuvastus
kuivatusfunktsioon
- Automaatne kiirkuumutus
- Veepaak 1 l
- Tühja veemahuti näit
- Jahutusventilaator



Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
Jääkkuumuse näidik
Automaatne väljalülitus
Käivitusnupp
Ukse kontaktlüliti
Mehaaniline uktselukk

Serie | 8, Integreeritav ahi
aurutusfunktsiooniga, 60 x 60 cm, Carbon
black
HSG856XC6

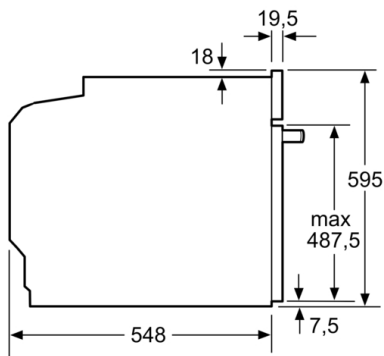


Mõõdud (mm)

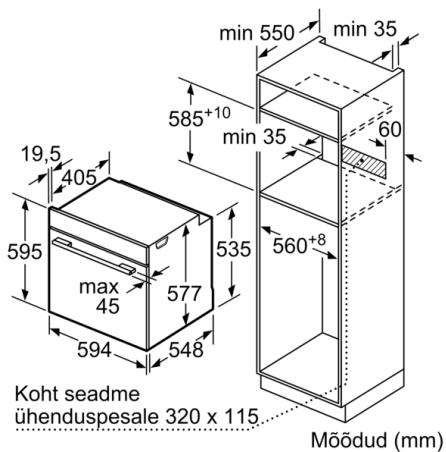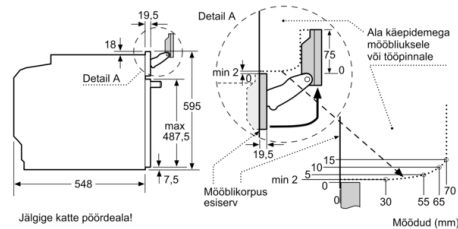

Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

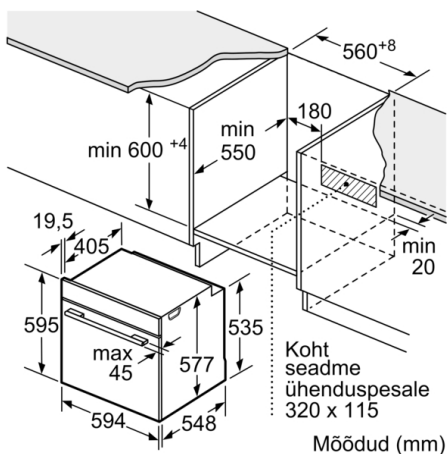

Mõõdud (mm)