

**BOSCH**

## Seeria 8, Integreeritav külmik, 177.5 x 56 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIF81HODO



A ↑ G D



- VitaFresh pro – tänu 0 °C tehnoloogiale ja optimaalsele niiskustasemele säilib toiduainete vitamiinirikkus ja värskus kuni 3 korda kauem.
- Open Assist: avab käsu peale sinu täisintegreeritud külmiku ukse.
- Easy Access riil: väljatömmatav klaasriil annab sulle parema ligipääsu külmkapi sisule.
- Hoiusta suuremaid esemeid kergesti tänu poolitatavale libisevale riilulile.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.

Energiaklass: ..... D  
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)20 kWh/annum

Külmutuskambrite kogumaht: ..... 0 L  
Jahutuskambrite kogumaht: ..... 289 L  
Õhus leviva müra tase: ..... 36 dB(A) re 1pW  
Õhus leviva müra taseme klass: ..... C  
Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Uksepaneeli valikud: ..... Pole võimalik  
Kõrgus: ..... 1772 mm  
Laius: ..... 558 mm  
Toote sügavus: ..... 545 mm  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 1775.0 x 560 x 550 mm  
Netokaal: ..... 72.2 kg  
Vool: ..... 10 A  
Uksehing: ..... Paremal, ümberpööratav  
Pinge: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50 Hz  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 230.0 cm  
Kompressorite arv: ..... 1  
Sõltumatute jahutussüsteemide arv: ..... 1  
Sisemine ventilaator: ..... Ei  
Pööratav uksehing: ..... Jah  
Külmikuosa kohandatavate riilite arv: ..... 6  
Pudeliriilulid: ..... Jah  
EAN-kood: ..... 4242005363506  
Tootemark: ..... Bosch  
Tootenimi/ärikood: ..... KIF81HODO  
Tootekategooria: ..... Külmik  
Jäävaba süsteem: ..... Ei  
Paigaldamise tüüp: ..... Täisintegreeritav  
Lisatarvikud: ..... 3 x Munarest, 1 x tugevdatud hingedede tugi



4 242005 363506

## Seeria 8, Integreeritav külmik, 177.5 x 56 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIF81HOD0

- 
- Ei

### Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 289 l l
- Energitarve aastas: 120 kWh
- Müratase: 36 dB

### Disain

- Uks uksele kinnitatavad
- SoftStart LED-valgustus jahekapis

### Mugavus ja ohutus

- Home Connect
- Elektrooniline juhtimine
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon

### Jahekapp

- 7 turvaklaasist riililit, neist 6 reguleeritava kõrgusega
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom
- 5 ukseriililit, milles 1 on mõeldud piimatoodetele

### Värskuse tagamise süsteem

- 1 niiskusregulaatoriga saotel VitaFresh pro 0 °C: puu- ja köögiviljad püsivad vitamiinirikkad ja värsked kuni 3 korda kauem

### Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

### Tehnilised andmed

- Lihtne paigaldamine
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- 0 V: 220–240 V


### Lisatarvikud

- 1 x tugevdatud hingede tugi, 1 x a\*\*0024, 3 x munarest





**BOSCH**

## Seeria 8, Integreeritav külmik, 177.5 x 56 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIF81HODO



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

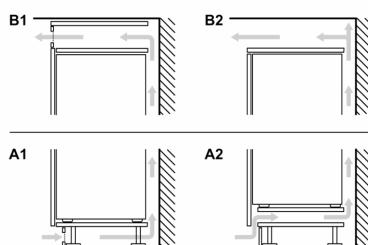

### Esiplaatide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esiplaateid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse


Δ Kaal  
A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm

B: Mitesuuvahul sulguv hing, esiplaateil kg


C: Sujuvahul sulguv hing, esiplaateil kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

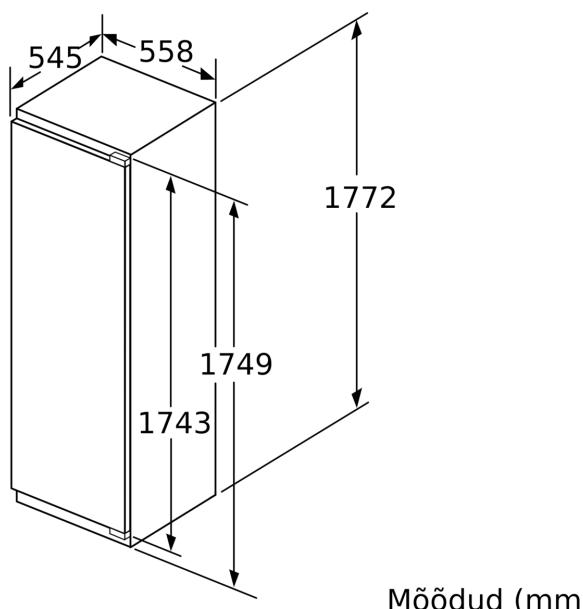

Mõõdud (mm)

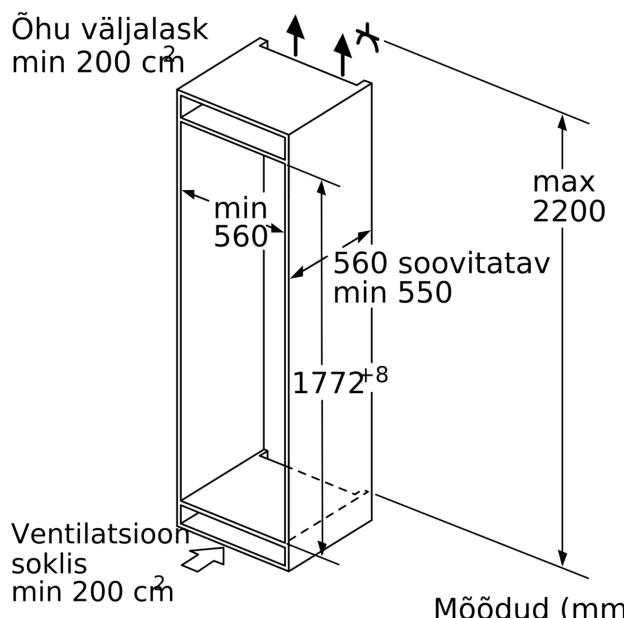


Mõõdud (mm)

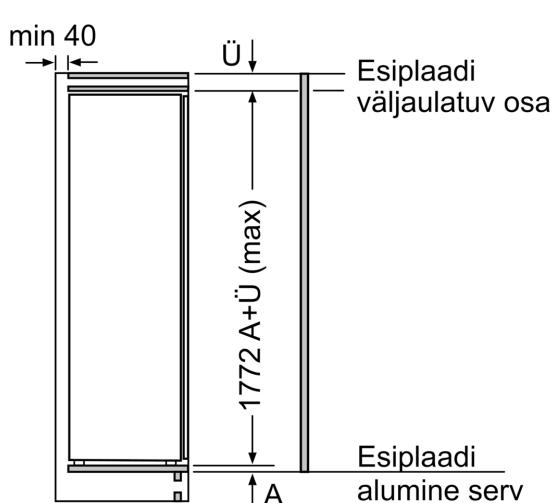

Mõõdud (mm)

### Mööbli esiplaatide maksimaalne lubatud kaal




Paigaldatud lubatust suurema kaaluga mööbliuksed võivad hinged vigastada ja mõjutada nende talitlust.

T: Kaasa arvatud seadme ukse kõrgus Hinged (mm):	summutuseta hing, Uks, kg:	summutusega hing, Uks, kg:
1500-1750	22	22

## Mõõdud (mm)

Soovitatavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõte tuleb järgida,  
et seadme ust saaks takistusteta avada ja  
ei kahjustataks köögimööblit.