

**Seeria 6, Integreeritav külmik koos
sügavkülmutussektiooniga, 177.5 x
56 cm, lameda hingega
KIL82AFF0**



3 x Munarest, 1 x Jääkuubikute alus

KSZ10020 :

KSZB0S00 :

**VitaFresh plusi sahtli ja puutejuhtimisega
külmik tagab puu- ja köögiviljade
vitamiinirikkuse ning värskuse kuni kaks
korda kauemaks.**

- **LED-valgustus:** hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- **Easy Access riiul:** väljatõmmatav klaasriiul annab sulle parema ligipääsu külmikapi sisule.
- **Hoiusta suuremaid esemeid kergesti tänu poolitatavale libisevale riiulile.**
- **Superjahutus:** jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitses seega juba jahutatud toitu.
- **Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.**

Energiaklass:F
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h)22
KWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht: 34 L
Jahutuskambrite kogumaht: 252 L
Õhus leviva müra tase: 36 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: Pole võimalik
Kõrgus: 1772 mm
Laius: 558 mm
Toote sügavus: 545 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 1775.0 x 560 x 550 mm
Netokaal: 61.9 kg
Võimsus: 90 W
Vool: 10 A
Uksehing: Paremal, ümberpööratav
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 230.0 cm
Kompressorite arv: 1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 1
Sisemine ventilaator: Ei
Pööratav uksehing: Jah
Külmikuosa kohandatavate riiulite arv: 4
Pudeliriiulid: Ei
EAN-kood: 4242005215423
Tootemark: Bosch
Tootenimi/ärikood: KIL82AFF0
Tootekategooria: Külmik
Jäävaba süsteem: Ei
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav
Lisatarvikud: 3 x Munarest, 1 x Jääkuubikute alus



4 242005 215423

**Seeria 6, Integreeritav külmik koos
sügavkülmutussektsooniga, 177.5 x
56 cm, lameda hingega
KIL82AFF0**

**VitaFresh plusi sahtli ja puutejuhtimisega
külmik tagab puu- ja köögiviljade
vitamiinirikkuse ning värskuse kuni kaks
korda kauemaks.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: F
- Jahekapi netomaht: 252 l l
- Sügavkülmiku netomaht: 34 l l
- Energiatarve aastas: 222 kWh
- Müratase: 36 dB

Disain

- Uks uksele kinnitatavad
- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline juhtimine
- BI_12: püsiv temperatuur tänu intelligentsele anduritehnoloogiale
- Jahekapi automaatne sulatamine

Jahekapp

- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 reguleeritava kõrgusega
- 5 ukseriiulit, millest 1 on mõeldud piimatoodetele

Värskuse tagamise süsteem

- Üks teleskooprööbastel ja niiskusregulaatoriga sahtel VitaFresh plus
 - puu- ja köögiviljade värskus ja vitamiinid säilivad kuni kaks korda kauem.
- Üks teleskooprööbastel sahtel MultiBox - läbipaistev, lainelise põhjaga sahtel, ideaalne puu- ja köögiviljade säilitamiseks.

Sügavkülmik

- 1liigendiga sügavkülmikusahtel
- Spetsiaalne pitsasektsoon



Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetata
- Tarbitav võimsus: 90 W W

**Seeria 6, Integreeritav külmik koos
sügavkülmutussektsooniga, 177.5 x
56 cm, lameda hingega
KIL82AFF0**

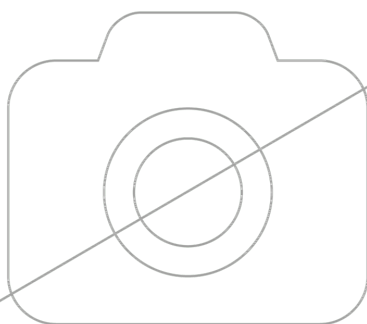

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal


A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm

B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

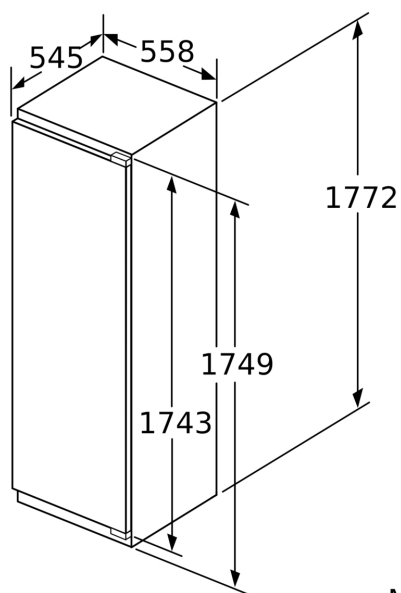

Mõõdud (mm)

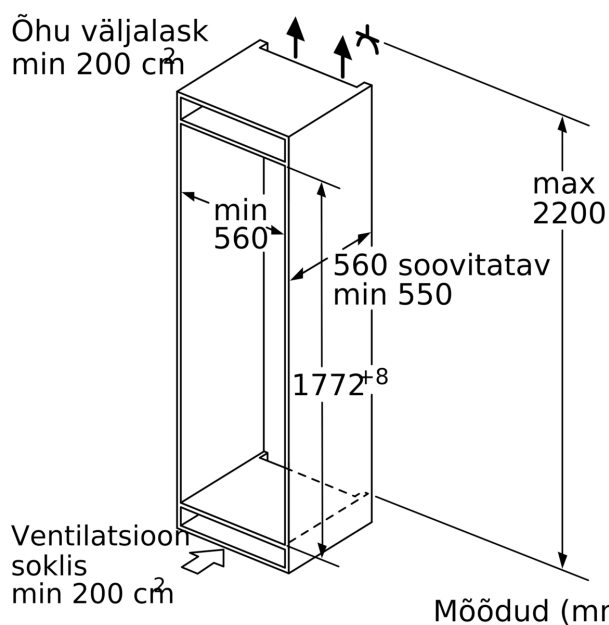


Mõõdud (mm)

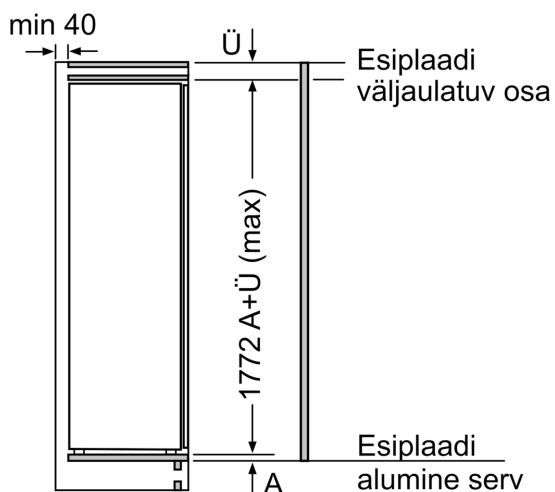

Mõõdud (mm)

Mööbli esiplaatide maksimaalne lubatud kaal




Paigaldatud lubatust suurema kaaluga mööbliüksed võivad hingesid vigastada ja mõjutada nende talitlust.

T: Kaasa arvatud seadme ukse kõrgus Hinged (mm):	summutuseta hing, Uks, kg:	summutusega hing, Uks, kg:
1500-1750	22	22

Mõõdud (mm)

Soovitatavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.