

**Seeria 6, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
KIN86SDD0**



- NoFrost – sügavkülmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.
- VitaFresh XXL <0 °C> – eriti mahukates kohandatavate tingimustega sahtlites püsib toit kauem värskes.
- Eco Airflow: optimaalne õhuringlus ja püsiv temperatuuritase jahutusruumis.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- Kaks jahutussüsteemi: eraldi seadistatav külmik ja sügavkülm

Energiaklass: D
 Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h)86 kWh/annum
 Külmutuskambrite kogumaht: 76 L
 Jahutuskambrite kogumaht: 184 L
 Õhus leviva müra tase: 35 dB(A) re 1pW
 Õhus leviva müra taseme klass: B
 Sisseehitatud/eraldisesev: Täisintegreeritav
 Uksepaneeli valikud: Võimalik, kuid lisatarvik
 Kõrgus: 1772 mm
 Laius: 558 mm
 Toote sügavus: 548 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Netokaal: 58.2 kg
 Vool: 10 A
 Uksehing: Paremalt, ümberpööratav
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50 Hz
 Elektrijuhtme pikkus: 230.0 cm
 Kompressorite arv: 1
 Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 2
 Sisemine ventilaator: Ei
 Pööratav uksehing: Jah
 Külmikuosa kohandatavate riulite arv: 2
 Pudelihiulid: Jah
 Jäävaba süsteem: Jäävaba Ei jäätu
 Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav



KSZGGM00 :

Seeria 6, Integreeritav külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIN86SDD0

- Integreeritav külmik/sügavkülmik

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 260 l l
- Jahekapi netomaht: 184 l l
- Sügavkülmiku netomaht: 76 l l
- 24 h külmutamisjõudlus: 8 kg kg
- Energiatarve aastas: 186 kWh
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 35 dB
- Temperatuuri tõusu aeg: 11 h

Mugavus ja ohutus

- NoFrost
- LED-näidikuga eraldi elektrooniline temperatuuri reguleerimine
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- 2 jahutussüsteemi
- Avatud ukse hoiatussignaali: optiline/akustiline
- VarioZone: eemaldatavad klaasriiulid võimaldavad tekitada rohkem ruumi

Jahekapp

- Sisemine LED-valgustus jahekapis
- 3 turvaklaasist riiulit, neist 2 reguleeritava kõrgusega
- 3 ukseriulit, millest 1 on mõeldud piimatoodetele
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom

Värskuse tagamise süsteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked

Sügavkülmik

- Manuaalne/automaatne käivitus
- 3 läbipaistvat külmutatud toitude sahtlit

Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm



Tehnilised andmed

- Lihtne paigaldamine
- Uks uksele kinnitatavad
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- 0 V: 220–240 V
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm

Lisatarvikud

- 3 x munarest, 1 x jääkuubikute alus

**Seeria 6, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
KIN86SDD0**

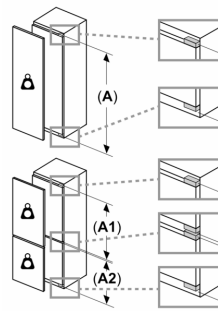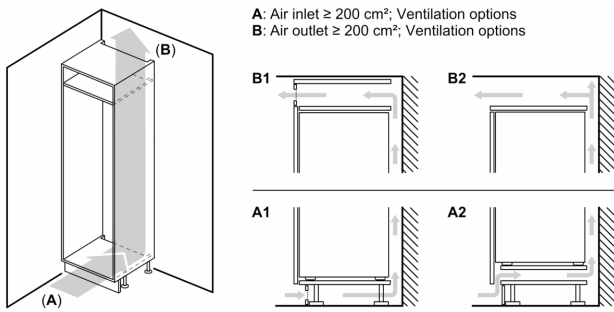

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal

A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm


B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mõõdud (mm)

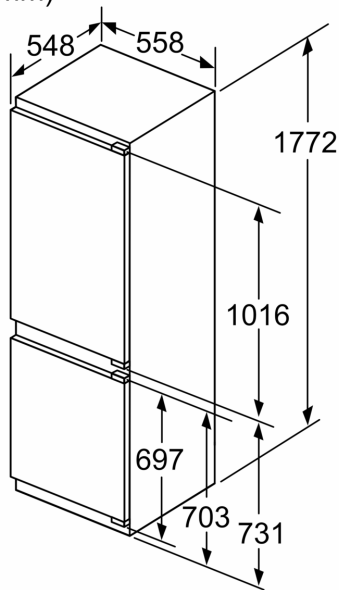

Õhu väljalask
min 200 cm²

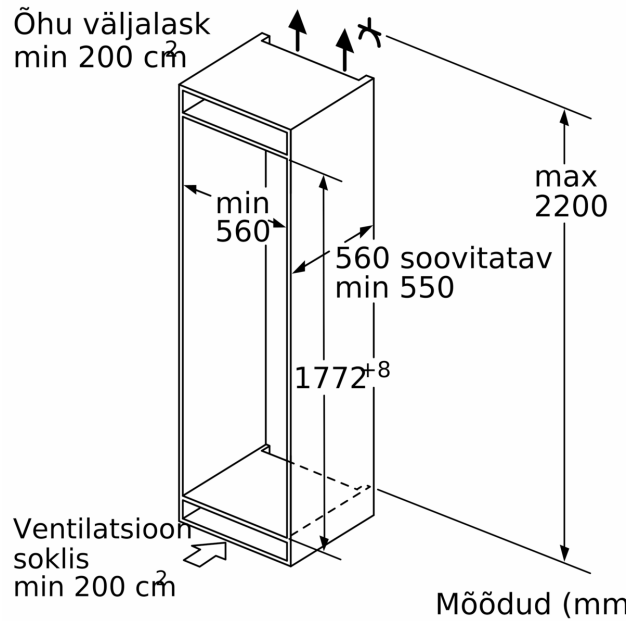


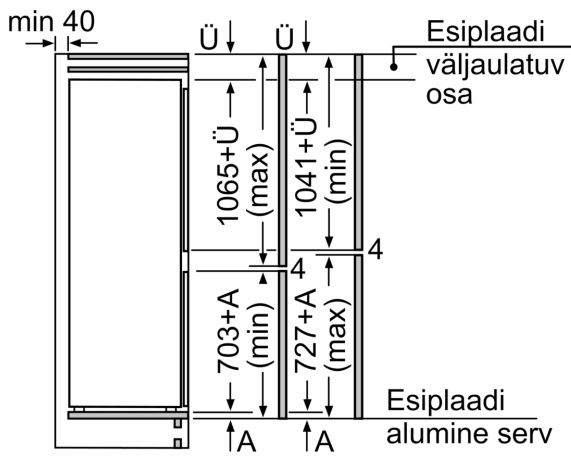

Mööbliuste märgitud mõõdud kehtivad 4 mm uksevuugi korral.

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)
Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral

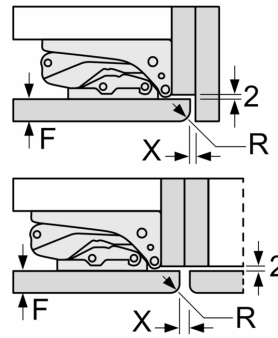

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõte tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.