

**Seeria 4, Gaasipliidiplaat, 60 cm,
Roostevaba teras
PGH6B5B90**



Valikulised tarvikud

HEZ298105 :

HEZ298108 :

HEZ298115 :

**Esipaneelil paiknevate juhtnuppudega
gaasipliid: keedualasid saab mugavalt
juhtida esipaneelilt.**

Tehnilised andmed

Tüüp:	Lülititega gaasipliidiplaat
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamisviis:	Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Juhtsätete seadmete tüüp:	pöörndupud
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	45 x 560-562 x 480-492	mm
Laius:	582 mm
Toote mõõdud:	53x582x520 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	141 x 651 x 578 mm
Netokaal:	10.1 kg
Brutokaal:	11.0 kg
Jääkkuumuse näidik:	ilmal
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	roostevaba teras
Pinna värv:	Roostevaba teras
Elektrijuhtme pikkus:	100.0 cm
EAN-kood:	4242005119301
Gaasiühenduse nimivõimsus:	7800 W
Vool:	3 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



**Seeria 4, Gaasipliidiplaat, 60 cm,
Roostevaba teras
PGH6B5B90**

**Esipaneelil paiknevate juhtnuppudega
gaasipliit: keedualasid saab mugavalt
juhtida esipaneelilt.**

Mugavusfunktsioonid

- Kummist jalgaadega ja malmist pannitoed
- Pöörndupud
- Süütamine juhtnupust

Võimsus ja mõõtmed

- 4
- Ees vasakul: tavapõleti kuni 1,75 (olenevalt gaasi tüübist)
- Taga vasakul: Normaalpõleti kuni 1.75
- Taga paremal: Wok põleti 3.3
- Ees paremal: ökonoomne põleti kuni 1
- Maagaasi eelseadistus H/E/(L) 20 mbar


Keskkond ja ohutus

- Turvaseade leegi kustumisel

Lisatarvikud

- Vedelgaasi düüs (28-30/37 millibaari) kaasas

**Seeria 4, Gaasipliidiplaat, 60 cm,
Roostevaba teras
PGH6B5B90**

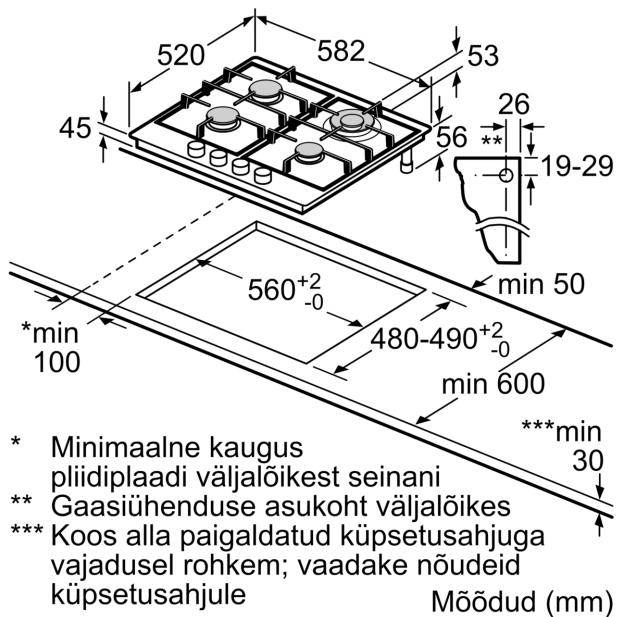

* Minimaalne kaugus
pliidiplaadi väljalõikest seinani

** Gaasiühenduse asukoht väljalõikes

*** Koos alla paigaldatud küpsetusahjuga
vajadusel rohkem; vaadake nõudeid
küpsetusahjule

Mõõdud (mm)