


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, tasapinnaline paigaldus PIE601BB5E

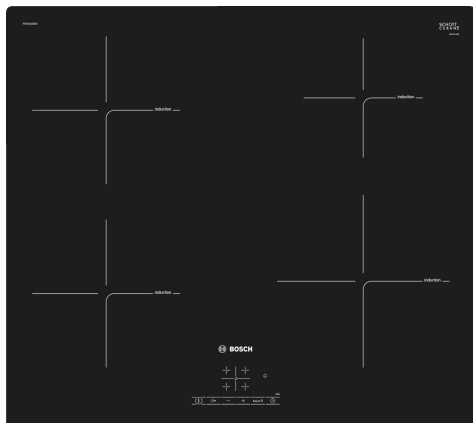

HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidi ala ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Tasapinnaline raam – pliidiplaat on kivist ja graniidist tööpinnaga ühetasane.**
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Quick Start:** alusta kohe ja seadista soovitud võimsus.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Laius: 572 mm
Toote mõõdud: 56x572x512 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 608 mm
Netokaal: 11.0 kg
Brutokaal: 13.3 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
EAN-kood: 4242005121724
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, tasapinnaline paigaldus PIE601BB5E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- planoDesign

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 56 x 572 x 512 mm
- Niši suurus paigaldamiseks (K x L x S): 56 x 576 x 516 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti
- Paigaldamiseks kivist, graniidist või sünteetilisest materjalist tööpinda. Teiste tööpinnamaterjalide puhul on vaja küsida sobivust tööpinna tootjalt.

**Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, tasapinnaline paigaldus
PIE601BB5E**

