


## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE63KHC1Z

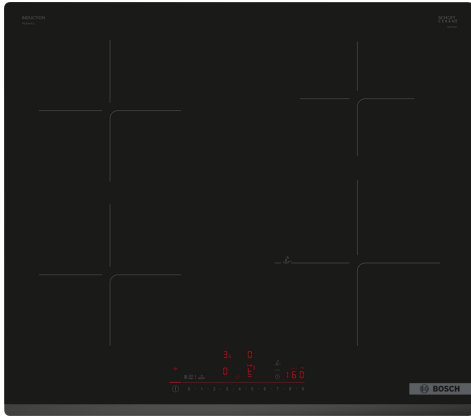

HEZ9FE280 :  
 HEZ9SE030 :  
 HEZ9SE040 :  
 HEZ9SE060 :  
 HEZ32WA00 Wireless food thermometer  
 HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile  
 HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm  
 HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm  
 HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm  
 HEZ9CF240 :  
 HEZ9CF280 :  
 HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups

## DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- **DirectSelect:** otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **PerfectFry Plus:** unustage mure põhjakõrbemise pärast.
- **Smart Hood Automatic - komplekti kuuluv kuhu reguleerib kokkamise ajal automaatselt sätteid vastavalt pliidi sätetele.**
- **Lemmikute nupp:** isikupärasta oma pliit Home Connecti abil.
- **Home Connect – ühendatud koduseadmed lihtsustavad igapäevaelu (ainult riikides, kus pakutakse Home Connecti teenust).**

Tüüp: ..... Keeduväli  
 Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Kuumutamismeetod: ..... Elekter  
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: ..... 4  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Laius: ..... 592 mm  
 Toote mõõdud: ..... 51x592x522 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 126 x 753 x 608 mm  
 Netokaal: ..... 11.6 kg  
 Brutokaal: ..... 13.3 kg  
 Jääkkuumuse näidik: ..... Eraldi  
 Juhtpaneeli asukoht: ..... Esikülje juhtpaneel  
 Pinna põhimaterjal: ..... Klaaskeraamika  
 Pinna värv: ..... Must  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 110.0 cm  
 EAN-kood: ..... 4242005393909  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz



## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE63KHC1Z

### DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

#### Paindlükud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parempoolne keeduala: 145 mm, 1.6 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parempoolne eesmine keeduala: 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

#### Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puuetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

#### Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

#### Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiab Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

#### Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- Pliidiplaadipõhine õhupuhasti juhtimine (ühilduvate õhupuhastitega): õhupuhasti aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidiplaadi ja õhupuhasti Wi-Fi-ühendusele
- jah: plaadikate kohandab automaatselt ventilaatori kiirust tänu pidevalt toiduvalmistamise andmeid edastavale pliidile (koos

sobiva katte ja ühendatud Home Connecti kontoga).

- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik partnerteenus).
- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

#### Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

#### Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Pause funktsioon: peatada soojendusprotsess, nt ukse avamiseks.
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

#### Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)

**Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat  
PIE63KHC1Z**

Mõõdud (mm)

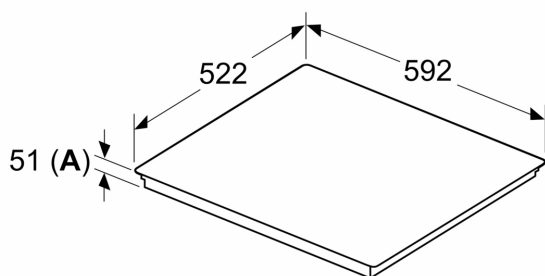

Mõõdud (mm)

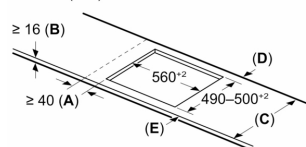

**A:** Min vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja seinaga vahel


**B:** Vahekaugus töötasapinna pealispinna ja ukse esipaneeli ülemise serva vahel peab olema 30 mm

Vt ahjule esitatavad vahekauguse nõuded


Töötasapind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab olema kandevõimega ligikaudu 60 kg; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid aluskonstruktsioone

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Süvistatud sügavus

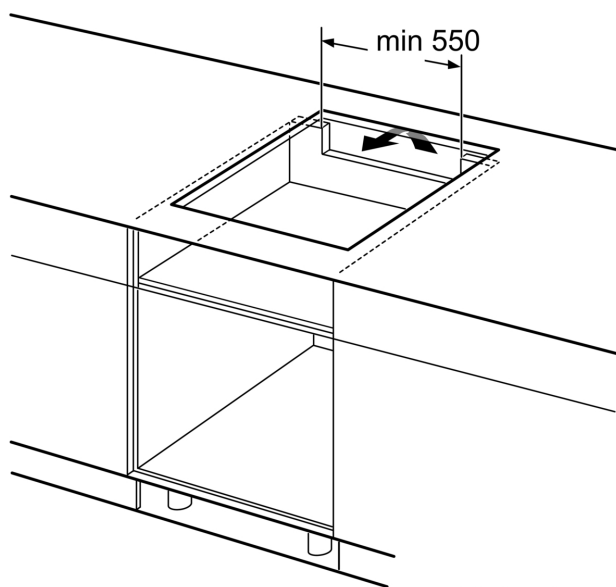


Mõõdud mm

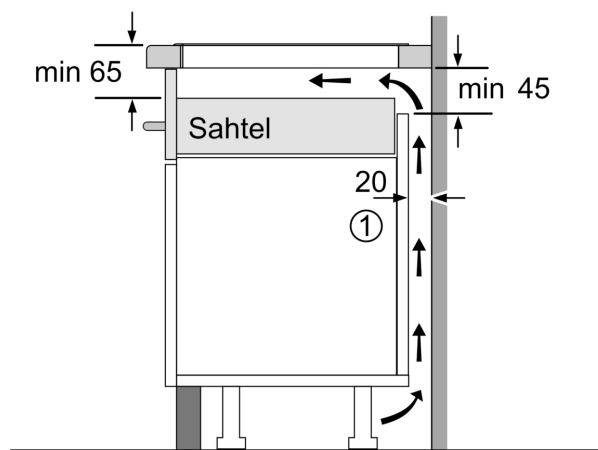


① Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm

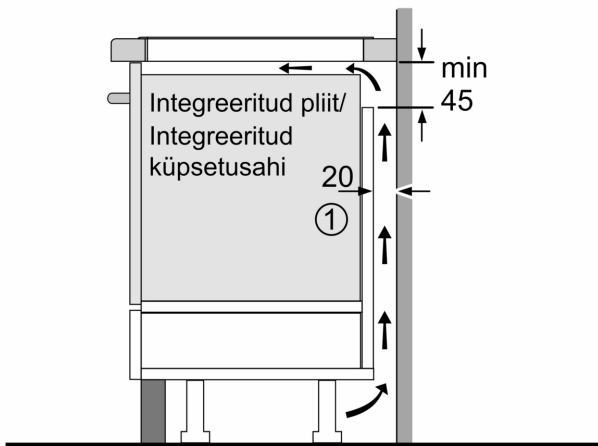

①  
Tuulutuspilu tuleb  
ette näha

Mõõtmed mm

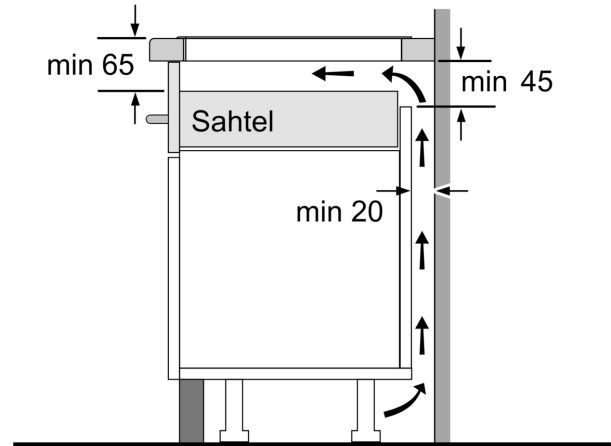

Mõõdud mm