


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm, terasraamiga pliidiplaat PIV975DC1E

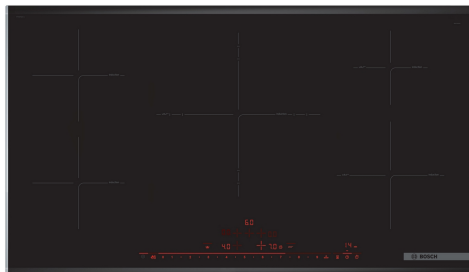

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ390230	Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ394301	Ühendusliist
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiplaadi, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **32 cm 3-kordne keeduala – laiendatav keeduala nii väikestele kui ka suurtele pottidele ja pannidele.**
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamisiis:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	5
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Laius:	916 mm
Toote mõõdud:	51x916x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 1073 x 603 mm
Netokaal:	20.8 kg
Brutokaal:	22.5 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must, alu, harjatud
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242002838854
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



4 242002 838854

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm, terasraamiga pliidiplaat PIV975DC1E

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- 90 cm cm: ruumi 5 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Kolmekordne keeduala: saate kasutada laiendatavas keedualas tavalisi või eriti suuri nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Keskmine tagumine keeduala: 210, 260, 320 mm, 3.3 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist


- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 916 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 880 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 11100 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm, terasraamiga pliidiplaat PIV975DC1E

mõõdud (mm)




A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.

B: Süvise sügavus


C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

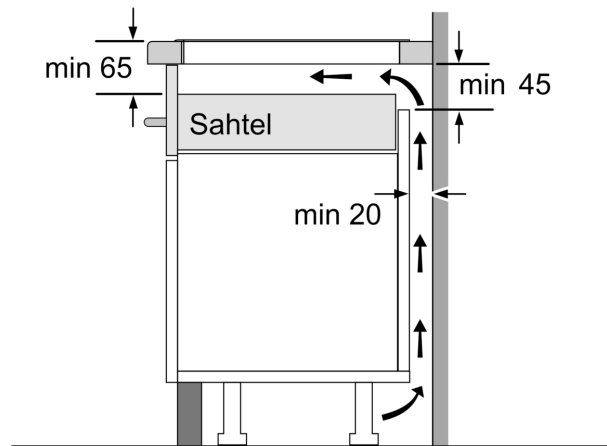


Mõõdud mm

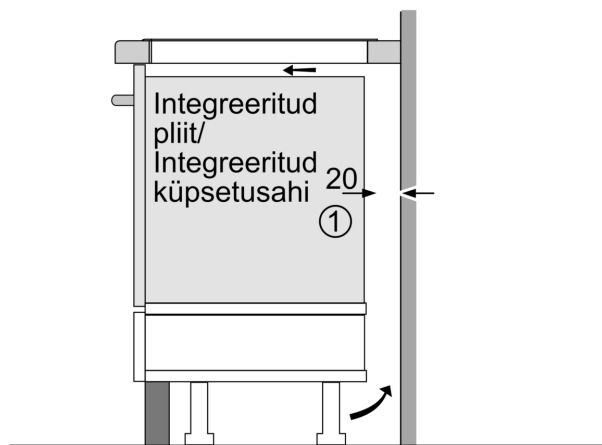

①
Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõdud mm

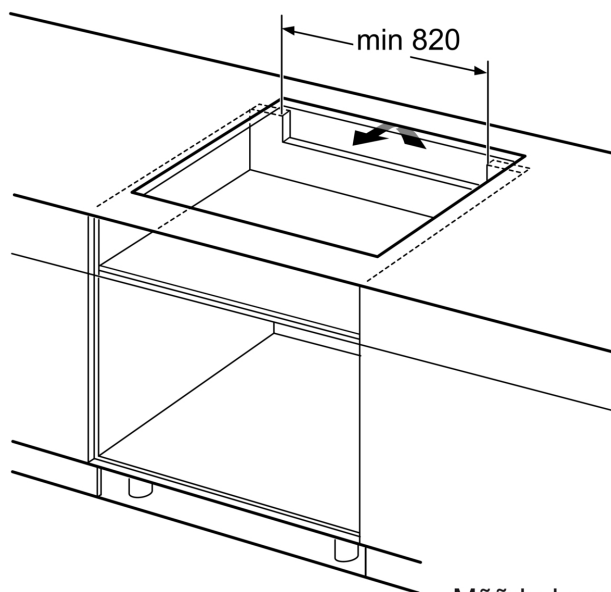

Mõõdud mm