


**Seeria 2, Elektripliidiplaat, 60 cm,
Must, terasraamiga pliidiplaat
PKE645CA1E**

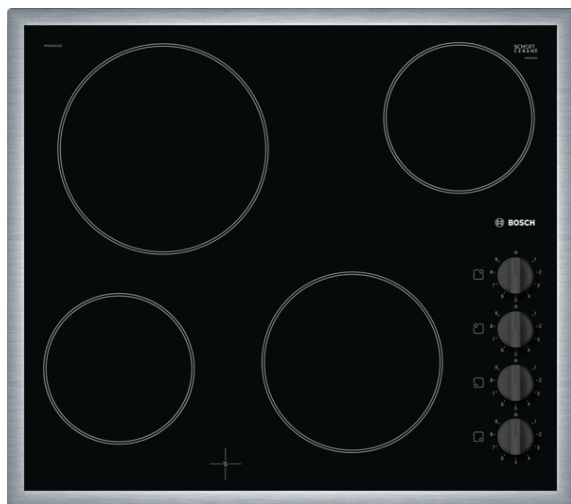

Valikulised tarvikud

HEZ390090 : Vokkpann induktsioonpliidile

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab
toiduvalmistamist ja seda on lihtne
puhastada.**

- Plaadi külge kinnitatud nupud – saate hõlpsalt soovitud võimsusastme seadistada.
- Terasraam – pliidiplaati ümbritseb tasapinnaline roostevabast terasest raam, mida on lihtne olemasolevasse tööpinda integreerida.

Tehnilised andmed

Tüüp : Keeduväli

Ehitustüüp : Sisseehitatud

Sisendenergia : Elektriline

Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 4

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Toote laius : 583 mm

Toote mõõdud : 48 x 583 x 513 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 96 x 755 x 590 mm

Netokaal : 7,6 kg

Brutokaal : 8,4 kg

Jääkkuumuse näidik : Eraldi

Juhtpaneeli asukoht : Tasapinnal juhtpaneel

Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika

Pinna värv : Must, roostevaba teras

Raami värv : roostevaba teras

EAN-kood : 4242002936567

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 60; 50 Hz



4 242002 936567

**Seeria 2, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must,
terasraamiga pliidiplaat
PKE645CA1E**

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab
toiduvalmistamist ja seda on lihtne
puhastada.**

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Vasak tagumine keeduala: 210 mm, 2.2 kW
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Parema eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW

Kasutusmugavus

- Keeratavad juhtnupud: võimsust saab reguleerida plaadi külge kinnitatud nuppudega
- 9 võimsusastet: saate täpselt kuumust reguleerida

Disain

- Roostevabast terasest raam

Ohutus


- 4 jääkkuumuse näitu: näete, mis keedualad on veel kuumad

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 48 x 583 x 513 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 48 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 6600 W

**Seeria 2, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must,
terasraamiga pliidiplaat
PKE645CA1E**

Mõõtmed (mm)

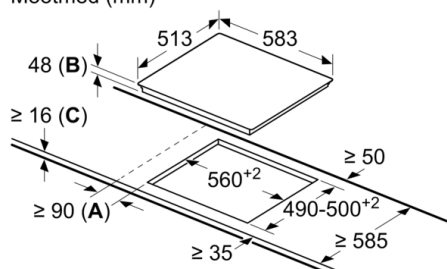

- A:** minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: paigaldussügavus
C: alla integreeritud ahju korral min 20, võimaluse korral rohkem; vt ahju ruumivajadust.