


**Seeria 6, Gaaspliidiplaat, 60 cm,
Karastatud klaas, Must
PPP6A6B20**

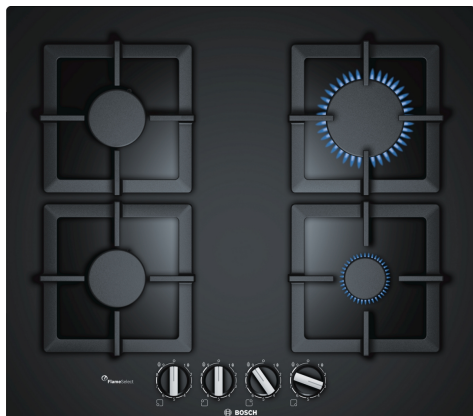

Valikulised tarvikud

HEZ298105 :
HEZ298114 :

**Karastatud klaasist FlameSelectiga
gaaspliidiplaat võimaldab saavutada
toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt
eelseadistatud võimsusastmele
suurepärase tulemuse.**

- FlameSelect – gaasileegi täpselt reguleerimiseks on võimalik valida 9 võimsusastme vahel.
- Standardne või peaaegu tööpinnaga tasane paigaldus – saate valida tasapinnalise või pisut tõstetud paigalduse vahel.
- Üheosalised malmist pannialused – tagavad stabiilse pinna ja mugava kasutamise.
- Kasutatav biometaaniga – gaaspliiti saab kasutada ka keskkonnasäästliku biometaaniga.
- Keeratavad juhtnupud – tagavad ergonoomilise reguleerimise.

Tehnilised andmed

Tüüp: Lülititega gaaspliidiplaat
Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Juhtsätete seadmete tüüp: pöördnupud
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Laius: 590 mm
Toote mõõdud: 58x590x520 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 141 x 651 x 578 mm
Netokaal: 14.1 kg
Brutokaal: 15.0 kg
Jääkkuumuse näidik: ilma
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Karastatud klaas
Pinna värv: Must
Raami värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 100.0 cm
EAN-kood: 4242002914848
Gaasiühenduse nimivõimsus: 7500 W
Vool: 3 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz



4 242002 914848

Seeria 6, Gaasipliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must PPP6A6B20

**Karastatud klaasist FlameSelectiga
gaasipliidiplaat võimaldab saavutada
toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt
eelseadistatud võimsusastmele
suurepärase tulemuse.**

Disain

- Karastatud klaas, must
- Raamita: pliidiplaadi saab paigaldada tööpinnaga tasaselt või pisut tõstetuna
- Malmist pannialused

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsuseastme vahel
- Keeratavad juhtnupud: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 4 gaasipõletit
- Vasak eesmine: tavapõleti, kuni 1,75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Vasak tagumine: normaalpõleti kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema tagumine: kiirpõleti kuni 3 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema eesmine: ökonoomne põleti kuni 1 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 58 x 590 x 520 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 560 x 480–492 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 30 mm
- Toitejuhe: 100 cm
- Ühendatud koormus: 7.5 kW

**Seeria 6, Gaaspliidiplaat, 60 cm,
Karastatud klaas, Must
PPP6A6B20**

