


**Seeria 8, 30 cm, Klaaskeraamika,
Must
PRB3A6I40**



Tüüp: Vario/Domino lülit. g.pl.plaat
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamisviis: Gaas
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 2
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 270-272 x 490-502 mm
 Laius: 306 mm
 Toote mõõdud: 49x306x527 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 163 x 361 x 578 mm
 Netokaal: 7.7 kg
 Brutokaal: 8.5 kg
 Jääkkuumuse näidik: ilma
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must, alu, harjatud
 Raami värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 100.0 cm
 EAN-kood: 4242005483167
 Gaasiühenduse nimivõimsus: 4750 W
 Vool: 3 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz

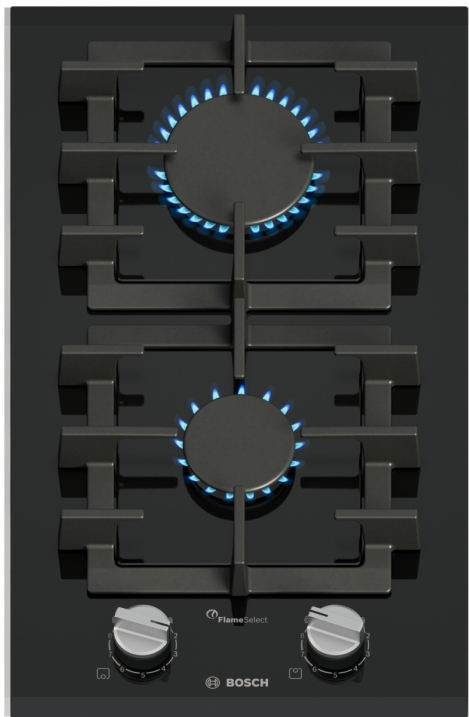

HEZ298105 :
 HEZ298114 :
 HEZ32WA00 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Seeria 8, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRB3A6I40

Disain

- Klaaskeraamika, must
- Kandiga esi-, taga- ja küljeprofiil, alumiinium
- Cast iron separable

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsustaset vahel
- Keeratavad juhtnupud, ees: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 2 gaasipõletit
- Keskmine eesmine: normaalpõleti kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Keskmine tagumine: kiirpõleti kuni 3 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 49 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 270 x 490–502 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 30 mm
- Toitejuhe: 100 cm cm
- Ühendatud koormus: 4.75 kW

**Seeria 8, 30 cm, Klaaskeraamika,
Must
PRB3A6I40**

