


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PUE611BB2E

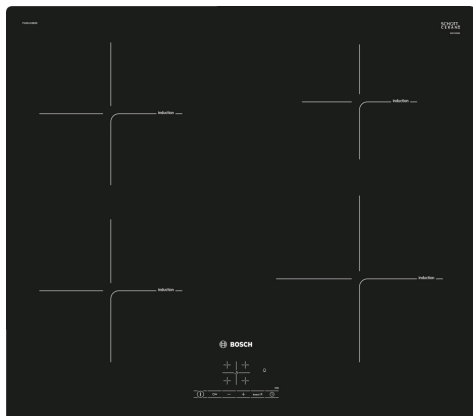

Valikulised tarvikud

HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **TouchSelect** – soovitud keeduala ja võimsusastme mugav valimine.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.
- **ReStart** – kui miski keeb üle, lülitub pliidiplaat automaatselt välja ja salvestab viimati valitud seadistuse.
- **Väljalülitusfunktsiooniga taimer** – lülitab valitud keeduala pärast seadistatud aja möödumist välja.
- **Lapselukk** – lukustab juhtpaneeli, et takistada seadete soovimatut muutmist.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	592 mm
Toote mõõdud:	51x592x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 753 x 603 mm
Netokaal:	10.6 kg
Brutokaal:	12.8 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242002870519
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



4 242002 870519

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PUE611BB2E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 4600 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PUE611BB2E

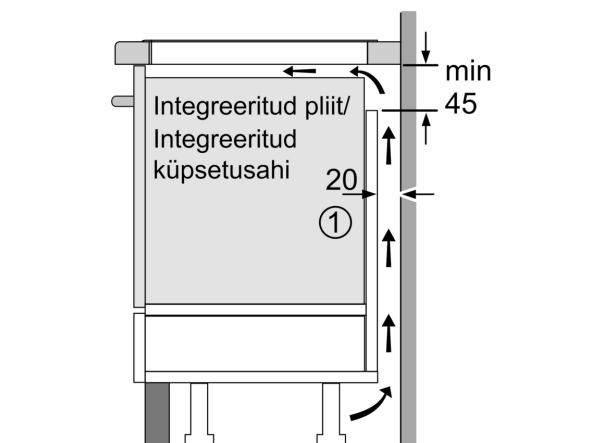

①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha


Mõõtmed mm

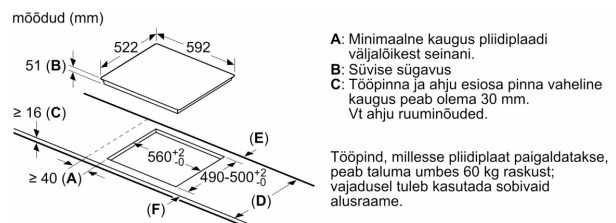


A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: Süvise sügavus.
C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

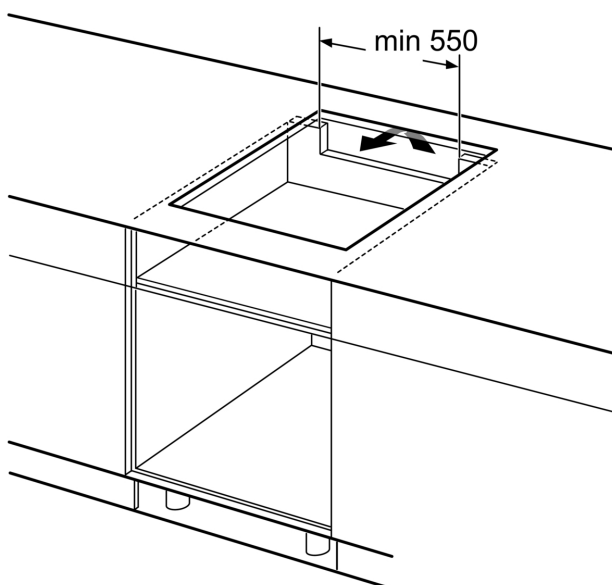

Mõõdud mm

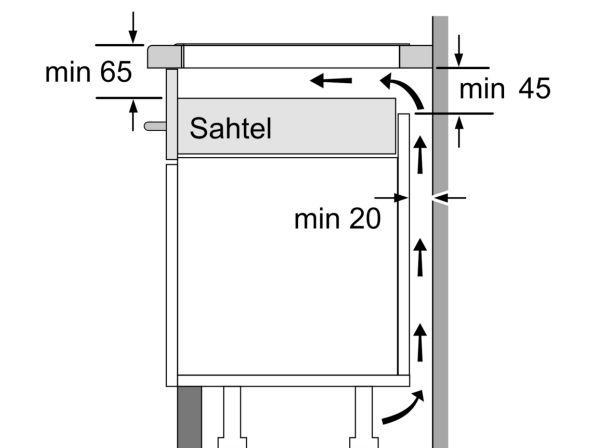

Mõõdud mm