


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Valge, raamita pliidiplaat PUE612FF1J

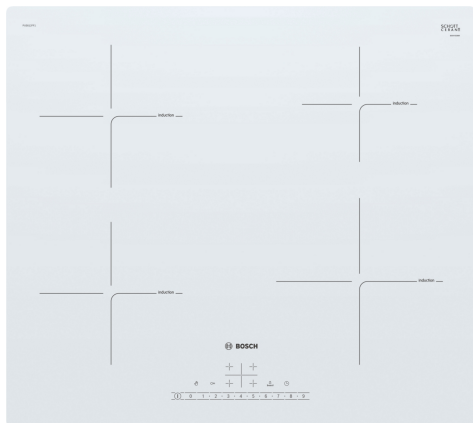

HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidiplaat soovitud aja möödudes välja.
- **Lapselukk:** lukustab juhtpaneeli, et hoida ära loata kasutamist.

Tüüp: Keeduväli
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamismeetod: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Laius: 592 mm
 Toote mõõdud: 51x592x522 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 603 mm
 Netokaal: 10.7 kg
 Brutokaal: 12.3 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Valge
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242002951140
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz



4 242002 951140

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Valge, raamita pliidiplaat PUE612FF1J

- 1.1 pistikuga toitejuhe: isehäälestuv, paigaldamiseks ei ole vaja elektrikku

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 3000 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Valge, raamita pliidiplaat PUE612FF1J

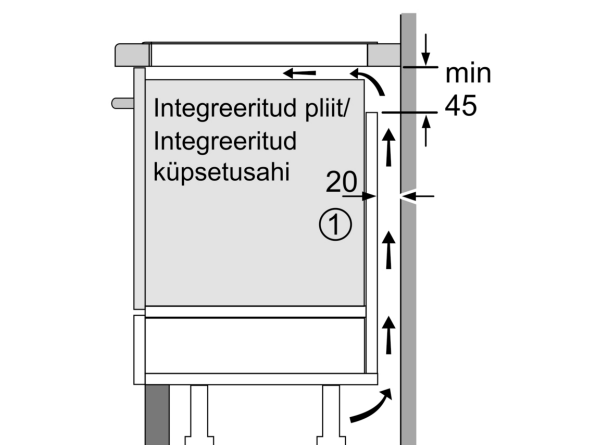



①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

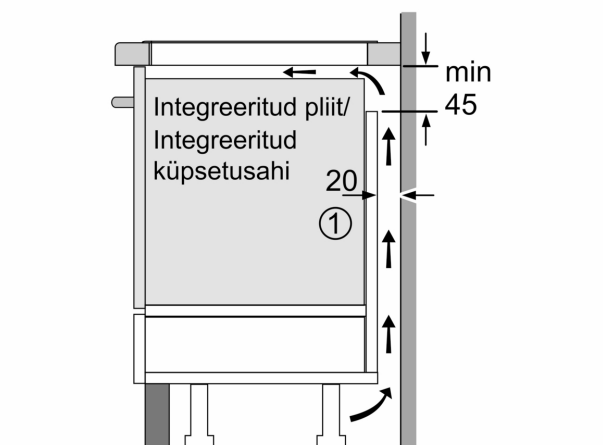


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

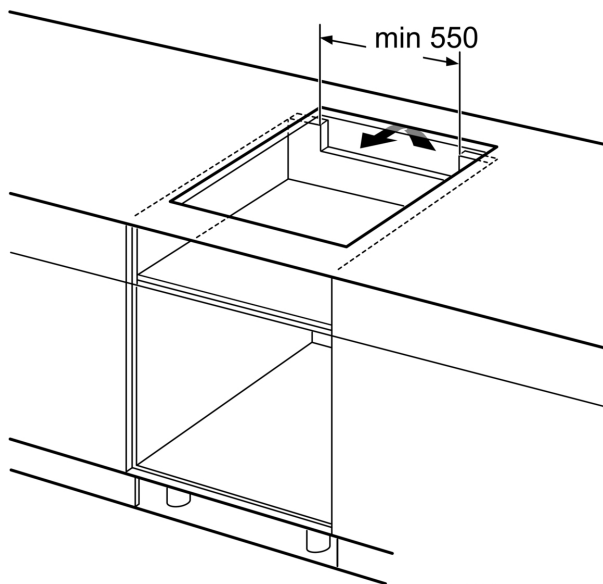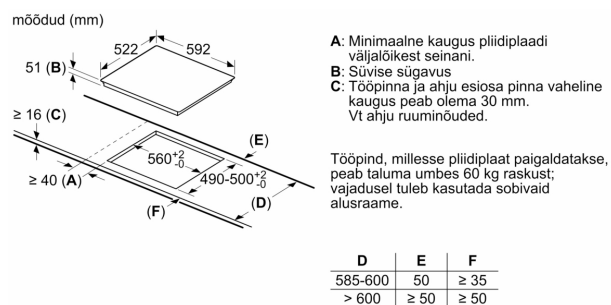

Mõõdud mm

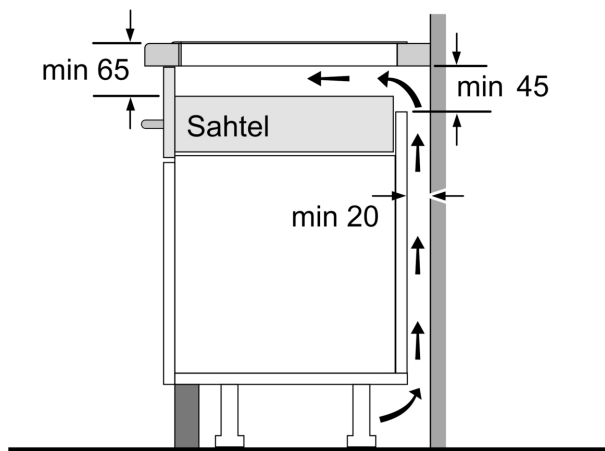

Mõõdud mm