


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PUE631BB2E

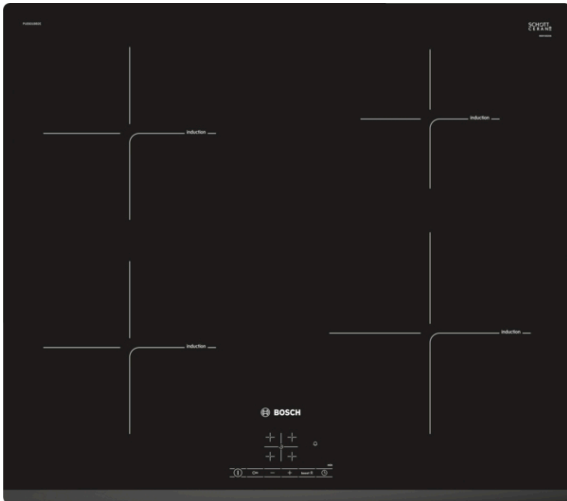

Valikulised tarvikud

HEZ390090 : Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- TouchSelect – soovitud keeduala ja võimsusastme mugav valimine.
- Kaldus esiserv – elegantne ja kaunis kaldus esiservaga disain.
- PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.
- ReStart – kui miski keeb üle, lülitub pliidiplaat automaatselt välja ja salvestab viimati valitud seadistuse.
- Väljalülitusfunktsiooniga taimer – lülitab valitud keeduala pärast seadistatud aja möödumist välja.

Tehnilised andmed

Tüüp : Keeduväli
Ehitustüüp : Sisseehitatud
Sisendenergia : Elektriline
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Toote laius : 592 mm
Toote mõõdud : 51 x 592 x 522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 126 x 753 x 603 mm
Netokaal : 10,6 kg
Brutokaal : 12,8 kg
Jääkkuumuse näidik : Eraldi
Juhtpaneeli asukoht : Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika
Pinna värv : Must
Elektrijuhtme pikkus : 110,0 cm
EAN-kood : 4242002870601
Pingeline : 220-240 V
Sagedus : 50; 60 Hz



Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PUE631BB2E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamise pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 4600 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

**Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm,
Must, raamita pliidiplaat
PUE631BB2E**

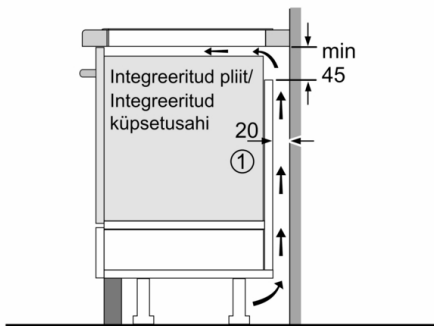


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha


Mõõtmed mm

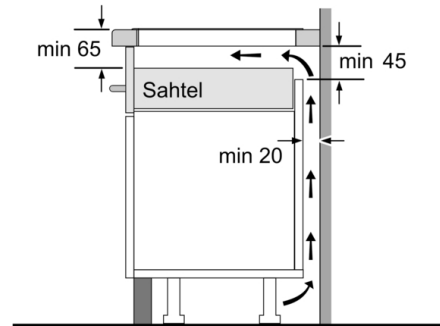

Mõõdud mm

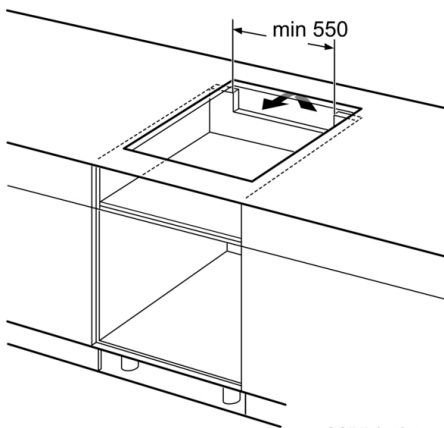


Mõõdud mm



A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi
väljalõikest seinani.
B: Süvise sügavus
C: Tööpinda ja ahju esiosa pinna vaheline
kaugus peab olema 30 mm.
Vt ahju ruumindused.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse,
peab taluma umbes 60 kg raskust;
vajadusel tuleb kasutada sobivaid
alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

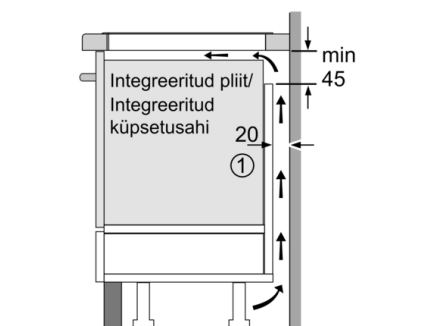

①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm