


Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, raamita pliidiplaat PVQ811F15E

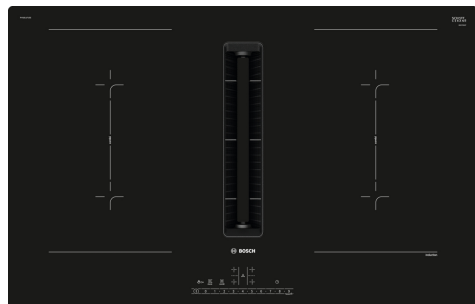

Kaasasolevad tarvikud

1 x Lõhnafilter Clean Air Plus

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaadi, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **Combi Zone:** kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri nõusid soojendada.
- **AutoOn funktsioon:** ventilatsioonimoodul lülitub automaatselt sisse 3. võimsusel.
- **Move Mode:** jagab pliidiplaadi kahe erineva võimsusega alaks, küpsetamiseks ja hautamiseks.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:	Elektor
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	223 x 750-750 x 490-490 mm
Laius:	802 mm
Toote mõõdud:	223x802x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	430 x 940 x 660 mm
Netokaal:	24.9 kg
Brutokaal:	31.3 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
Kinnised põletid:	Ei
küte koos võimendiga:	Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteelemendi võimsus (kW):	3.6 kW
Kiirussätete arv:	9-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe:	500 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	595.0 m³/h
Maks. retsirkulatsioon:	487 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus:	622 m³/h
Müratase:	69 dB(A) re 1pW
Lõhnafilter:	Ei
Töörežiim:	Muudetav
Filtri puhastamise meeldetuletused:	Jah
Pinge:	220-240/380-415 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Lisatarvikud:	1 x Lõhnafilter Clean Air Plus



4 242005 218851

Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, raamita pliidiplaat PVQ811F15E

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- 80 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 CombiZone'i
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- MoveMode (2 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain

- Ilma raamita

Ohutus

- 2-astmeline jääkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik

puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)

- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 223 x 802 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 223 x 750 x 490–490 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Tööpinna sisse paigaldatav ventilatsioonisüsteem


- Induktsioonpliidiplaat, millel on täielikult integreeritud suure jõudlusega õhupuhasti.
- Sobib kanaliga või ringlusse juhitava väljatõmbe konfiguratsiooniks (sh diferentseeritud tarkvararežiimid). Paigaldustarvikud kanaliseerimata retsirkulatsiooni jaoks, nende hulgas neli Clean Air Plus lõhnafiltrit ja teleskoopiline liugelemendiga, kuuluvad pliidi juurde. Saadaval on ka tarvikud muude paigaldusvõimaluste jaoks, üksikasjad on esitatud planeerimisteatistes.
- Esteetiliselt integreeritud täielikult tasapinnalise disainiga õhu sisselase koos ujuva kuumuskindla klaaskeraamilise elemendiga nõude vabalt liigutamiseks ja paigutamiseks
- Ventilatsioonisüsteemil on 9 elektrooniliselt juhitud võimsusastet ja 2 intensiivset võimsusastet (automaatse ennistamisega), mida saab juhtida DirectSelectiga:
- ventilatsioonisüsteemi automaatne sisselülitamine keeduala kasutamisel; - automaatne viitega väljalülitamine pärast toiduvalmistamist, et eemaldada õhust jääklõhnad (eriti madala müratasemega, 12 min toruühendusega äratõmbe korral, 30 min retsirkulatsioonisüsteemi puhul, saab käsitsi välja lülitada); - käsitsi juhitud DirectSelectiga.
- Suure jõudluse, madala mürataseme ja energiasäästliku harjavaba alalisvoolumootori tehnoloogiaga puhur. Väga madala müratasemega suur äratõmbekiirus ning meeldivad mürasagedused tänu psühhoakustiliselt ja aerodünaamiliselt optimeeritud sisemusele koos korpusesse suletud mittenähtava puhuriga. Ülimalt vastupidav rõhulangustele isegi pikemate ja keerulisemate toruühenduste puhul.
- Lihtsalt eemaldatav ja puhastatav rasvafilter ning vedelikukoguja.
- Integreeritud suuremõdulised ja tõhusad roostevabast terasest rasvafiltrid, millel on 12 filtreerimiskihti ja must pealmine kiht, mis tagab esteetilise väljanägemise; rasva filtreerimise tõhusus on 94%
- Kõiki seadme osi on lihtne puhastada; need on nõudepesumasinas pestavad ja kuumakindlad
- 200 ml mahutavusega vedelikukoguja (ülemine) juhulike lekete ja toiduvalmistamisel tekkiva kondensatsioonivee kogumiseks
- Täiendav 700 ml mahuga vedelikukoguja ohutuse tagamiseks suuremate lekete korral; nõudepesumasinas pestav; altpoolt hõlpsalt juurdepääsetav ja eemaldatav
- Vedeliku kogumise maht kokku 900 ml (200 + 700 ml)
- Veekindel puhurisüsteem
- Äratõmbejõudlus toruühenduse korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 154 m³/h, tavarežiimis max 500 m³/h, intensiivrežiimis max 622 m³/h.
- Äratõmbejõudlus retsirkulatsioonisüsteemi korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 117 m³/h, tavarežiimis max 487 m³/h, intensiivrežiimis max 595 m³/h.

- test
- Müratase toruühenduse korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 42 dB re 1 pW, tavarežiimis max 69 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 74 dB re 1 pW.
 - Müratase retsirkulatsioonisüsteemi korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 41 dB re 1 pW, tavarežiimis max 68 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 72 dB re 1 pW.
 - Rasvafiltri tõhusus (vastavalt standardile EN 61591) 94%.
 - Tarbimisandmed ja energiatõhusus (vastavalt määrusele (EL) nr 65/2014):
 - 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega cleanAir-lõhnafiltrit (retsirkulatsioonisüsteemi korral).
 - Optimeeritud lõhnavähendusvõime keerukate lõhnamolekulide (nt kala) puhul. - Suure lõhnavähendusvõimega ulatuslik filtripind. - Eluiga 360 toiduvalmistamistundi (mittetaastuv). - Optimeeritud psühhoakustiliste omaduste ja madala müratasemega filtrid. - Pealtpoolt kergesti juurdepääsetavad ja eemaldatavad. - cleanAir-filtri asenduskomplekt HEZ9VRCR0. Toruühenduse korral: 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega filtrit, millel on märgatavalt madalam müratase ja täiustatud psühhoakustilised omadused.




Kavandamise ja paigaldamise märkmed

- Sobib kanaliga või ringlussevooluga väljatõmbeseadmete jaoks 4 erineva variandina (kanalita, osaliselt ja täielikult kanaliga ringlussevool või kanaliga väljatõmme). Paigaldustarvikud kanaliseerimata ringlussevõtu jaoks, sealhulgas neli Clean Air Plus lõhnafiltrit ja teleskoopiline liigelemendikomplekt, kuuluvad pliidiplaadi juurde. Kaasasolevad tarvikud võimaldavad lihtsat ja kiiret paigaldamist ning neid saab planeerida kõikidesse tööpinna sügavustesse ≥ 60 cm. Muude paigaldusviiside puhul on soovitatav kasutada ühte järgmistest lisavarustuskomplektidest:
- Seade peab olema altpoolt vabalt juurdepääsetav (alumisele vedelikukogujale juurdepääsemiseks)
- Seadme tagaosas olevale õhu väljalaskete pääseb otse juurde lapiku isasühendusega toruelemendiga (DN 150).


Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, raamita pliidiplaat PVQ811F15E

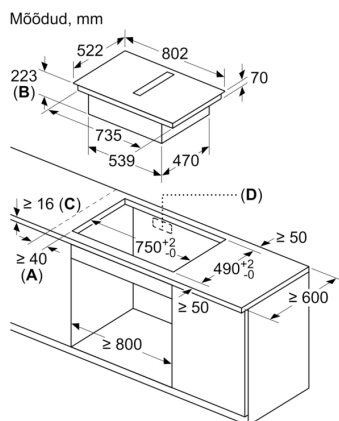

- A:** Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani
B: Sügavus
C: Tööpind, kuhu pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma koormust u 60 kg, vajaduse korral kasutage sobivaid tugikonstruktsioone.
D: Tagaseinas tuleb ette näha väljalõige juhtmete jaoks. Täpse suuruse ja asukoha leiata erijooniselt.

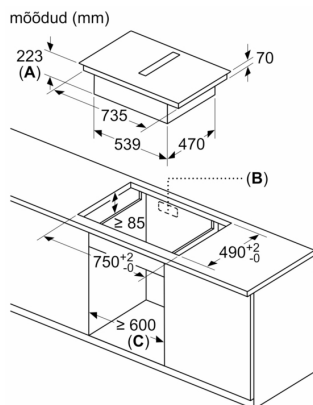

- A:** Süvise sügavus
B: Torutöödeks vajalik väljalõige tagapaneelis. Täpse suuruse ja asukoha saab lugeda konkreetsetelt jooniselt.
C: Kõiki 80 cm laiuse klassi mudelid saab külgsuunaliste reguleerimise abil paigaldada 60 cm laiusse mõõblisse.






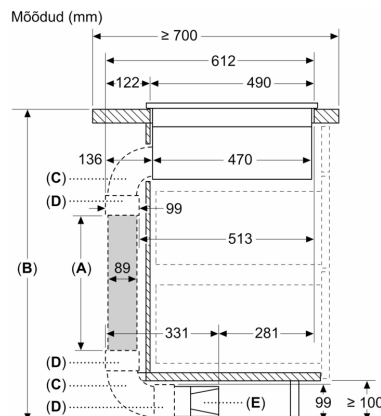




- A:** Toru pikkus
B: Kõõgi kõrgus
C: 90° L-suurus kaar
D: Ühendusmuhv
E: Difusor

Torukomplekt saadaval tööpindadele sügavusega ≥ 700 mm ja kõrgusega kuni 960 mm

Paigaldaja peab valima toru pikkuse ja vajaduse korral lõikama selle vastavalt kõõgi kõrgusele


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

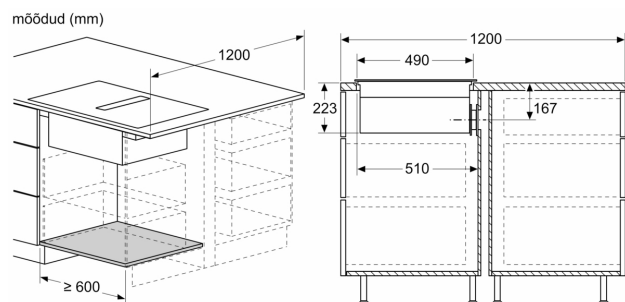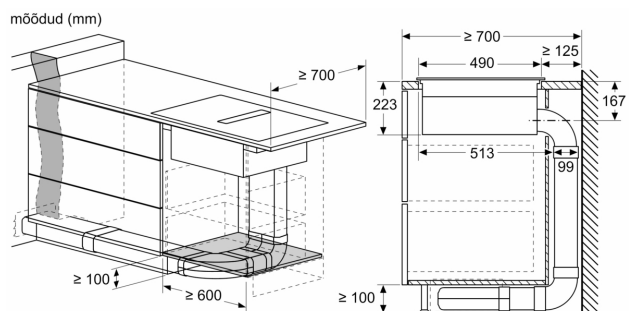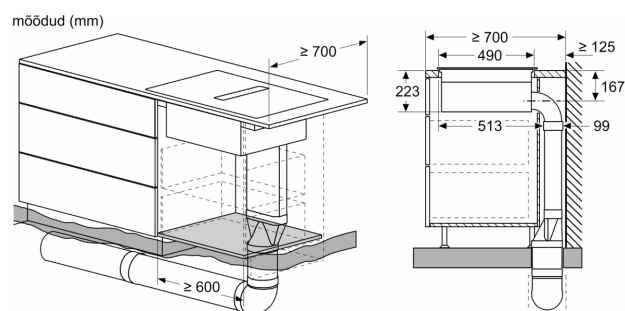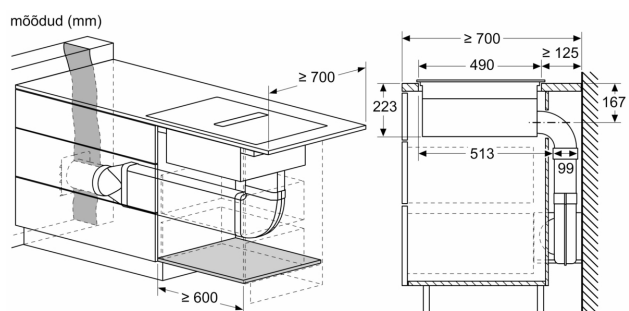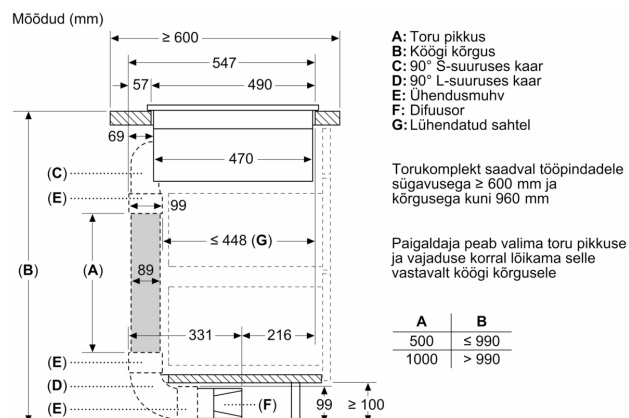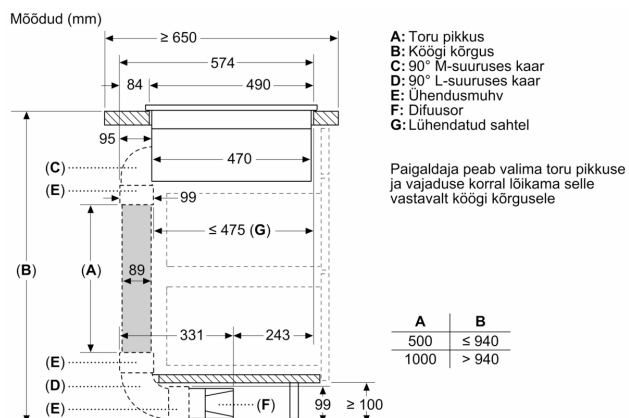

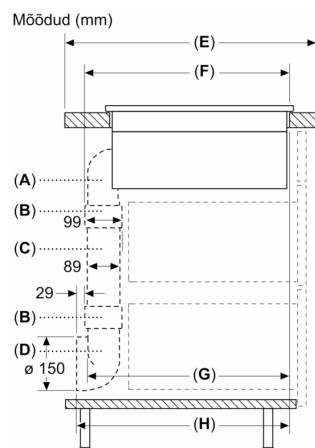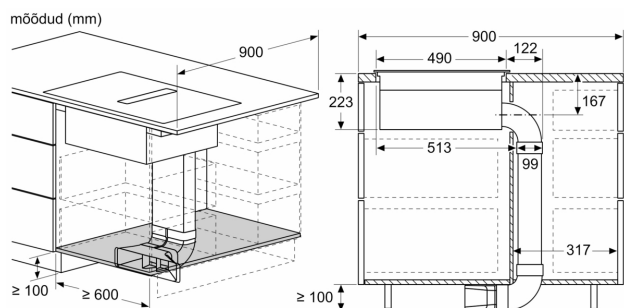

A	E	F	G	H
S-suurus	≥ 600	547	545	579
M-suurus	≥ 650	574	569	603
L-suurus	≥ 700	612	609	643


A: 90° kaar
 B: Ühendusmuhv
 C: Sirge toru
 D: 90° adapter ümar-lapik

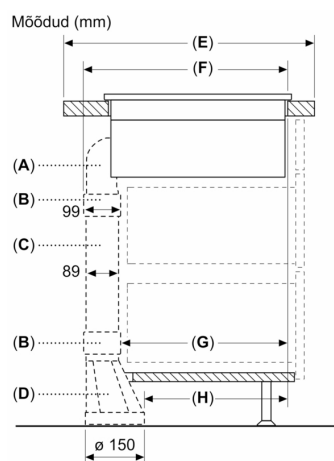

A	E	F	G	H
S-suurus	≥ 600	547	451	389
M-suurus	≥ 650	574	475	413
L-suurus	≥ 700	612	515	453


A: 90° kaar
 B: Ühendusmuhv
 C: Sirge toru
 D: Sirge adapter ümar-lapik

Mõõdud (mm)

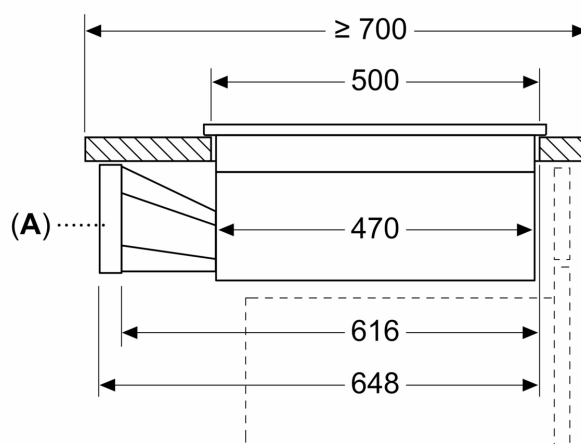


A: Adapter ümar-lapik


Mõõdud (mm)
Eestvaade

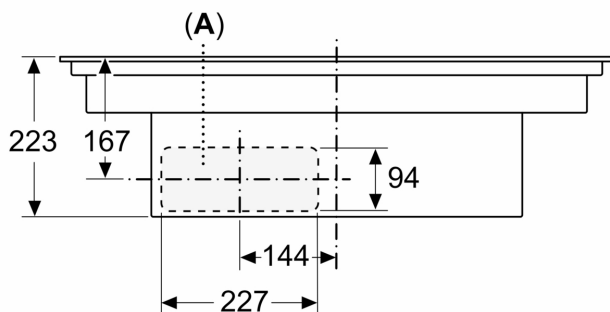

Mõõdud (mm)
Eestvaade - mööbliosa väljalõige
ilma kanalita õhuringluseks

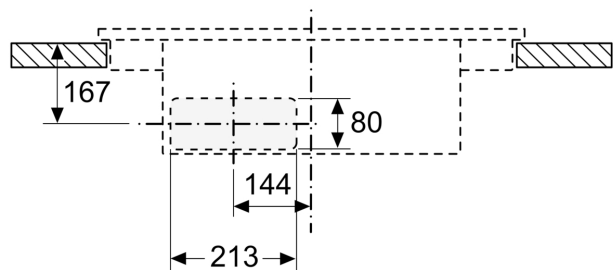

A: Ühendatud otse tagaküljele

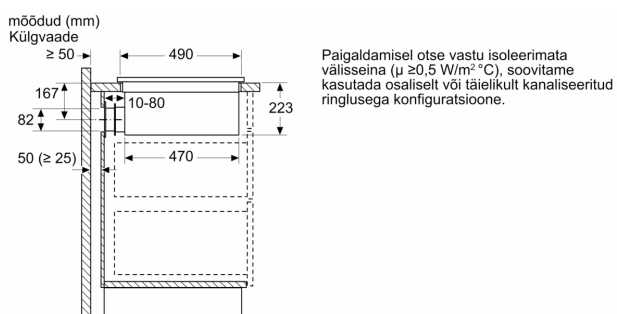

Mõõdud (mm)
Eestvaade

