

Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PVQ890H26E



Kaasasolevad tarvikud

1 x Lõhnafilter Clean Air Plus

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSIO :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- **Pliidiplaat klaasikaitsekattega:** pinnakate muudab pliidiplaadi kriimustustekindlaks.
- **Integreeritud ventilatsioonimoodul – kõrvaldage aur ja küpsetuslõhnad seal, kus need tekivad.**
- **DirectSelect:** otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **Combi Zone:** kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri nõusid soojendada.
- **AutoOn funktsioon:** ventilatsioonimoodul lülitub automaatselt sisse 3. võimsusel.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldisesev:	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elektter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	223 x 750-750 x 490-500 mm
Laius:	816 mm
Toote mõõdud:	223x816x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	431 x 950 x 672 mm
Netokaal:	23.6 kg
Brutokaal:	30.0 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
Kinnised põletid:	Ei
küte koos võimendiga:	Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteelemendi võimsus (kW):	3.6 kW
Kiirussätete arv:	9-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe:	500 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus:	595.0 m³/h
Maks. retsirkulatsioon:	487 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus:	622 m³/h
Müratase:	69 dB(A) re 1pW
Lõhnafilter:	Ei
Filtri puhastamise meeldetuletused:	Jah
Pinge:	220-240/380-415 V
Sagedus:	50-60 Hz
Lisatarvikud:	1 x Lõhnafilter Clean Air Plus



Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PVQ890H26E

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemise tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- 80 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 CombiZone'i
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiab Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate

roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik partnerteenus).
- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

Disain

- AccentLine-disain, anodeeritud must viimistlus
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo eksklusiivne tsoonitrukk: minimalistlik disain tänu tsoonitruki tumedale värvile.

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Pause funktsioon: peatada soojendusprotsess, nt ukse avamiseks.
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 223 x 816 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 223 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud

- Lõhnafilter Clean Air Plus, N**0155, kuulub komplekti
- Võimalik paigaldada 60 cm põrandakappi

Tööpinna sisse paigaldatav ventilatsioonisüsteem

- Induktsioonpliidiplaat, millel on täielikult integreeritud suure jõudlusega õhupuhasti.
- Sobib kanaliga või ringlusse juhitava väljatõmbe konfiguratsiooniks (sh diferentseeritud tarkvararežiimid). Paigaldustarvikud kanaliseerimata retsirkulatsiooniga jaoks, nende hulgas neli Clean Air Plus lõhnafiltrit ja teleskoopiline liigelemendiga, kuuluvad pliidi juurde. Saadaval on ka tarvikud muude paigaldusvõimaluste jaoks, üksikasjad on esitatud planeerimistestides.
- Esteetiliselt integreeritud täielikult tasapinnalise disainiga õhu sisselase koos ujuva kuumuskindla klaaskeraamilise elemendiga nõude vabalt liigutamiseks ja paigutamiseks
- Ventilatsioonisüsteemi automaatne sisselülitamine keeduala kasutamisel
- Automaatne viitega väljalülitamine pärast toiduvalmistamist, et eemaldada õhust jääklõhnad (eriti madala müratasemega, 12 minutit toruühendusega äratõmbe korral, 30 minutit retsirkulatsiooniga äratõmbe korral, saab käsitsi välja lülitada)
- Suure jõudluse, madala mürataseme ja energiasäästliku harjavaba alalisvoolumootori tehnoloogiaga puhur. Väga madala müratasemega suur äratõmbekiirus ning meeldivad mürasagedused tänu psühhoakustiliselt ja aerodünaamiliselt optimeeritud sisemusele koos korpusesse suletud mittenähtava puhuriga. Ülimalt vastupidav rõhulangustele isegi pikemate ja keerulisemate toruühenduste puhul.
- Lihtsalt eemaldatav ja puhastatav rasvafilter ning vedelikukoguja.



- Mugav ühe käega seadme eemaldamine sujuva klaaskeraamilise käepideme abil.
- Integreeritud suuremõõdulised ja tõhusad roostevabast terasest rasvafiltrid, millel on 12 filtreerimiskihti ja must pealne kiht, mis tagab esteetilise väljanägemise; rasva filtreerimise tõhusus on 94%
- Kõiki seadme osi on lihtne puhastada; need on nõudepesumasinas pestavad ja kuumakindlad
- 200 ml mahutavusega vedelikukogu (ülemine) juhulike lekete ja toiduvalmistamisel tekkiva kondensatsioonivee kogumiseks
- Täiendav 700 ml mahuga vedelikukogu ohutuse tagamiseks suuremate lekete korral; nõudepesumasinas pestav; altpoolt hõlpsalt juurdepääsetav ja eemaldatav
- Vedeliku kogumise maht kokku 900 ml (200 + 700 ml)
- Veekindel puhurisüsteem
- Ventilatsioonisüsteemi jõudlus:
- Ärätõmbejõudlus toruühenduse korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 154 m³/h, tavarežiimis max 500 m³/h, intensiivrežiimis max 622 m³/h.
- Ärätõmbejõudlus retsirkulatsioonisüsteemi korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 117 m³/h, tavarežiimis max 487 m³/h, intensiivrežiimis max 595 m³/h.
- Müratase toruühenduse korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 42 dB re 1 pW, tavarežiimis max 69 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 74 dB re 1 pW.
- Müratase retsirkulatsioonisüsteemi korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 41 dB re 1 pW, tavarežiimis max 68 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 72 dB re 1 pW.
- Rasvafiltri tõhusus (vastavalt standardile EN 61591) 94%.
- Tarbimisandmed ja energiatõhusus (vastavalt määrusele (EL) nr 65/2014):
- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- - Vooludünaamiline efektiivsus: A .
- - Keskmine energiakulu: 57 .
- - Rasva filtreerimise tõhususklass: B .
- Minimaalne ja maksimaalne müratase tavarežiimis: 42 ja 69
- 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega Clean Air Plus -lõhnafiltrit (retsirkulatsioonisüsteemi korral).
- Optimeeritud lõhnavähendusvõime keerukate lõhnamolekulidega toiduainete (nt kala) valmistamisel
- Suuremõõtmeline filtripind suure lõhna vähendamise võimekusega.
- Õietolmuvastane funktsioon: filter hoiab kinni väga suure hulga õhus leiduvat õietolmu ja deaktiveerib filtris jäänud allergeenid.
- Optimeeritud psühhoakustiliste omadustega madala mürataseme filtrid
- Täiendav Clean Air Plus filter komplekt HEZ9VRCR1.
- Kanaliga väljatõmbekonfiguratsioon: 2 x 2 otse integreeritud, suure jõudlusega madala müratasemega akustilised filtrid, mis vähendavad oluliselt müra ja parandavad psühhoakustikat.

Kavandamise ja paigaldamise märkmed



- Sobib kanaliga või ringlussevooluga väljatõmbeseadmete jaoks 4 erineva variandina (kanalita, osaliselt ja täielikult kanaliga ringlussevool või kanaliga väljatõmme). Paigaldustarvikud kanaliseerimata ringlussevõtu jaoks, sealhulgas neli Clean Air Plus lõhnafiltrit ja teleskoopiline liigelemendikomplekt, kuuluvad pliidiplaadi juurde. Kaasasolevad tarvikud võimaldavad lihtsat ja kiiret paigaldamist ning neid saab planeerida kõikidesse tööpinna sügavustesse ≥60 cm. Muude paigaldusviiside puhul on soovitatav kasutada ühte järgmistest lisavarustuskomplektidest:
- HEZ9VDKR1 osaliselt juhitava ringluse jaoks tööpindades







- sügavusega ≥60 cm, mille maksimaalne tööpinna kõrgus on 960 mm. HEZ9VDKR0 osaliselt juhitava ringluse jaoks tööpindades sügavusega ≥70 cm, mille maksimaalne tööpinna kõrgus on 960 mm.
- HEZ9VDKE1 stardikomplektina kanaliga väljatõmbeks tööpindadel sügavusega ≥60 cm.
- Täielikult toruühendusega väljatõmbamise lõpuleviimiseks või muude individuaalsete ringluskavade koostamiseks on saadaval erinevad kanalisatsioonitarvikud.
- Planeerimissoovitused:
- Paigaldada saab nii köögisaarele kui ka seinale
- - Toode vastab nõelleegi katsele (vastavalt IEC 60695-5-11), süttivusklassile V2 (vastavalt UL94) ja ehitusmaterjalide klassile B1 (DIN 4102-1).
- - Maksimaalne sukeldumissügavus on 223
- Seade peab olema altpoolt vabalt juurdepääsetav (alumisele vedelikukogule juurdepääsemiseks)
- Integreeritud ventilatsioonisüsteemi puhul ei ole vaja pliidiplaadi alla võltsalust. Põrandakapi sahtlid ja/või riiulid peavad olema eemaldatavad. Põrandakapi tagapaneeli ei ole tarvis eemaldada, vaja on ainult väljalõiget õhu väljalaske jaoks (asendi ja suuruse leiab paigaldamissuunistest).
- Jacks on vaja vähemalt 25 mm suurust vertikaalset ava mööbli tagapaneeli taga. Ideaalse jõudluse saavutamiseks soovitatakse 50 mm.
- Minimaalne tööpinna paksus on 16 ülesse paigaldatud ja veepealse paigaldusega seadmete puhul standardse paigaldussüsteemi puhul. Veelgi õhemate töötasapindade paigaldamine on võimalik ka varuosaga: sisu 626792.
- Osalise toruühenduse ja toruühenduseta retsirkulatsioonisüsteemide puhul tuleb arvestada soklis ≥ 400 cm² suuruse tagasivoolu avaga. Ava puhul võib kasutada sõltuvalt köögimööbli tootja valikust väljalaskevõret, lamellvõret või pisut lühendatud alusplaate
- Seadme tagaosas olevale õhu väljalaskele pääseb otse juurde lapiku isasühendusega toruelemendiga (DN 150).
- Survekindel puhur võimaldab pikema ja keerulisema torustikke kuni 8 m pikkuse ja kolme 90° kaarega, säilitades samal ajal piisava jõudluse.
- Kanaliga väljatõmbekonfiguratsioonis tuleks paigaldada ühesuunaline klapp (või tagasivoolulukk), mille maksimaalne avanemisrõhk on 65Pa.


Seeria 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PVQ890H26E

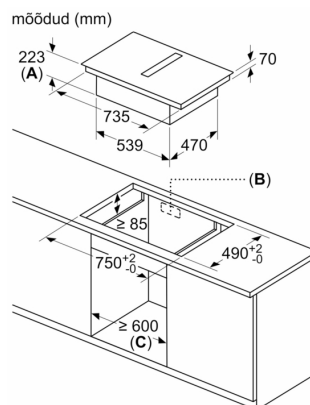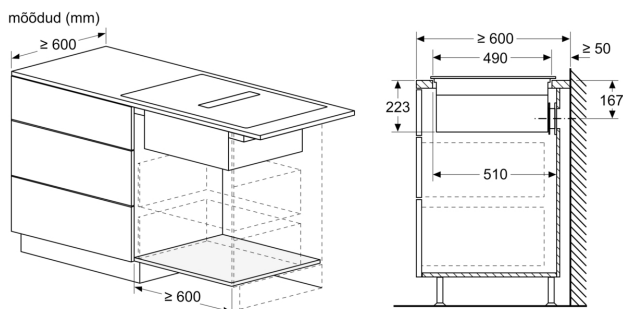

- A:** Süvise sügavus
B: Torutöödeks vajalik väljalõige tagapaneelis.
Täpse suuruse ja asukoha saab lugeda konkreetsetelt jooniselt.
C: Kõiki 80 cm laiuse klassi mudeleid saab külppaneelide reguleerimise abil paigaldada 60 cm laiusesse mööblisse.

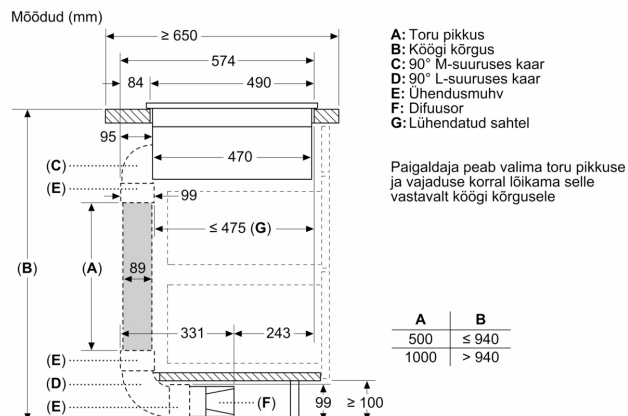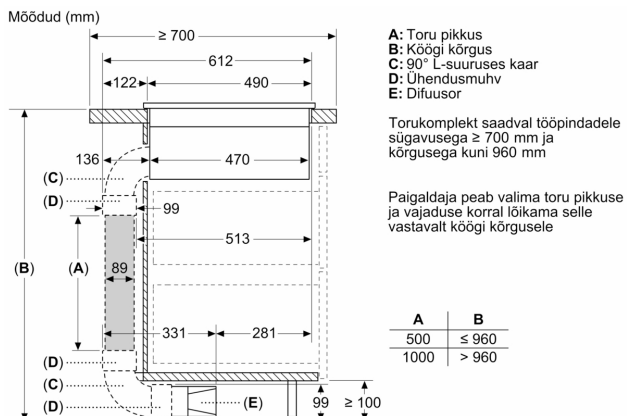


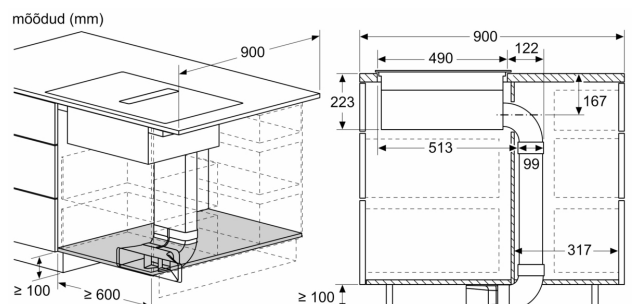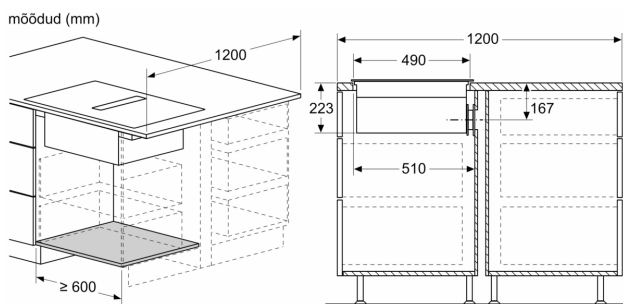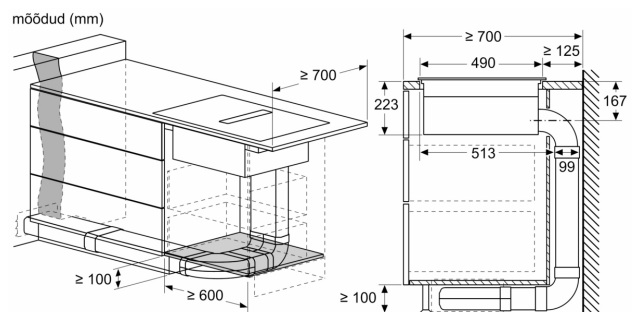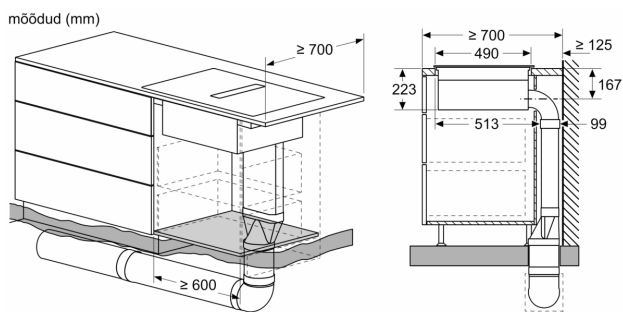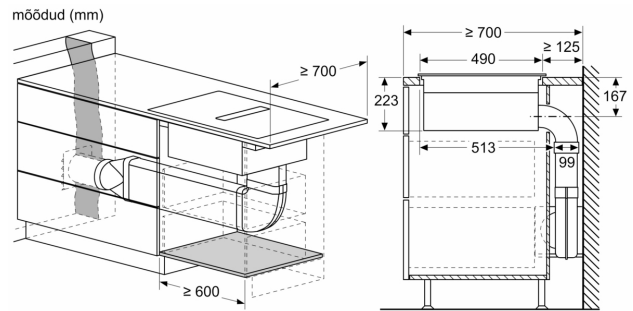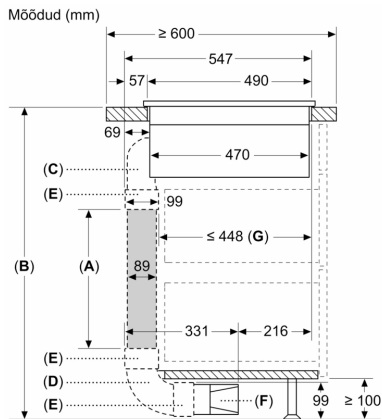

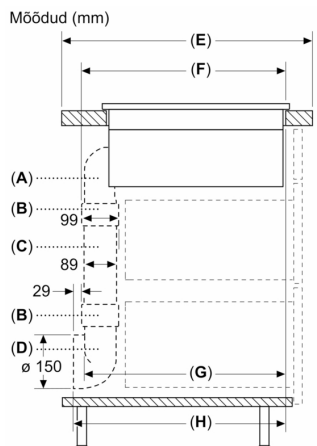

A	E	F	G	H
S-suurus	≥ 600	547	545	579
M-suurus	≥ 650	574	569	603
L-suurus	≥ 700	612	609	643


A: 90° kaar
B: Ühendusmuhv
C: Sirge toru
D: 90° adapter ümar-lapik

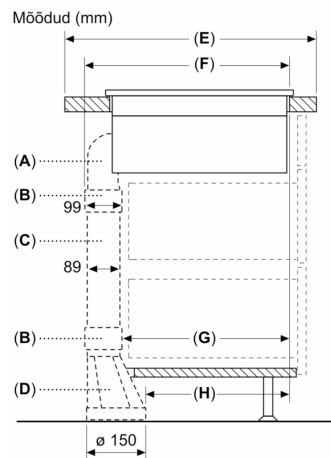

A	E	F	G	H
S-suurus	≥ 600	547	451	389
M-suurus	≥ 650	574	475	413
L-suurus	≥ 700	612	515	453


A: 90° kaar
B: Ühendusmuhv
C: Sirge toru
D: Sirge adapter ümar-lapik

Mõõdud (mm)

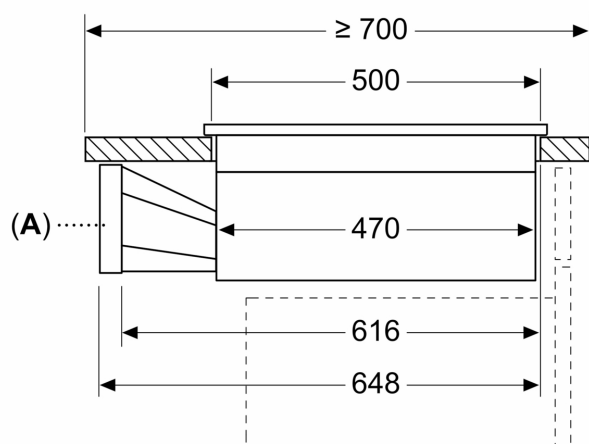


A: Adapter ümar-lapik

Mõõdud, mm

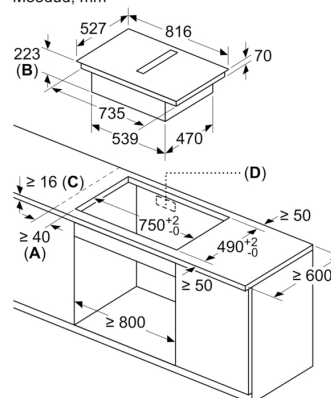


A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani
B: Sügavus
C: Tööpind, kuhu pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma koormust u 60 kg, vajaduse korral kasutage sobivaid tugikonstruktsioone.
D: Tagaseinas tuleb ette näha väljalõige juhtmete jaoks. Täpse suuruse ja asukoha leiata erijooniselt.

Mõõdud (mm)
Eestvaade

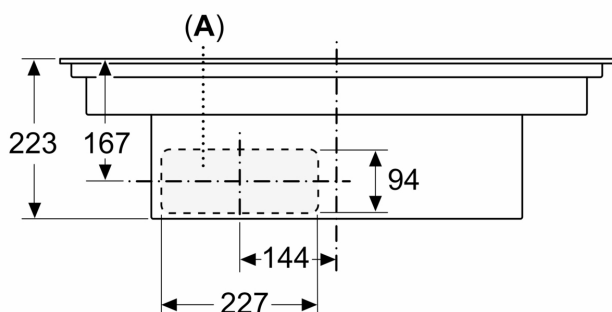


Mõõdud (mm)
Eestvaade - mööbliosa väljalõige
ilma kanalita õhuringluseks

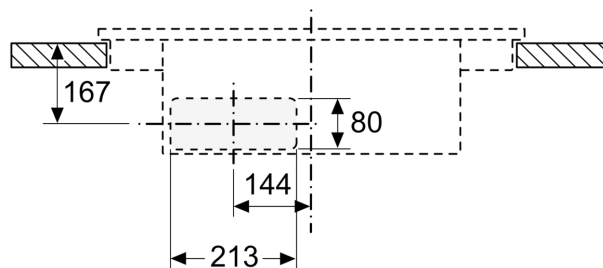

A: Ühendatud otse tagaküljele

mõõdud (mm)

Külgvaade



Paigaldamisel otse vastu isoleerimata välisseina ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), soovitame kasutada osaliselt või täielikult kanaliceeritud ringlusega konfiguratsioone.

Mõõdud (mm)
Eestvaade

