


**Serie | 6, Integreeritava
õhupuhastussüsteemiga
induktsioonpliidiplaat, 80 cm,
surface mount with frame
PVQ895F25E**

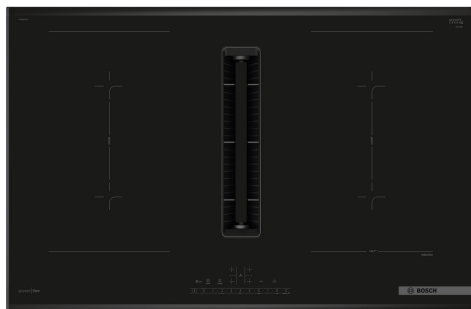

1 x Lõhnafilter Clean Air Plus

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSIO :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

**Integreeritud ventilatsioonimooduliga
induktsioonpliidiplaadi puhul on
kombineeritud suurepärase tulemuse
tagamiseks induktsioon- ja
ventileerimistehnoloogia.**

- **DirectSelect** – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine on imelihtne.
- **CombiZone** – suurte nõude soojendamiseks ühenda kaks induktsiooniplaati üheks alaks.
- **AutoOn-funktsioon** – kõrvaldab pliidi kuumenemisel automaatselt auru.
- **PerfectFry** – põhja kõrbenud toit on minevik.
- **ComfortProfil** – elegantne ja kaunis disain kaldservaga esiosa ning metallribaga külgedega.

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiselisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Laius: 816 mm
Toote mõõdud: 223x816x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 431 x 950 x 672 mm
Netokaal: 25.0 kg
Brutokaal: 31.4 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
Kinnised põletid: Ei
küte koos võimendiga: Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteleemendi võimsus (kW): 3.6 kW
Kiirussätete arv: 9-etapiline, 2 intensiivset
Maks. õhu väljapuhe: 500 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 595.0 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 487 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 622 m³/h
Müratase: 69 dB(A) re 1pW
Lõhnafilter: Ei
Töörežiim: Muudetav
Filtri puhastamise meeldetuletused: Jah
Pingeline: 220-240/380-415 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Lisatarvikud: 1 x Lõhnafilter Clean Air Plus



Serie | 6, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, surface mount with frame PVQ895F25E

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- 80 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 CombiZone'i

- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks

- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

- Vasak tagumine keeduala: 210, 190 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

- Parema tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

- Parema eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt

- 17 kuumusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)

- Kõigi keedualade väljalülitustaimer

- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)

- Kõigi keedualade väljalülitustaimer

- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel

- : saate kiiremini vett keeta tänu 50% suuremale võimsusele kui kõrgeimal standardastmel

- MoveMode (2 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole

- QuickStart-funktsioon: sisselülitumisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)

- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriastet ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- AccentLine-disain, anodeeritud must viimistlus

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad

- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist

- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)

- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada

- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 223 x 816 x 527 mm

- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 223 x 750 x 490–500 mm

- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm

- Ühendatud koormus: 7400 W

- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)

- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Tööpinna sisse paigaldatav ventilatsioonisüsteem

- Induktsioonpliidiplaat, millel on täielikult integreeritud suure jõudlusega õhupuhasti.

- Sobilik nii toruühenduse kui ka retsirkulatsiooniga äratõmbe korral (sh eri tarkvararežiimid); vaja on kohustuslikke paigaldustarvikuid:

- - HEZ9VEDU0 toruühendusega äratõmbe korral;

- - HEZ9VRPD0 täielikult toruühendusega ja osaliselt toruühendusega cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral;

- - alustuskomplekt HEZ9VRUD0 toruühenduseta cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral.

- Esteetiliselt integreeritud täielikult tasapinnalise disainiga õhu sisselase koos ujuva kuumuskindla klaaskeraamilise elemendiga nõude vabalt liigutamiseks ja paigutamiseks

- Ventilatsioonisüsteemil on 9 elektrooniliselt juhitavat võimsusastet ja 2 intensiivset võimsusastet (automaatse ennistamisega), mida saab juhtida DirectSelectiga:

- - ventilatsioonisüsteemi automaatne sisselülitamine keeduala kasutamisel;

- - automaatne viitega väljalülitamine pärast toiduvalmistamist, et eemaldada õhust jääklõhnad (eriti madala müratasemega, 12 min toruühendusega äratõmbe korral, 30 min retsirkulatsioonisüsteemi puhul, saab käsitsi välja lülitada);

- - käsitsi juhitav DirectSelectiga.

- Suure jõudluse, madala mürataseme ja energiasäästliku harjavaba alalisvoolumootori tehnoloogiaga puhur. Väga madala müratasemega suur äratõmbekiirus ning meeldivad mürasagedused tänu psühhoakustiliselt ja aerodünaamiliselt optimeeritud sisemusele koos korpusesse suletud mittenähtava puhuriga. Ülimalt vastupidav rõhulangustele isegi pikemate ja keerulisemate toruühenduste puhul.

- Lihtsalt eemaldatav ja puhastatav rasvafilter ning vedelikukoguja.

- Integreeritud suuremõdulised ja tõhusad roostevabast terasest rasvafiltrid, millel on 12 filtreerimiskihti ja must pealne kiht, mis tagab esteetilise väljanägemise; rasva filtreerimise tõhusus on 94%

- Kõiki seadme osi on lihtne puhastada; need on nõudepesumasinas pestavad ja kuumakindlad

- 200 ml mahutavusega vedelikukoguja (ülemine) juhuslike lekete ja toiduvalmistamisel tekkiva kondensatsioonivee kogumiseks

- Täiendav 700 ml mahuga vedelikukoguja ohutuse tagamiseks suuremate lekete korral; nõudepesumasinas pestav; altpoolt hõlpsalt juurdepääsetav ja eemaldatav

- Vedeliku kogumise maht kokku 900 ml (200 + 700 ml)

- Veekindel puhurisüsteem




test

- Äratõmbejõudlus toruühenduse korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 154 m³/h, tavarežiimis max 500 m³/h, intensiivrežiimis max 622 m³/h.
- Äratõmbejõudlus retsirkulatsioonisüsteemi korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 150 m³/h, tavarežiimis max 500 m³/h, intensiivrežiimis max 615 m³/h.
- Müratase toruühenduse korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 42 dB re 1 pW, tavarežiimis max 69 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 74 dB re 1 pW.
- Müratase retsirkulatsioonisüsteemi korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 41 dB re 1 pW, tavarežiimis max 68 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 72 dB re 1 pW.
- Rasvafiltri tõhusus (vastavalt standardile EN 61591) 94%.
- Tarbimisandmed ja energiatõhusus (vastavalt määrusele (EL) nr 65/2014)
 - Energiatõhususklass: B (saadaolev vahemik A+++ kuni D).
 - Äratõmbetõhusus: A.
 - Keskmine energiatarve: 57.
 - Rasva filtreerimistõhususe klass: B.
 - Min ja max müratase tavarežiimis: 42 dB ja 69 dB.
- 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega cleanAir-lõhnafiltrit (retsirkulatsioonisüsteemi korral).
- Optimeeritud lõhnavähendusvõime keerukate lõhnamolekulide (nt kala) puhul.
- Suure lõhnavähendusvõimega ulatuslik filtripind.
- Eluiga 360 toiduvalmistamistundi (mittetaastuv).
- Optimeeritud psühhoakustiliste omaduste ja madala müratasemega filtrid.
- Pealtpoolt kergesti juurdepääsetavad ja eemaldatavad.
- cleanAir-filtri asenduskomplekt HEZ9VRCD0.
- Toruühenduse korral: 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega filtrit, millel on märgatavalt madalam müratase ja täiustatud psühhoakustilised omadused.


Kavandamise ja paigaldamise märkmed







- Sobilik nii toruühenduse kui ka retsirkulatsiooniga äratõmbe korral; vaja on kohustuslikke paigaldustarvikuid:
 - HEZ9VEDU0 toruühendusega äratõmbe korral;
 - HEZ9VRPD0 täielikult toruühendusega ja osaliselt toruühendusega cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral; komplekt HEZ9VRUD0 toruühenduseta cleanAir-lõhnafiltritega retsirkulatsiooni korral.
- Seade peab olema altpoolt vabalt juurdepääsetav (alumisele vedelikukogujale juurdepääsemiseks)
- Toruühenduseta retsirkulatsioonisüsteemidele mõeldud isehäälestuv alustuskomplekt HEZ9VRUD0 võimaldab lihtsat ja kiiret paigaldamist ning seda saab kasutada kõigi ≥ 60 cm tööpinnasügavuste puhul. Toruühendusega paigaldiste puhul – nii toruühendusega äratõmbe (HEZ9VEDU0) kui ka täielikult või osaliselt toruühendusega retsirkulatsioonisüsteemi (HEZ9VRPD0) puhul – on nõutud ≥ 70 cm tööpinna sügavus.
- Seadme tagaosas olevale õhu väljalaskele pääseb otse juurde lapiku isasühendusega toruelemendiga (DN 150).


**Serie | 6, Integreeritava
õhupuhastussüsteemiga
induktsioonpliidiplaat, 80 cm,
surface mount with frame
PVQ895F25E**

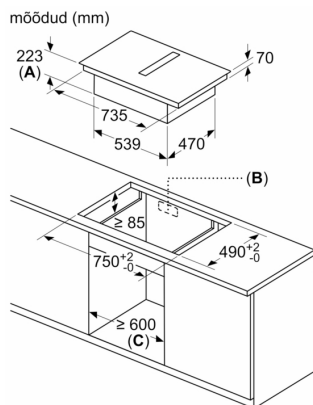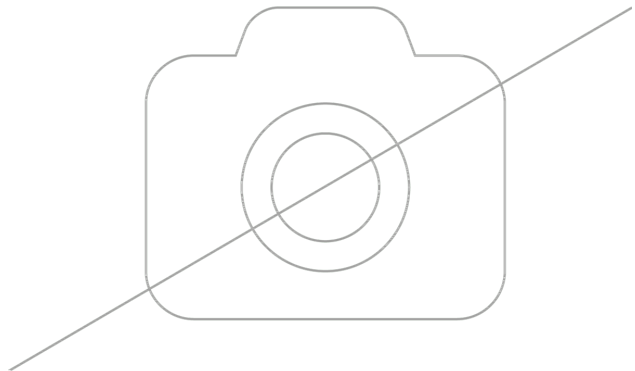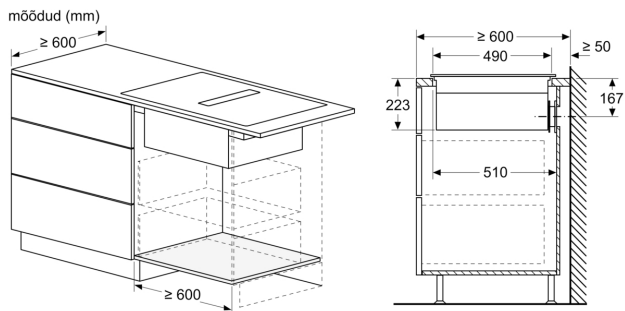

- A:** Süvise sügavus
B: Torutöödeks vajalik väljalõige tagapaneelis.
 Täpse suuruse ja asukoha saab lugeda
 konkreetsetelt jooniselt.
C: Kõiki 80 cm laiuse klassi mudeleid saab
 külgsuunaliste reguleerimise abil paigaldada
 60 cm laiusse mööblisse.

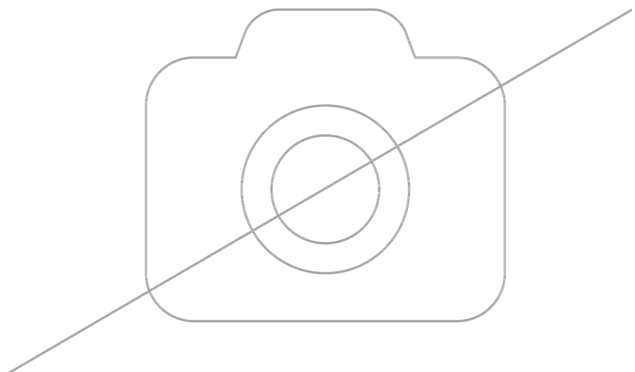


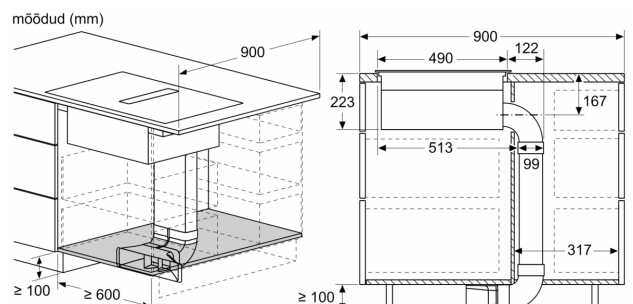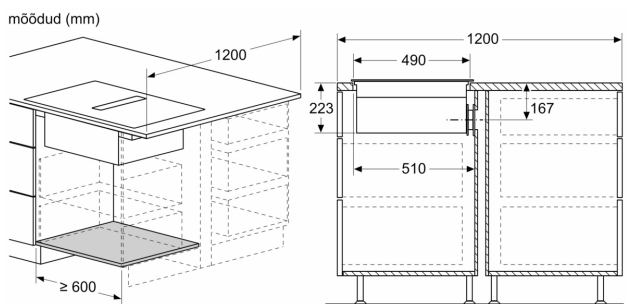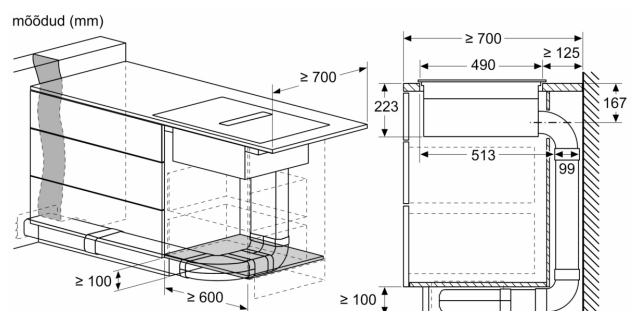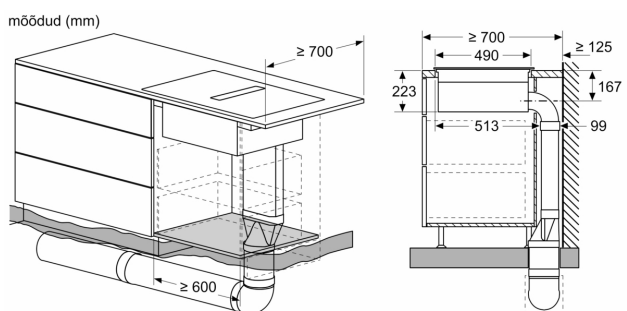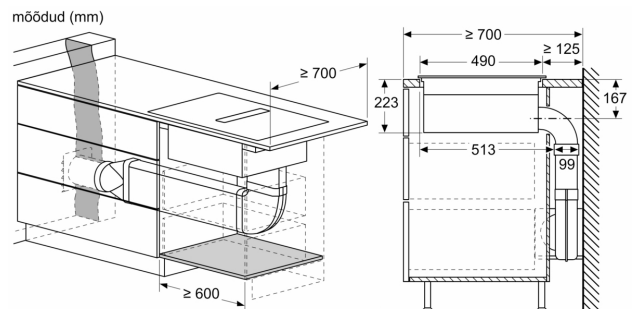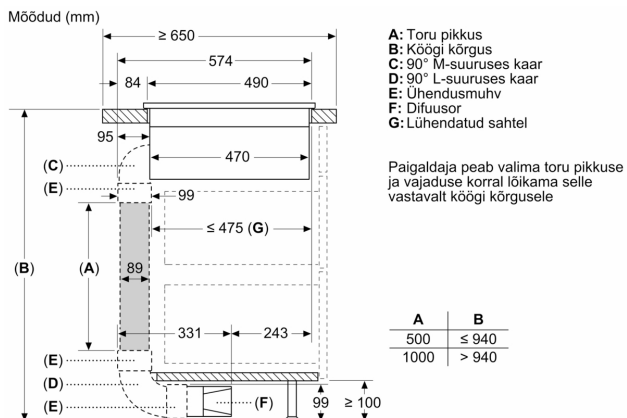

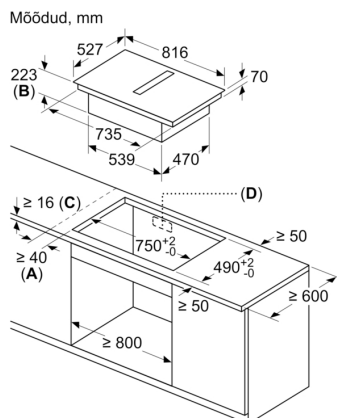


- A:** Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani
B: Sügavus
C: Tööpind, kuhu pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma koormust u 60 kg, vajaduse korral kasutage sobivaid tugikonstruktsioone.
D: Tagaseinas tuleb ette näha väljalõige juhtmete jaoks. Täpse suuruse ja asukoha leiata erijooniselt.

Mõõdud (mm)
Eestvaade

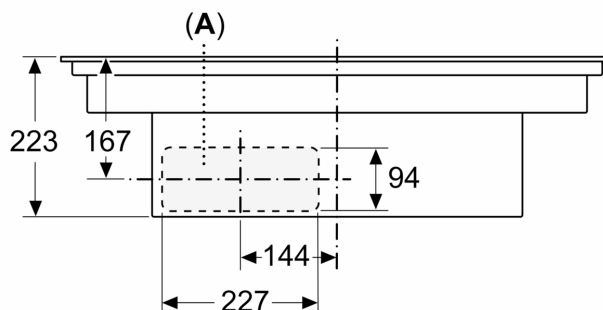


A: Ühendatud otse tagaküljle

Mõõdud (mm)
Eestvaade - mööbliosa väljalõige ilma kanalita õhuringluseks

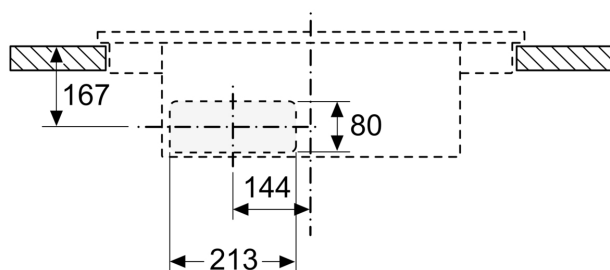

mõõdud (mm)
Külgvaade



Paigaldamisel otse vastu isoleerimata välisseina ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), soovitame kasutada osaliselt või täielikult kanaliseeritud ringlusega konfiguratsioone.

Mõõdud (mm)
Eestvaade

