


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PVS831FB5E

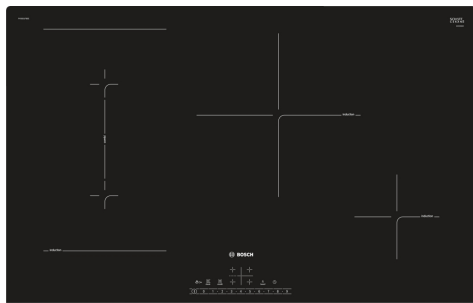

HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **Combi Zone:** kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri nõusid soojendada.
- **28 cm keeduala** – nii väikestele kui ka suurtele pottidele ja pannidele.
- **Kaldus esiserv** – elegantne ja kaunis kaldus esiservaga disain.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Laius: 802 mm
Toote mõõdud: 51x802x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 953 x 608 mm
Netokaal: 13.6 kg
Brutokaal: 16.5 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
EAN-kood: 4242005088775
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PVS831FB5E

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 802 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

- 80 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- CombiZone
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 280 mm, 2.6 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- MoveMode (2 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada


Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PVS831FB5E

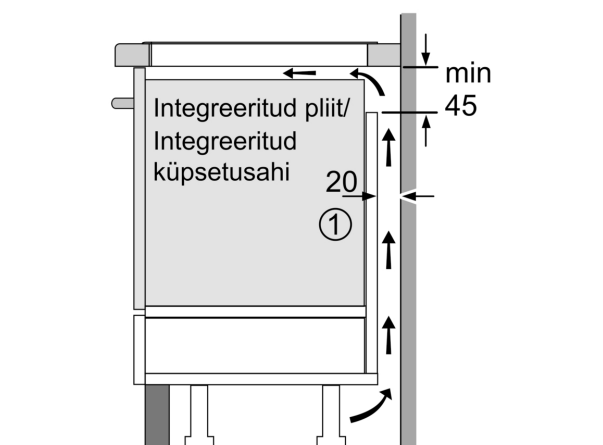


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

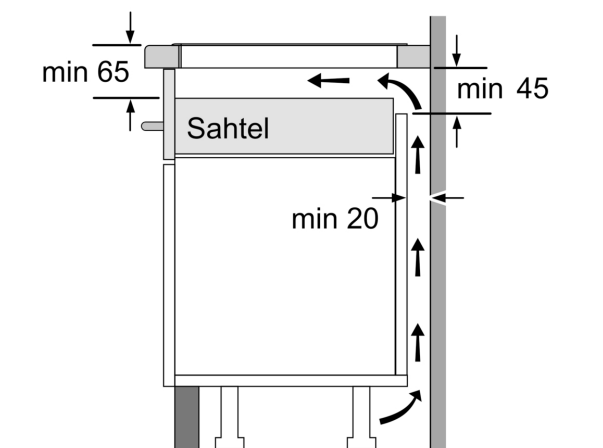


Mõõdud mm



A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: Süvise sügavus.
C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

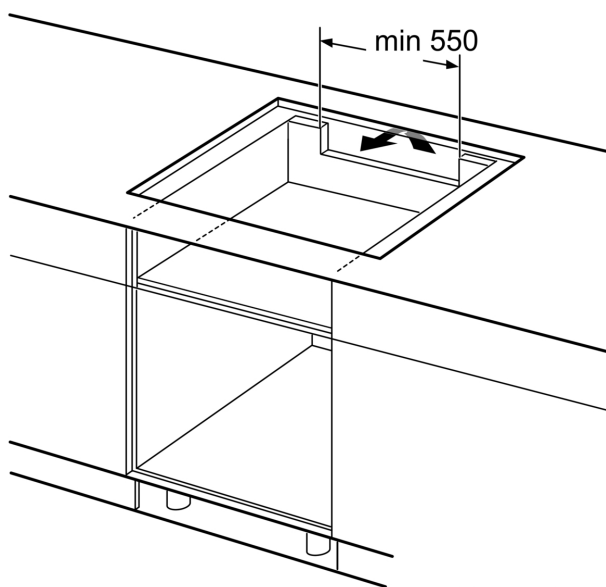

Mõõdud mm