


## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PXE611FC5Z

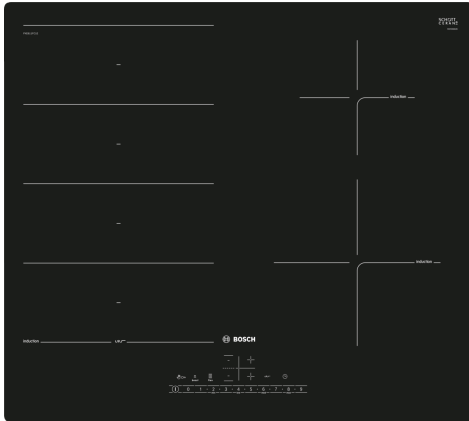

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonröster

## FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **FlexInduction:** enam paindlikust suurte pottide ja pannide jaoks.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.

Tüüp: ..... Keeduväli  
 Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Kuumutamisviis: ..... Elekter  
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: ..... 4  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Laius: ..... 592 mm  
 Toote mõõdud: ..... 51x592x522 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Netokaal: ..... 12.2 kg  
 Brutokaal: ..... 14.4 kg  
 Jääkkuumuse näidik: ..... Eraldi  
 Juhtpaneeli asukoht: ..... Esikülje juhtpaneel  
 Pinna põhimaterjal: ..... Klaaskeraamika  
 Pinna värv: ..... Must  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 110.0 cm  
 EAN-kood: ..... 4242005168873  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50 Hz



## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PXE611FC5Z

### FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

#### Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

#### Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

#### Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

#### Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriaset ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

#### Disain

- Ilma raamita


#### Ohutus

- 2-astmeline jääksoojuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamise pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

#### Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmplokiga

**Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PXE611FC5Z**

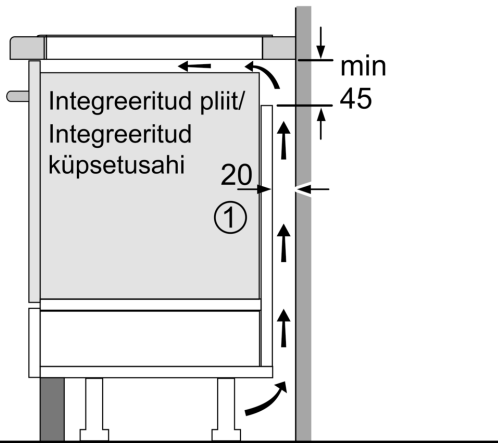


①  
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

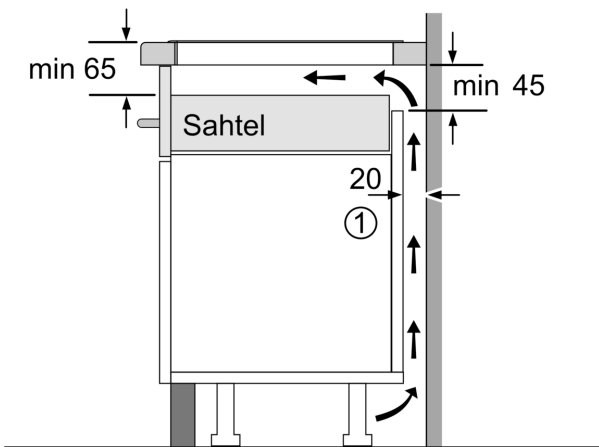

①  
Tuulutuspilu tuleb ette näha.


Mõõtmed, mm

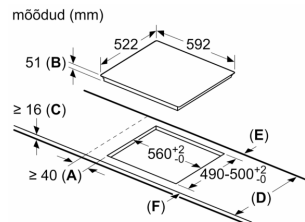

**A:** Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.  
**B:** Süvise sügavus.  
**C:** Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

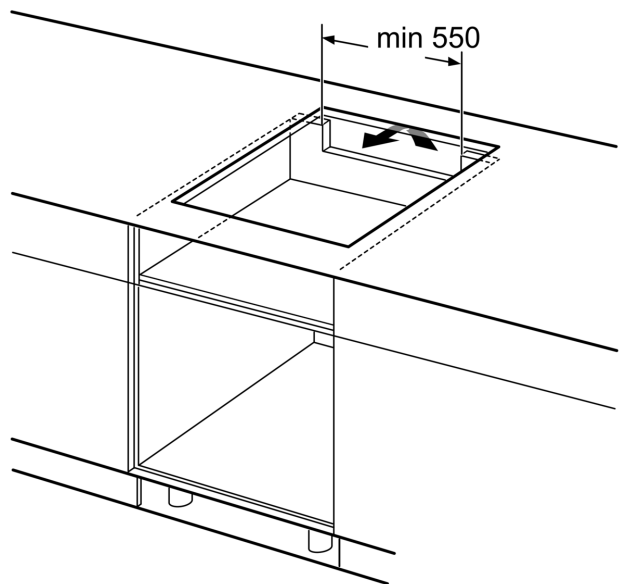

Mõõdud mm