


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXE675DE4E

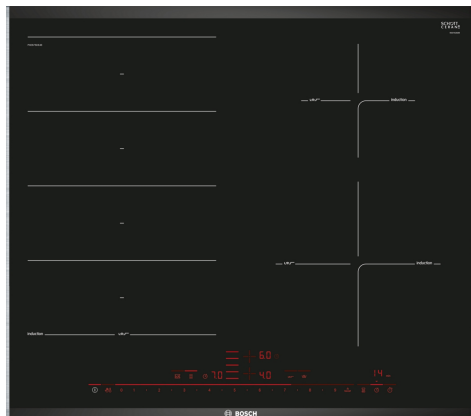

Valikulised tarvikud

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm,
HEZ39050 :, HEZ390512 :, HEZ390522 Kõpsetusplaat, HEZ394301
Ühendusliist, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :,
HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060
:, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonrõster

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **FlexInduction:** enam paindlikkust suurte pottide ja pannide jaoks.
- **PerfectCooki toega – lisatarvikuna saadaolev andur ennetab temperatuuri täpse reguleerimisega üleküpsetamist ja -keemist.**
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **Move Mode:** jagab pliidi erineva võimsusega aladeks - keetmiseks, kypsetamiseks ja hautamiseks.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius: 606 mm
Toote mõõdud: 51x606x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 603 mm
Netokaal: 12.4 kg
Brutokaal: 14.7 kg
Jäähkumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must, alu, harjatud
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
EAN-kood: 4242002939278
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz



4 242002 939278

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXE675DE4E

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 240, 190 mm, 2,2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 240, 190 mm, 2,2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1,4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2,2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- PerfectCook-anduri tugi (andurit müüakse eraldi): takistab poti külge kinnitatud anduri abiga automaatselt temperatuuri reguleerides ülekeemist
- 5 praadimisastmega PerfectFry-andur: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti


Lisatavikud

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXE675DE4E

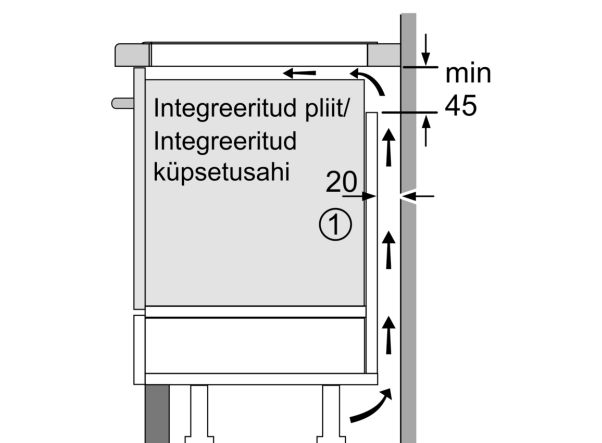



①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

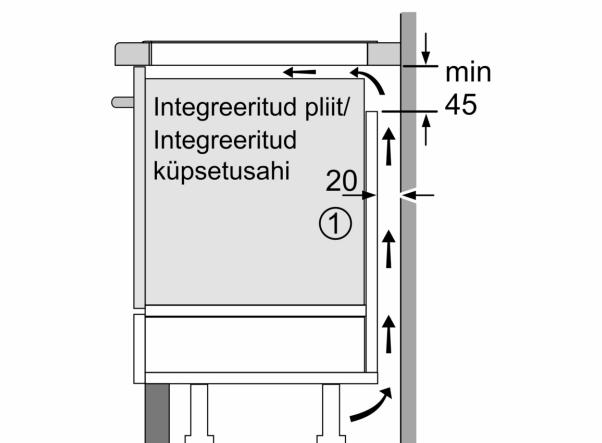


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

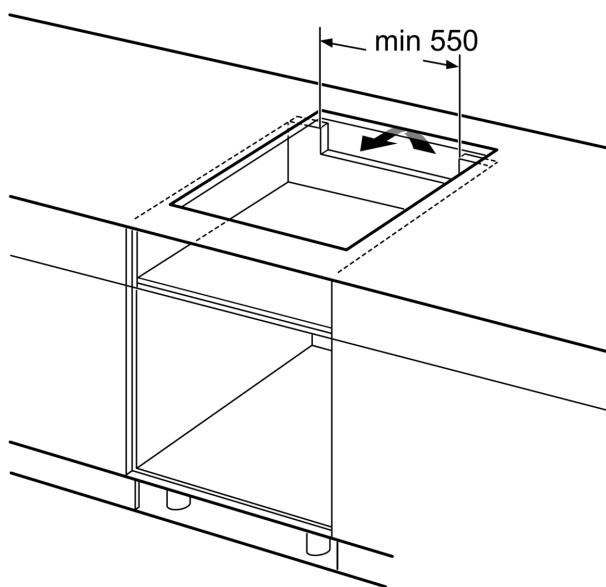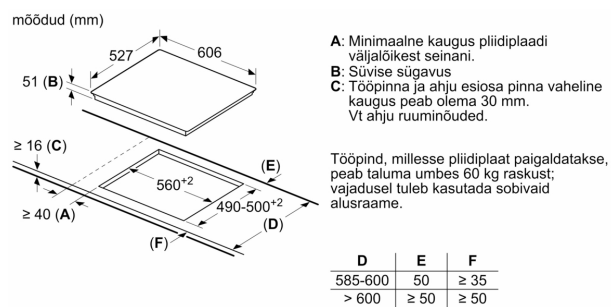

Mõõdud mm

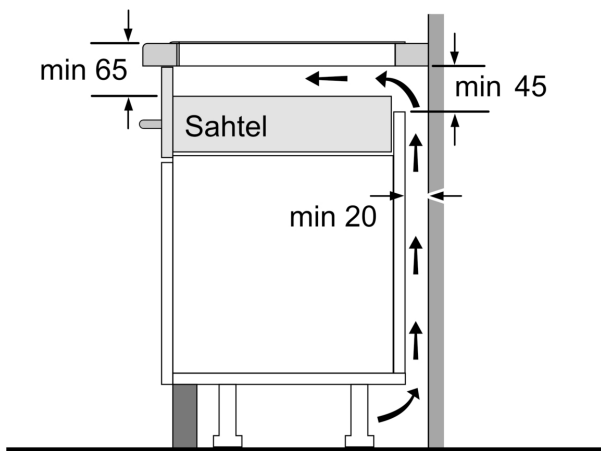

Mõõdud mm