

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, terasraamiga pliidiplaat PXY675DC5Z



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 : Wireless food thermometer
HEZ390522 : Küpsetusplaat
HEZ394301 : Ühendusliist
HEZ9CF240 :
HEZ9CF280 :
HEZ9FF010 :
HEZ9FF030 :
HEZ9FF040 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :
HEZ9TY010 :

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiplaadi, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **Laiendatud FlexInduction:** maksimaalne pliidiruum suurtele nõudele.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **Easy Flex Zones** - kohandab pliidiplaadi sinu vajadustele.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.

Tehnilised andmed

Tüüp : Keeduväli

Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud

Sisendenergia : Elektriline

Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 4

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Toote laius : 606 mm

Toote mõõdud : 51x606x527 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 126x753x603 mm

Netokaal : 14,4 kg

Brutokaal : 16,6 kg

Jääkkuumuse näidik : Eraldi

Juhtpaneeli asukoht : Esikülje juhtpaneel

Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika

Pinna värv : alu, harjatud, Must

Elektrijuhtme pikkus : 110 cm

EAN-kood : 4242005168897

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50 Hz



4 242005 168897

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, terasraamiga pliidiplaat PXY675DC5Z

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 laiendatavat FlexZone'i: saate kasutada 40 cm pikkuses alas mis tahes kuju või suurusega nõusid või paigutada neid isegi laiuti
- Vasak eesmine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Seadistuse automaatne ülekandmine: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- Automatic zone selection: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt toiduvalmistamise tsooni, millele uus toidunõu asetatakse.
- poti liigutamisel kohanduvad seaded koheselt ja toiduvalmistamise tsoon kohandub vastavalt sööginõude suurusele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmiplokiga

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, terasraamiga pliidiplaat PXY675DC5Z


mõõdud (mm)




- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B: Süvise sügavus.
- C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

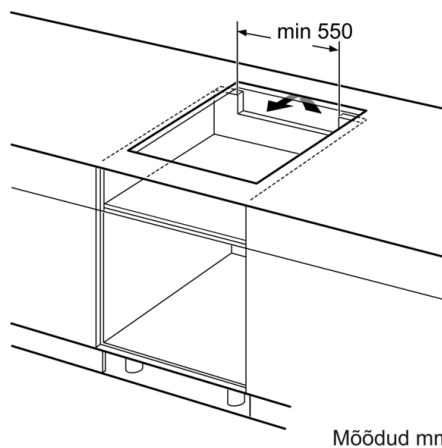

Mõõdud mm

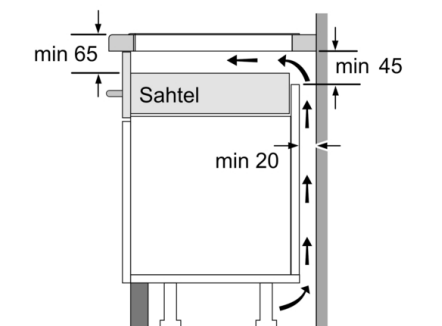

Mõõdud mm

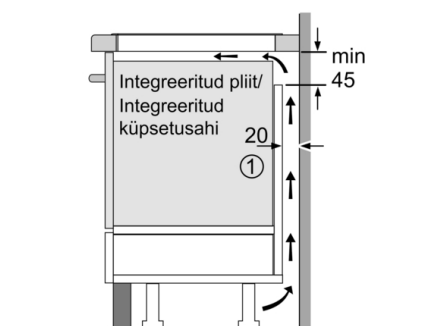

①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm