


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PXY875DC5Z

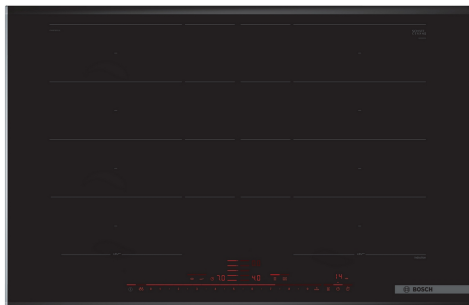

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ390522	Küpsetusplaat
HEZ394301	Ühendusliist
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9FF010 :	
HEZ9FF030 :	
HEZ9FF040 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	
HEZ9TY010 :	

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **Laiendatud FlexInduction:** maksimaalne pliidiruum suurtele nõudele.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **Easy Flex Zones - kohandab pliidiplaat sinu vajadustele.**
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 750-780 x 490-500 mm
Laius:	816 mm
Toote mõõdud:	51x816x527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126x953x608 mm
Netokaal:	17.6 kg
Brutokaal:	19.0 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must, alu, harjatud
Elektrijuhtme pikkus:	110 cm
EAN-kood:	4242005168910
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50 Hz



4 242005 168910

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PXY875DC5Z

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 80 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 laiendatavat FlexZone'i: saate kasutada 40 cm pikkuses alas mis tahes kuju või suurusega nõusid või paigutada neid isegi laiuti
- Vasak eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Seadistuse automaatne ülekandmine: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- Automatic zone selection: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt toiduvalmistamise tsooni, millele uus toidunõu asetatakse.
- poti liigutamisel kohanduvad seaded koheselt ja toiduvalmistamise tsoon kohandub vastavalt sööginõude suurusele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik

viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 816 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmplokiga


Lisatarvikud

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, terasraamiga pliidiplaat PXY875DC5Z

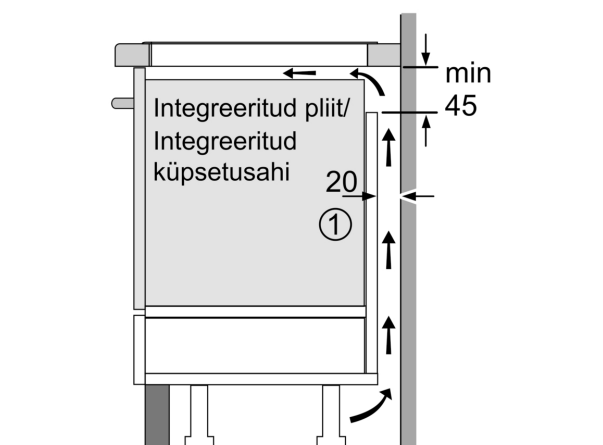


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm

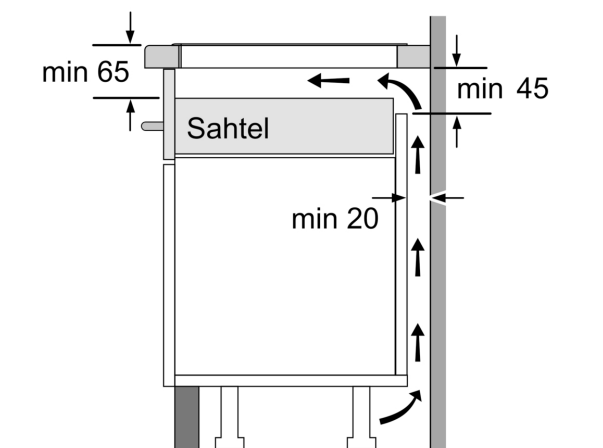


Mõõdud mm



A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: Süvise sügavus.
C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

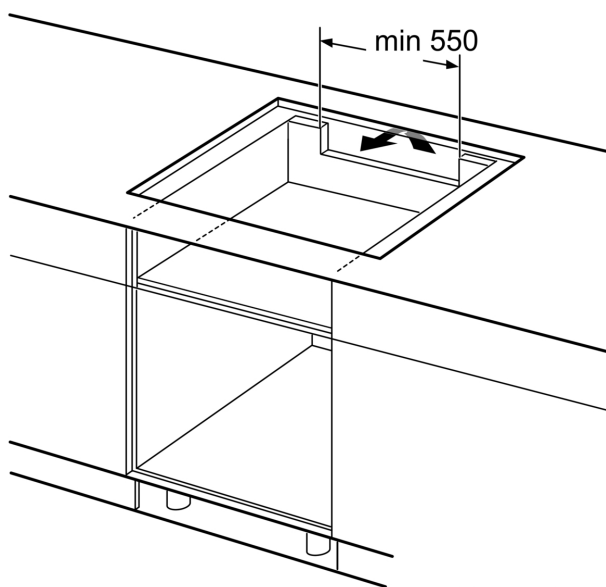

Mõõdud mm