


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, surface mount with frame PXY898DX6E

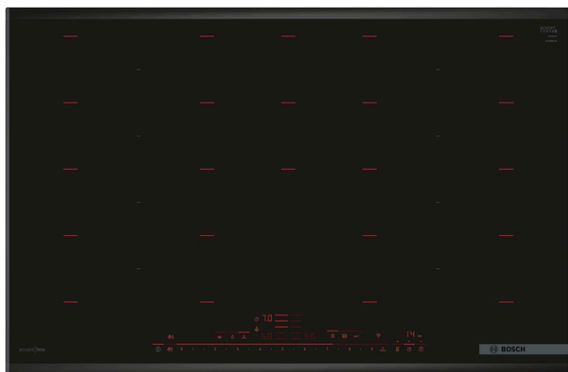

Kaasasolevad tarvikud
1 x Tasandusliist 750–780 mm

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 : Wireless food thermometer
HEZ390522 : Küpsetusplaat
HEZ394301 : Ühendusliist
HEZ9CF240 :
HEZ9CF280 :
HEZ9FF010 :
HEZ9FF030 :
HEZ9FF040 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :
HEZ9TY010 :

PerfectCook- ja PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat aitab saavutada tänu temperatuuri automaatsele reguleerimisele suurepärase tulemuse.

- Valgustatud pliidiplaat – interaktiivne valgustus näitab, millised pliidiplaadid on kasutuses.
- DirectSelect Premium – suur ja lihtsastikasutatav puuteliides.
- Laiendatud FlexZone – maksimaalne pliidiruum suurte nõude jaoks.
- PerfectCook – takistab temperatuuri täpse reguleerimisega üleküpsetamist ja -keemist.
- Home Connect – ühendatud koduseadmed lihtsustavad igapäevaelu (ainult riikides, kus pakutakse Home Connecti teenust).

Tehnilised andmed

Tüüp : Keeduväli

Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud

Sisendenergia : Elektriline

Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 4

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Toote laius : 816 mm

Toote mõõdud : 51x816x527 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 120x950x600 mm

Netokaal : 18,3 kg

Brutokaal : 19,8 kg

Jääkkuumuse näidik : Eraldi

Juhtpaneeli asukoht : Esikülje juhtpaneel

Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika

Pinna värv : Must

Elektrijuhtme pikkus : 110 cm

EAN-kood : 4242005140152

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50; 60 Hz



4 242005 140152

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, surface mount with frame PXY898DX6E

**PerfectCook- ja PerfectFry-funktsiooniga
induktsioonpliidiplaat aitab saavutada tänu
temperatuuri automaatsele reguleerimisele
suurepärase tulemuse.**

- 80 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 laiendatavat FlexZone'i: saate kasutada 40 cm pikkuses alas mis tahes kuju või suurusega nõusid või paigutada neid isegi laiuti
- Vasak eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- Valgustatud keedualad
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: kuumutab panni kiiremini kui võimsuse kõrgeim standardaste, kaitstes samal ajal panni kattekihti
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Seadistuse automaatne ülekandmine: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- PerfectCook-andur: takistab poti külge kinnitatud anduri abiga automaatselt temperatuuri reguleerides ülekeemist
- 5 praadimisastmega PerfectFry-andur: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiate Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- Pliidiplaadipõhine õhupuhasti juhtimine (ühilduvate õhupuhastitega): õhupuhasti aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidiplaadi ja õhupuhasti Wi-Fi-ühendusele

Disain

- AccentLine-disain, anodeeritud must viimistlus

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet





Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 816 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud

- 1 x tasandusliist 750–780 mm, N**0149, kuulub komplekti

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, surface mount with frame PXY898DX6E

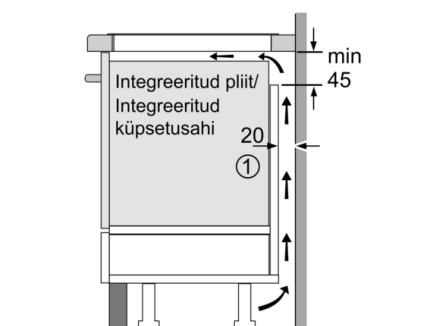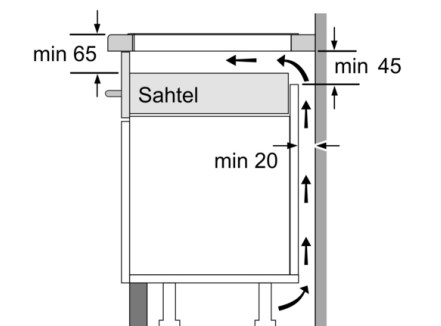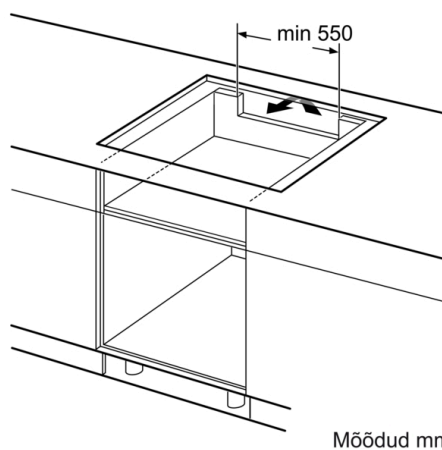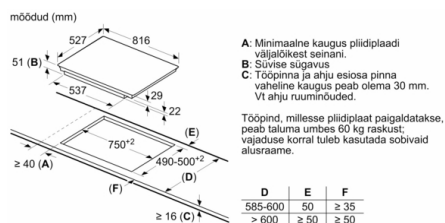

①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha