

Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMP69M12SK



ActiveWater 60 ja Zeolith® kuivatus: täiuslikud kuivatustulemused tänu 3D õhuvoolule, isegi plastnõude korral.

- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- VarioFlex-korvid ja VarioDrawer – paremad reguleerimisvõimalused, mis tagavad rohkem ruumi kõigil tasanditel.
- InfoLight – punane täpp pörandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.
- AquaStop – pakub 100% lekkekaitset kogu seadme eluea jooksul.
- Lapselukk – takistab loputustsükli ajal ukse tahtmatut avamist.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 85 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:15 h

Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: B

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinna: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 47,330 kg

Brutokaal: 49,5 kg

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002925004

Paigaldamise tüpoloogia: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasin rest

SMZ5000 :

SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras

SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv

SMZ5300 : GlassSecure-alus



**Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, valge
SMP69M12SK**

**ActiveWater 60 ja Zeolith® kuivatus:
täiuslikud kuivatustulemused tänu 3D
õhuvoolule, isegi plastnõude korral.**

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A+++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu¹: 237/2660
- 14 nõudekomplekti
- Müratase: 42 dB (re 1 pW)

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesuprogramm 70 °C, automaatprogramm 45-65 °C, ökoloogiline pesuprogramm 50 °C, klaasipesuprogramm 40 °C, peoprogramm 45 °C, Eelpesu
- 2 lisafunktsiooni: poleerimine, varioSpeed Plus
- 5 pesutemperatuuri
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Juhtpaneelil sissevajutatavad nupud
- VarioFlex-korvid
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- InfoLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Soojusvaheti
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus
- EmotionLight, valge


Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk


Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 6, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, valge
SMP69M12SK**

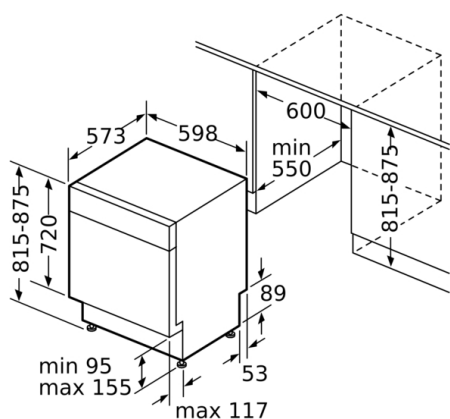

mõõdud (mm)

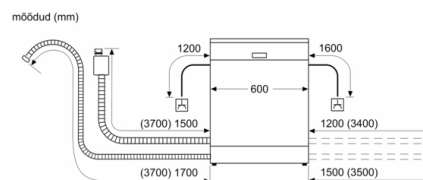

▲ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega