

**Serie | 8, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras
SMU88PS01S**



Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasina riiul kõrgete nõude jaoks.
- AquaStop – pakub 100% lekkekaitset kogu seadme eluea jooksul.
- Lapselukk – takistab loputustsükli ajal ukse tahtmatut avamist.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:15 h

Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: B

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinna: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 46,677 kg

Brutokaal: 49,0 kg

Ühenduse nimivõimsus: 2400 W

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242002978758

Paigaldamise tüpoloogia: Allaehitatud



Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ2014 : Nõudepesumasina rest

SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras

SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv

SMZ5300 : GlassSecure-alus



Serie | 8, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU88PS01S

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Energiatarve ja jõudlus

- Müratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 erivalikut: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, pooltäis programm, HygienePlus, Extra Dry
- Seadmehooldus
- Zeolith®-kuivatus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- highTP
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- TFT Display

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Serie | 8, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, roostevaba teras SMU88PS01S

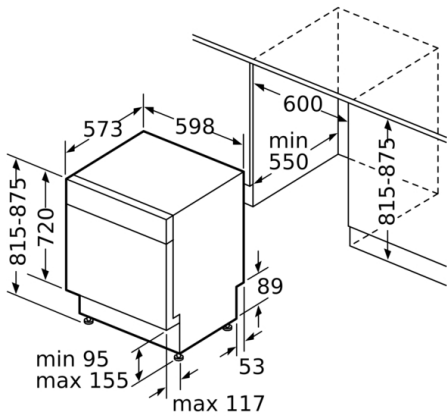

mõõdud (mm)

