

Built-In Fully Automatic Coffee Machine TCC78K751



Kohvibaarmeni kirk. Nautige ükskõik millist kohvi oma kodus vaid ühe nupuvajutusega.

- **Intelligentne soojendussüsteem:** ideaalne valmistustemperatuur ja tugev kohviaroom tänu SensoFlow' süsteemile
- **Intelligentne soojendussüsteem:** ideaalne valmistustemperatuur ja tugev kohviaroom tänu SensoFlow' süsteemile

Tehnilised andmed

Vahuotsak :	Ei
Veekaitse-süsteem :	Ei
Osade suurused :	All cups
Toote mõõdud (mm) :	454 x 595 x 535
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	540 x 600 x 670
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	450 x 564 x 514
EAN-kood :	4242002668581
Elektriühenduse nimivõimsus (W) :	1700
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50/60
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



Kaasasolevad tarvikud

1 x Veefilter, 1 x Mõõtelusikas, 1 x Monteerimiskruvid, 1 x Piimaanum, 1 x Puhastustabletid, 1 x Veekareduse testriba, 1 x Piimaotsiku ühendusvoolik

Valikulised tarvikud

TCZ7003 : Väikeseadmete tarvikud
TCZ8004 : Espressomasina hoolduskomplekt

Built-In Fully Automatic Coffee Machine TCC78K751

**Kohvibaarmeni kirk. Nautige ükskõik millist
kohvi oma kodus vaid ühe nupuvajutusega.**

- Läbivoolukuumuti: uuendusliku kuumutussüsteemi püsiv tõmbamistemperatuur tagab parima võimaliku maitsega espresso
- SilentCream Drive - vaikne keraamiline kohviveski: vaikne ja kvaliteetne keraamiline jahvatusseade
- "OneTouch" funktsioon - cappuccino, latte macchiato, My Coffee - personaalne kohvijoogi valmistamine, maitokahvi
- AromaDouble Shot - eriti kange kohv suurepärase aroomiga: kaks jahvatus- ja tõmbamistsükli tagavad eriti kange kohvi
- Veepumba võimsus 19 baari
- Eemaldatav 2.5 l veepaak
- Jahvatatud kohvi kasutamise võimalus


Hügieen

- calc'n'clean: automaatne puhastamis- ja katlakivi eemaldamise programm
- Piimavahustaja saab eemaldada ja seda tohib pesta nõudepesumasinas
- Single portion clean - automaatne loputus

Kasutusmugavus


- AromaPro Concept: ideaalne kontaktsurve tagab parima võimaliku maitsega joogi
- Eraldi valitavad piimavaht, kuum piim ja kuum vesi
- creamCenter: uuendusliku piimavahustajaga saab valmistada veelgi täiuslikuma piimavahu ja seda vaid ühe nupuvajutusega
- Eemaldatav tilgaalus ja kohvipaksu konteiner

Built-In Fully Automatic Coffee Machine TCC78K751

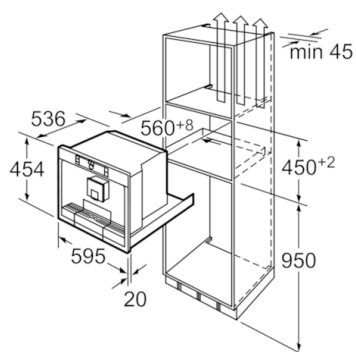


Paigalduskõrgus >950 mm raskendab ülaosas asuva kohvioleti- ja veeanuma täitmist.

Mõõdud (mm)

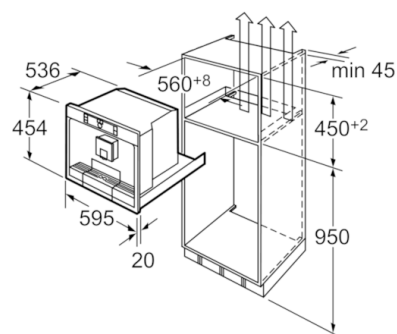


Paigalduskõrgus >950 mm raskendab ülaosas asuva kohvioleti- ja veeanuma täitmist.

Mõõdud (mm)

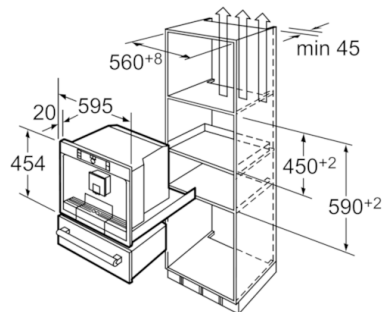


Espresso-täisautomaadi võib paigaldada soojus-sahtli kohale. Vahepõrand ei ole vajalik.

Mõõdud (mm)

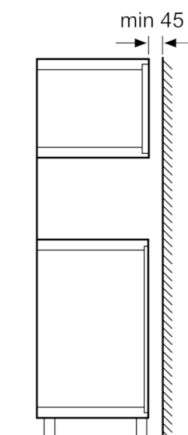

Mõõdud (mm)

Espresso-täisautomaadi paigaldamine
Vasakul nurgas Paremalt nurgas

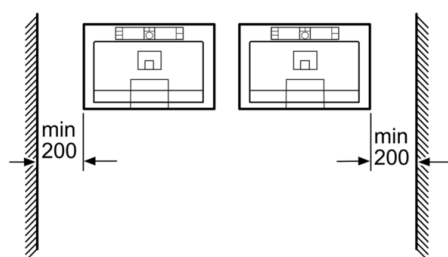

Mõõdud (mm)