

Serie | 6, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs DFS067E51

B

Lisävarusteet

DSZ4561 : Aktiivihiihliisuodatin, vaihto
DSZ4565 : Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus
DSZ4656 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta
DSZ4660 : Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie
DWZ0IT0P0 : Long Life -vaihtosuodatin
DWZ1IX1B6 : cleanAir Plus -vaihtosuodatin
DWZ1IX1C6 : cleanAir Plus -suodatinmoduuli

Kalusteeseen integroitava liesituuletin on lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto nykyaikaiseen keittiöön.

- Erittäin hiljainen liesituuletin suurella kapasiteetilla.
- **Rasvansuodatusteho:** suodattaa yli 85% keittiöilmassa olevasta rasvasta.
- **EcoSilence Drive™:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- Energiaa säästävät LED-valot luovat hyvän vaalean valaistuksen koko keittotasolle.
- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Pull-out
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus : 175 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm
Nettopaino : 11,6 kg
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus : 388 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 628 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 358 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 739 m³/h
Valojen määrä : 2
Melutaso : 54 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 150 / 120 mm
EAN-koodi : 4242002947167
Liitännän arvo : 146 W
Tarvittava sulake : 10 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 60; 50 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava



Serie | 6, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs DFS067E51

Kalusteeseen integroitava liesituuletin on lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto nykyaikaiseen keittiöön.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 388 m³/h, intensiiviteho 739 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 69 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 358 m³/h
Intensiiviteho: 628 m³/h
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:
Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW
Intensiiviteho: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.

Design

- Valaistus: 2 x LED 3 W
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin
- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, Digitaalinäyttö
- Valitsimet voidaan asentaa tuulettimen päälle tai tuulettimen etupaneeliin.
- Teräksinen etulista mukana pakkauksessa


Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa


Serie | 6, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs
DFS067E51

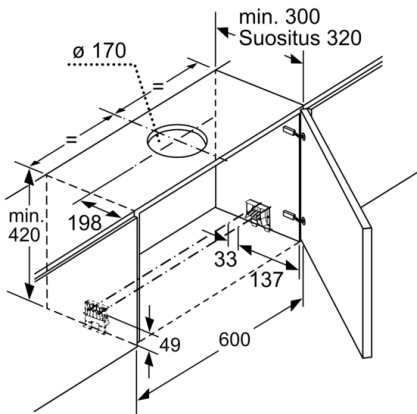


Mitat mm

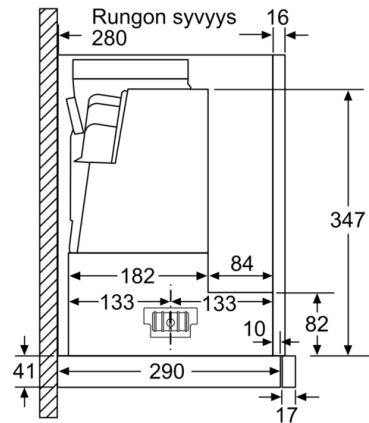


Mitat mm

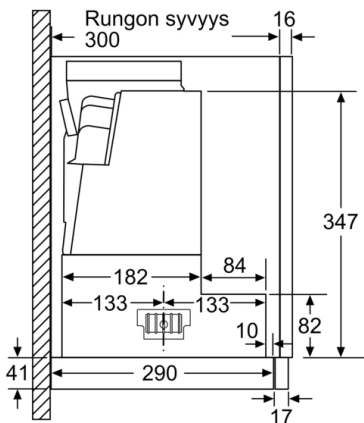


Mitat mm

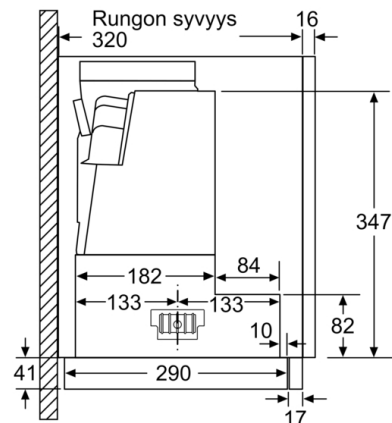

Mitat mm

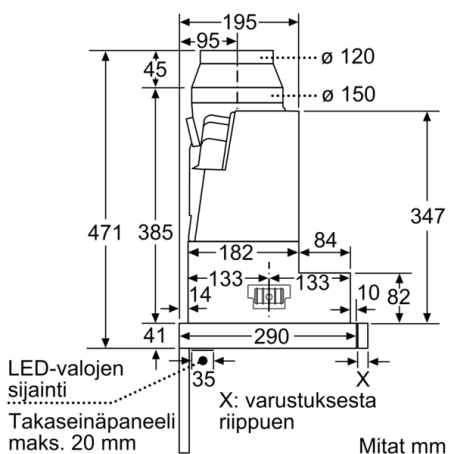


Mitat mm

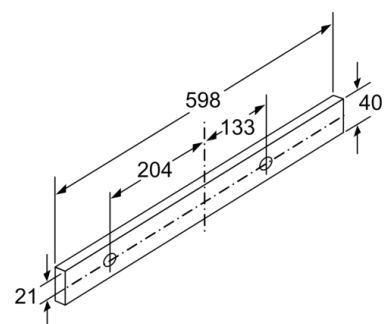

Mitat mm

**Serie | 6, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,
teräs
DFS067E51**

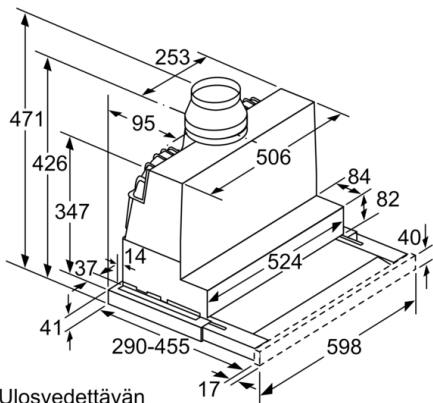

Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka

Mitat mm