

Serie 4, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBA574BS3



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

AOVG9MC00S : HEZ327000 Paistokivi, HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ633073 Profi-uunipannu, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

Täydellisiä tuloksia: uunin automaattinen pyrolyysipuhdistus.

- **AutoPilot 10:** uunin automaattiohjelmat helpottavat oikean valmistustavan löytämistä ruoallesi ja auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.
- **Punainen LED-näyttö:** selkeä ja käyttäjäystävällinen navigointi kaikkiin uunin toimintoihin.
- **3D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.
- **Ulos ponnahtavat hallintapainikkeet etupaneelissa auttavat pitämään uunin pinnan puhtaana ja näyttävät virtaviivaiselta.**
- **Pyrolyttinen puhdistustoiminto puhdistaa uunin automaattisesti polttamalla rasvan ja tähteet. Sinun tarvitsee vain pyyhkiä tuhkat pois.**

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi ja hydrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 675x660x690 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Ruostumaton teräs
Luukun materiaali: Lasi
Nettopaino: 35.6 kg
Käyttötilavuus: 71 l
Lämmitystilat: Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
Virtajohdon pituus: 120 cm
EAN-koodi: 4242005464715
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): 0.69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



4 242005 464715

Serie 4, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBA574BS3

Täydellisiä tuloksia: uunin automaattinen pyrolyysipuhdistus.

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

Uunimalli / toiminnot

- Uuni, jossa 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskoopikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- väännettävät valitsimet, sisäänpainettavat, Sylinterivalitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Erityisen tilava uuni

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LED-näyttö (punainen)
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Automaattinen käynnistys
- uunin kuumenemisen seuranta
- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- kiinteä vedin
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Pikakuuminen
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, Halogeenivalo
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus


- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- automaattinen turvakatkaisu
- elektroninen luukun lukitus
- door lock mechanical, optional

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

Serie 4, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HBA574BS3

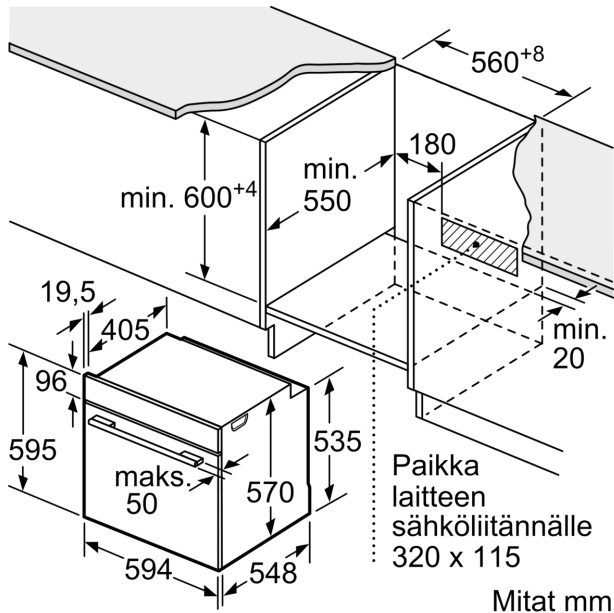


Mitat mm

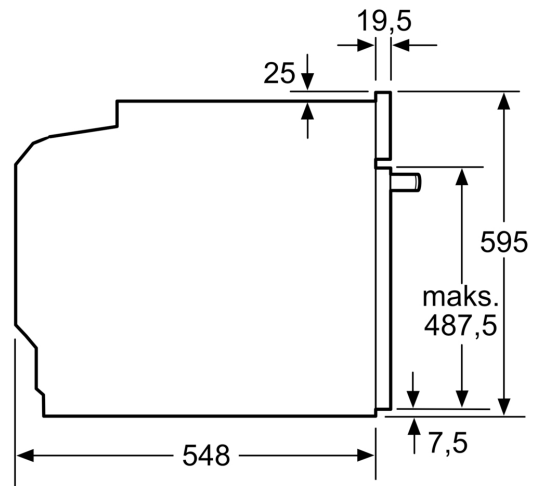

Mitat mm


Mitat mm

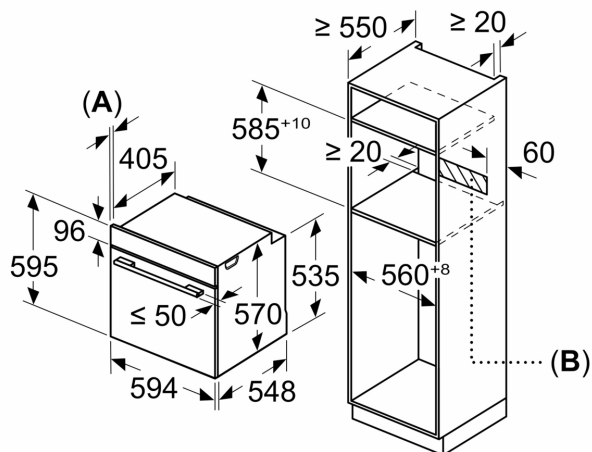

A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

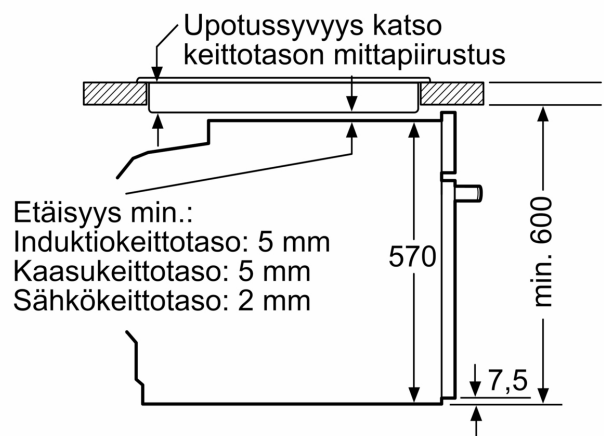

Mitat mm