

Serie 6, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG517CS3



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Paistokivi, HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ633073 Profi-uunipannu, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ660060 Peitelista, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

Täydellisiä tuloksia: PerfectRoast -paistolämpömittari mittaa tarkasti ruoan sisälämpötilan.

- **Paistolämpömittari:** kypsennä ruoka juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- **AutoPilot 10:** uunin automaattiohjelmat helpottavat oikean valmistustavan löytämistä ruoallesi ja auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.
- **Helppokäyttöinen LCD-näyttö valkoisella valolla.**
- **3D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.
- **Ulos ponnahtavat hallintapainikkeet etupaneelissa auttavat pitämään uunin pinnan puhtaana ja näyttävät virtaviivaiselta.**

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: Hydrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 675x660x690 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Ruostumaton teräs
Luukun materiaali: Lasi
Nettopaino: 34.0 kg
Käyttötilavuus: 71 l
Lämmitystilat: Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
Virtajohdon pituus: 120 cm
EAN-koodi: 4242005464913
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energiatohokkuusindeksi (2010/30/EU): 81.2 %
Liitäntäteho: 3400 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 6, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG517CS3

Täydellisiä tuloksia: PerfectRoast -paistolämpömittari mittaa tarkasti ruoan sisälämpötilan.

- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.4 kW, jännite 220-240 V

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

Uunimalli / toiminnot

- Uuni, jossa 7 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- väännettävät valitsimet, sisäänpainettavat, Sylinterivalitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Erityisen tilava uuni

Puhdistus

- Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Koko uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö (valkoinen)
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Automaattinen käynnistys
- uunin kuumenemisen seuranta
- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- kiinteä vedin
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Pikakuuennus
- Halogeenivalo
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu, Emaloitu leivinpelti


Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Cool Touch -luukku: tehokkaasti lämpöä eristävä kolmilasinen luukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin
- door lock mechanical, optional


Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm

Serie 6, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HGB517CS3

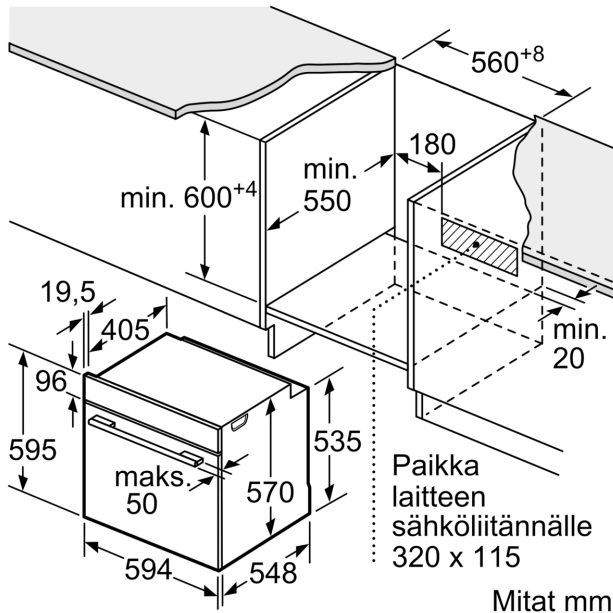


Mitat mm

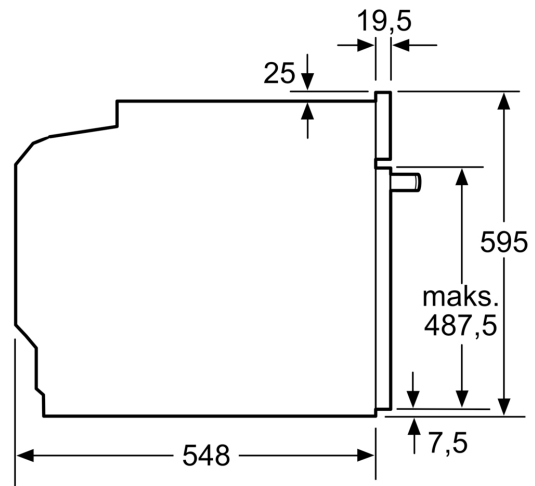

Mitat mm


Mitat mm

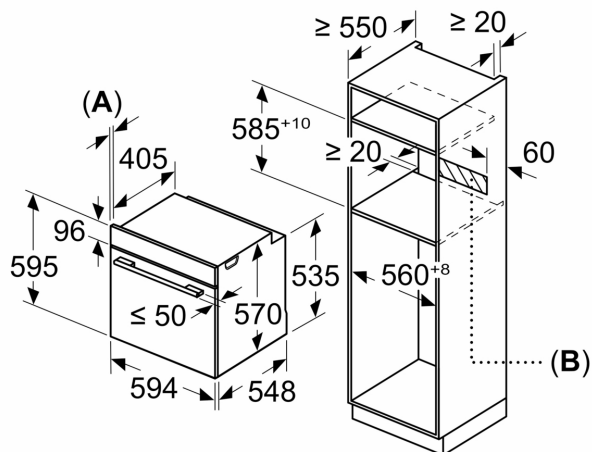

A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

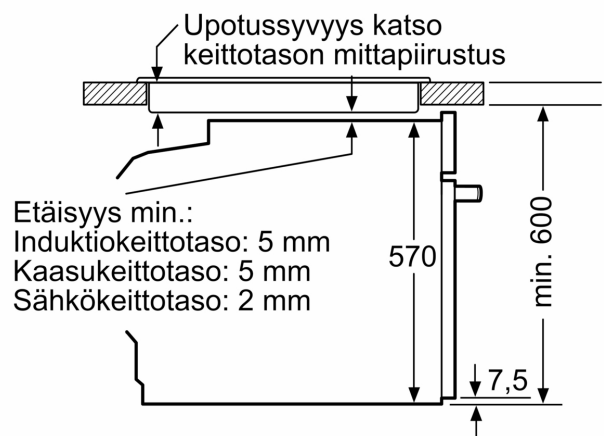

Mitat mm