

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
PVS851FC5Z**



HEZ390090	Wokkipannu, kansi
HEZ390210	Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm
HEZ390250	Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm
HEZ9ES100	Espressokeitin, 4 kuppia
HEZ9FE280	Paistinpannu ø 19 cm
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

**CombiInduction - voit sijoittaa suuria,
ovaaleja tai suorakaiteen muotoisia
keittoastioita kahdelle yhdistetylle
keittoalueelle.**

- **DirectSelect**-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- **CombiZone**: yhdistä kaksi induktioaluetta suuremman astian lämmittämistä varten.
- **PerfectFry**: huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Tyylikäs** muotoilu hiotuilla reunoilla.
- **PowerBoost**: jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.

.....keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Energiälähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Leveys: 802 mm
Mitat (KxLxS): 51x802x522 mm
Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 608 mm
Nettopaino: 11.0 kg
Bruttopaino: 14.6 kg
Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
EAN-koodi: 4242005168903
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz



4 242005 168903

Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, kehyksetön PVS851FC5Z

CombiInduction - voit sijoittaa suuria, ovaaleja tai suorakaiteen muotoisia keittoastioita kahdelle yhdistetylle keittoalueelle.

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta sekä 9 automaattista paisto-ohjelmaa. Jatkuvasti tasainen paistotulos ilman erillistä lämpötilan säätöä, ja ilman että astiasi ylikuumenee.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- FacettiDesign

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.

- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytöntäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, Norwesco-pistoke sisältyy pakkaukseen

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
PVS851FC5Z**

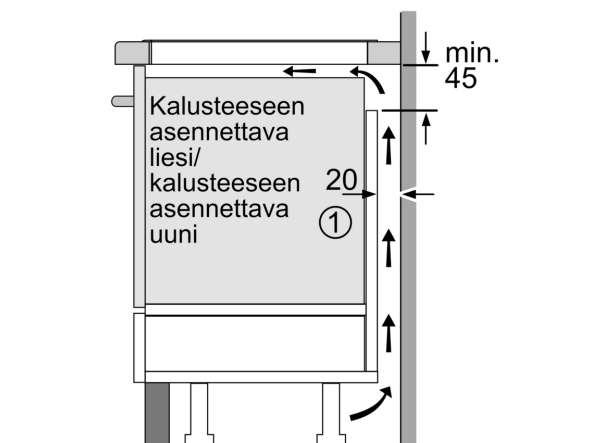


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

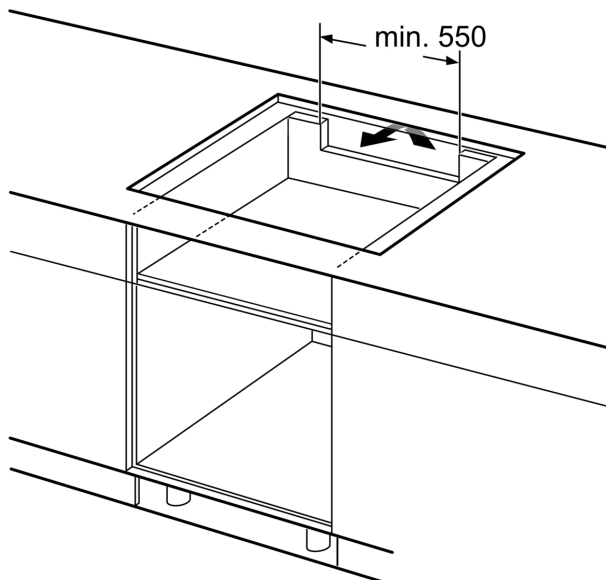

Mitat mm


Mitat mm



A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

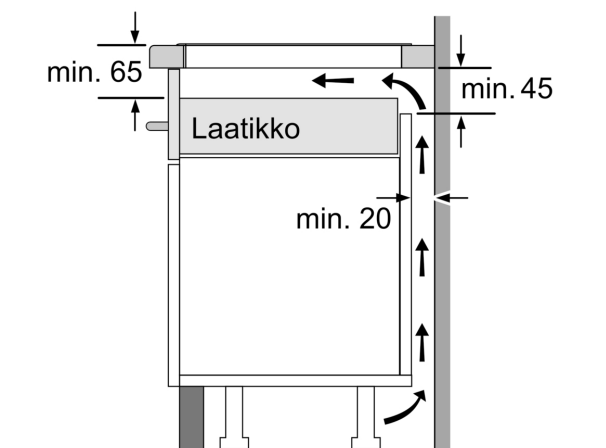

Mitat mm