


## Serie 6, Induktikeittoaso, 60 cm, Musta, kehuksetön PXE611FC1E

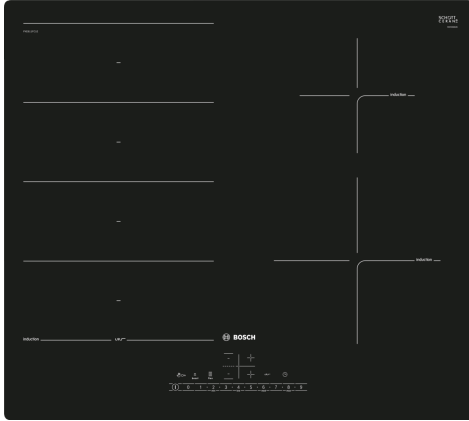

### Lisävarusteet

HEZ390011 Paistoastia induktiokeittoasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittoasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeittoasolle

## FlexInduction-keittoaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- FlexInduction: lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- PerfectFry: huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- PowerBoost: jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.

### Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... Keraaminen keittotaso  
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteisiin sijoitettava  
 Energia lähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Leveys: ..... 592 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Nettopaino: ..... 12.1 kg  
 Bruttopaino: ..... 14.3 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... Erillinen  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Keittotason etuosaa  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242002870946  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz



## Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PXE611FC1E

### FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

#### Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-paistosensori, jossa 4 ennalta määriteltyä lämpötila-aluetta sekä 9 automaattista paisto-ohjelmaa. Jatkuvasti tasainen paistotulos ilman erillistä lämpötilan säätöä, ja ilman että astiasi ylikuumenee. Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

#### Design

- Kehyksetön

#### Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

#### Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm,  
Musta, kehyksetön  
PXE611FC1E**

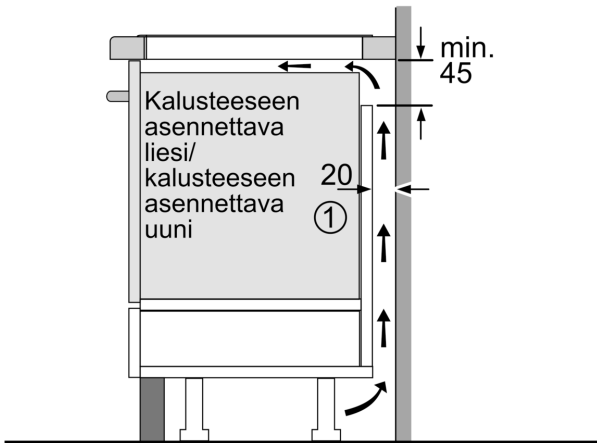


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

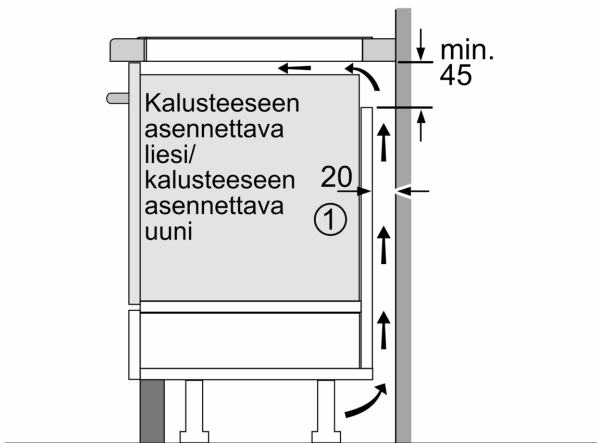

① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm

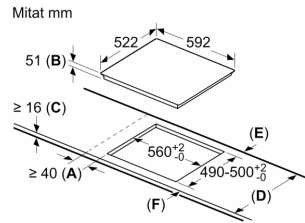


- A:** Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.  
**B:** Upotussyvyys  
**C:** Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

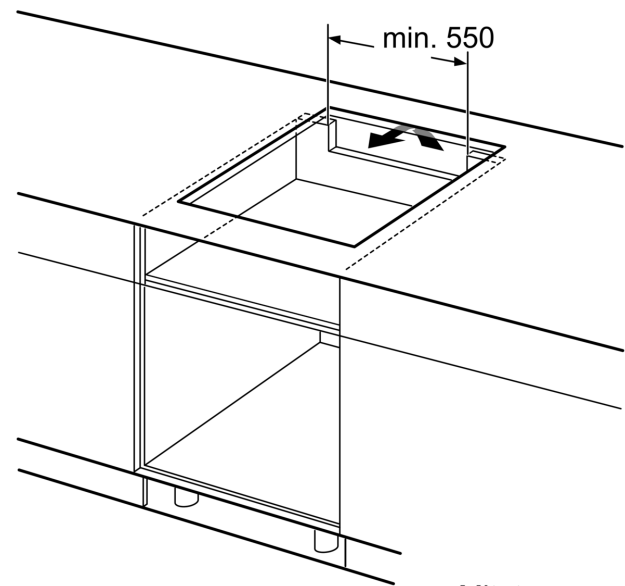

Mitat mm

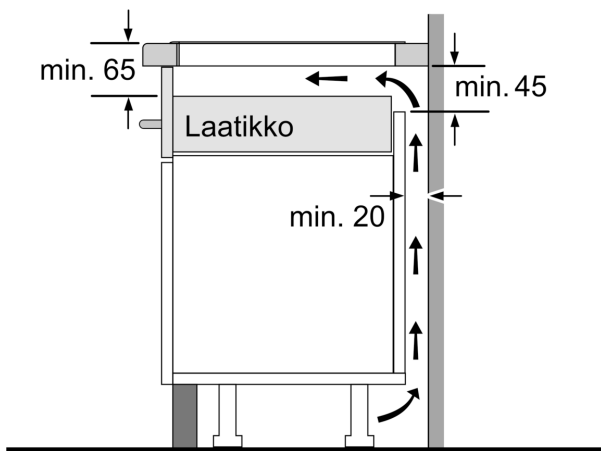

Mitat mm