

Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, teräskehys PXX690HC1E



Lisävarusteet

HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, Ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, Ø 21 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9CF240 Paistinpannu, pinnoitettu 24cm Ø, HEZ9CF280 Paistinpannu, päällystetty 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokeitin, 4 kuppia, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki

DirectSelect-keittotaso PerfectFry Plus -paistosensorilla: lämpötilan ohjaaminen on helppoa, ja sensori estää ylikuumenemisen ja ruoan pohjaanpalamisen.

- **Keittotaso Glass Protect -pinnalla:** uusi pinnoite takaa paremman naarmunkestävyyden.
- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectFry Plus:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Easy Flex -vyöhykkeet:** säätää keittoalueet tarpeidesi mukaan.

Tekniset tiedot

:keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Energiälähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys: 606 mm
Mitat (KxLxS): 51x606x527 mm
Pakkauksen mitat: 126x753x608 mm
Nettopaino: 12.4 kg
Bruttopaino: 13.6 kg
Jälkilämmön merkkivalo:Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti:Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110 cm
EAN-koodi: 4242005438365
Jännite: 220-240 V
Taajuus:50-60 Hz



4 242005 438365

Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, teräskehys PXX690HC1E

DirectSelect-keittotaso PerfectFry Plus -paistosensorilla: lämpötilan ohjaaminen on helppoa, ja sensori estää ylikuumenemisen ja ruoan pohjaanpalamisen.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 FlexZone-keittoaluetta, jotka joustavat keittoastian koon mukaan. Käytä FlexZone-aluetta joko yhtenä suurena, tai kahtena tavallisena keittoalueena.: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- via HC app/MyButton: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- via HC app/MyButton: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- Automaattinen keittoalueen valinta: kun keittotaso on käynnistetty, se valitsee automaattisesti keittoalueen, jolle keittoastia asetetaan.
- Kattilaa siirrettäessä valinnat siirtyvät keittoastian mukana.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry Plus: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat

70 - 220 astetta. Sensori säätää lämpötilaa automaattisesti, jotta paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: CookConnect mahdollistaa liesituulettimen ohjaamisen suoraan keittotasoltasi. Koskee yhteensopivia liesituulettimia.; liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason
- kyllä: liesituulettimen tehotoso sopeutuu keittotason toimintaan automaattisesti. Automaatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.
- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

Design

- Hightrans Eco Miradur, Hightrans Eco Miradur: naarmuuntumaton lasipinta.
- Ihanteellisen visuaalisen ilmeen saavuttamiseksi suosittelemme halogeeni- tai LED-valaistusta tai päivänvaloa. Neonvaloa ja energiansäästölamppuja ei suositella.
- AccentLine design, carbon black
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo -keittotaso, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon soidessa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Serie 6, Induktiokeittotaso, 60 cm, teräskehys PXX690HC1E

Mitat mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. etäisyys keittotason aukosta seinään

B: Työtason pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm


Katso uunin tilavaatimukset

Työtason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita

Mitat mm

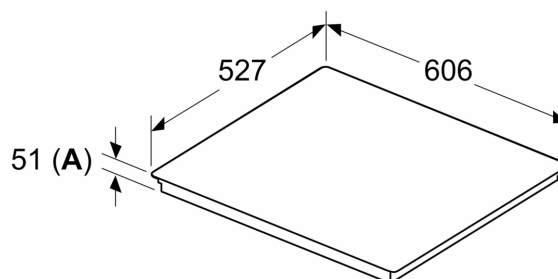


A: Upotettu syvyys

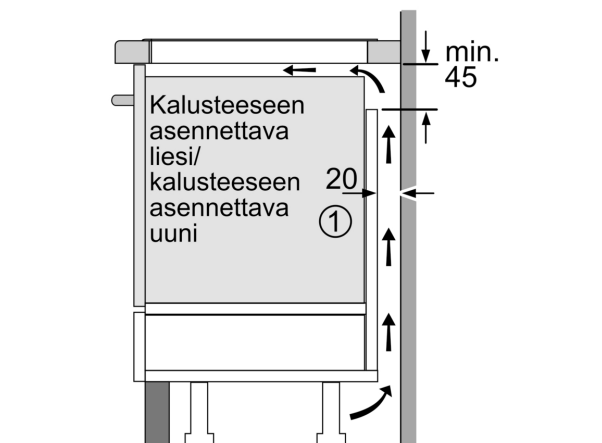


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

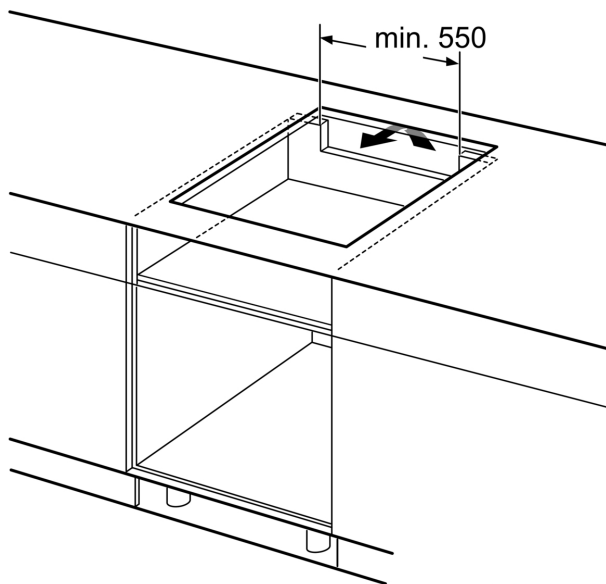

Mitat mm

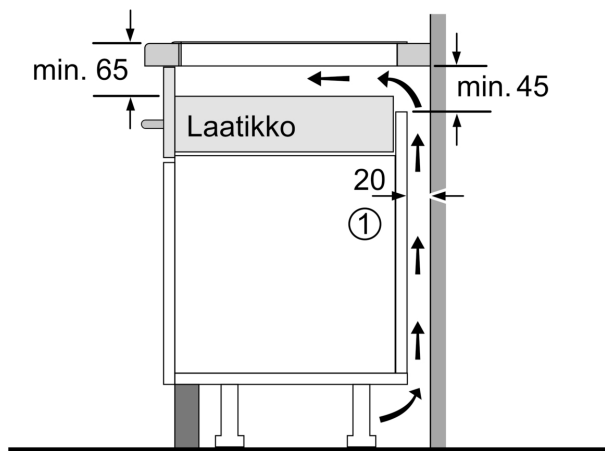

①
Ilmastointiaukko on
jätettävä.

Mitat mm