

Serie | 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU46IS04S



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
 SMZ2014 : Lasikori
 SMZ5002 : Hopeanpesukori
 SMZ5005 : Asennuslistat, teräs
 SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille

Hiljaisuutta ympärillesi. SuperSilence-astianpesukone on aina hiljainen. Lisäksi siinä on erityinen hiljainen pesuohjelma. Tähän astianpesukoneeseen mahtuu jopa 13 astiastoa.

- ExtraDry-tehokuivaus on erityisen huolellinen kuivaus vaikeasti kuivattaville astioille, kuten muoville. Korkeamman huuhtelulämpötilan ja pidemmän kuivausvaiheen ansiosta myös muoviosat kuivuvat hyvin.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkät astiat hellävaraisesti.
- **VarioFlex-korijärjestelmä:** lisää joustavuutta, kiitos säädettävien koriin, jotka luovat lisätilaa astioillesi.
- Selkeä näyttö kertoo jäljellä olevan pesuajan sekä perustietoja.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):	D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369):	84
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369):	13
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369):	9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369):	3:55
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):	44
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm):	0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm:	815 x 598 x 573
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:	815-875 x 600 x 550
Hyväksyntätodistukset:	CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm):	1150
Säätöjalat:	kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm):	60
Säädettävä sokkeli:	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg):	41,293
Bruttopaino (kg):	43,5
Liitännän arvo (W):	2400
Tarvittava sulake (A):	10
Jännite (V):	220-240
Taajuus (Hz):	50; 60
Virtajohdon pituus (cm):	175
Pistokkeen tyyppi:	Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm):	165
Poistoletkun pituus (cm):	190
EAN-koodi:	4242002983110
Asennuksen tyyppi:	Työtason alle sijoitettava



Serie | 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU46IS04S

Hiljaisuutta ympärillesi. SuperSilence-astianpesukone on aina hiljainen. Lisäksi siinä on erityinen hiljainen pesuohjelma. Tähän astianpesukoneeseen mahtuu jopa 13 astiastoa.

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- lapsilukitus valitsimille

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatähokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 234 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 13 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Lasi 40 °C, Pika 65 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- EcoDrying, Lämmönvaihdin: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia


Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- varioDrawer – 3. koritaso on hankittavissa lisävarusteena (SZ36RB04 tai SZ36DB04)
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h

Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehennysuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

**Serie | 4, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs
SMU46IS04S**

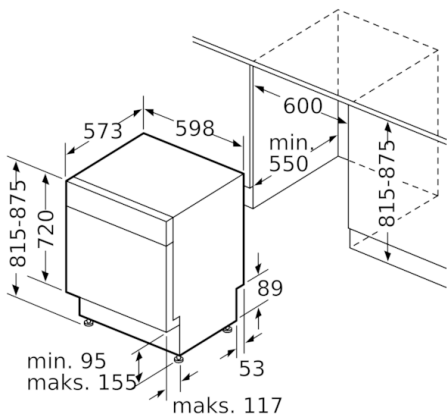

Mitat mm

