

**Serie | 8, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs
SMU88TS01S**



A+++

**A+++ -luokan ActiveWater 60 -
astianpesukone, jossa on TFT-näyttö, on
energiatehokas ja auttaa säästämään
ympäristöä ja käyttökustannuksia.**

- Energialuokka A+++ takaa erityisen energiatehokkaan pesun.
- **SuperSilence:** erityisen hiljainen käyntiääni, ainoastaan 42 dB.
- **Super 60°C:** erinomainen pesu- ja kuivaustulos.
- **VarioSpeed Plus:** täydellisen puhtaat ja kuivat astiat 66 % lyhyemmässä ajassa.
- VarioFlex Pro -korijärjestelmä ja VarioDrawer Pro - yläkori tarjoavat enemmän joustavuutta ja suuremman täyttökapasiteetin.

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) :	9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	815-875 x 600 x 573
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1155
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	49,410
Bruttopaino (kg) :	52,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm) :	165
Poistoletkun pituus (cm) :	190
EAN-koodi :	4242002835440
Astiastojen lukumäärä :	14
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	237,00
Energiankulutus (kWh) :	0,83
Virrankulutus päällejäätötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Virrankulutus poisjätetyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2660
Kuivatusteho :	A
Referenssiohjelma :	Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) :	195
Melutaso (dB re 1 pW) :	42
Asennuksen tyyppi :	Työtason alle sijoitettava



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jaloletku astianpesukoneisiin
SMZ2014 : Lasikori
SMZ5001 : BabyCare-setti (Q8C0000821)
SMZ5005 : Asennuslistat, teräs
SMZ5100 : Ruokailuvälinekori
SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



4 242002 835440

**Serie | 8, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs
SMU88TS01S**

**A+++ -luokan ActiveWater 60 -
astianpesukone, jossa on TFT-näyttö, on
energiatehokas ja auttaa säästämään
ympäristöä ja käyttökustannuksia.**

Turvallisuus

- AquaStop
- Lapsilukitus luukulle

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A+++, Kuivaustehokkuusluokka: A
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 237 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- 14 astiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Super): 40 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 ohjelmaa: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Yöohjelma 50 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
- 5 erikoistoimintoa: Shine and dry, TehoAlue, VarioSpeedPlus, Puolitäyttö, HygieniPlus
- Zeolith® -kuivaus


Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex Pro -korijärjestelmä punaisilla ohjainmerkeillä, jotka osoittavat mitkä korin osat ovat muunneltavissa
- VarioDrawer Pro
- PesuaineAnnostelija: teline, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Ohjauspainikkeet yläosassa
- Piezo TouchControl (musta)
- TFT-näyttö


Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmenyselektroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikrosuodatin
- Pesutilan materiaali: teräs


Serie | 8, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU88TS01S

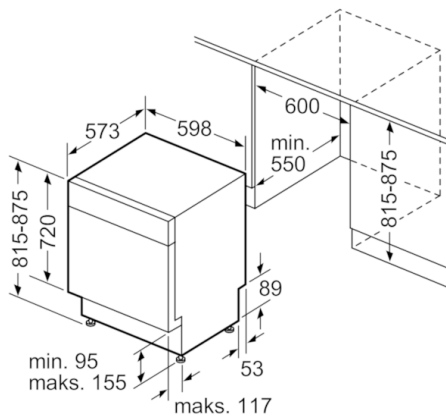

Mitat mm

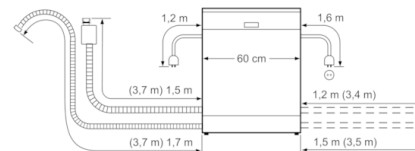

() Werte mit Verlängerungssatz

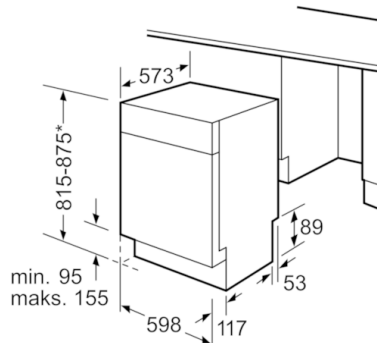

* Korkeudeltaan säädettävien ruuvijalkojen avulla
sokkelin korkeus laitekorkeudella 815 - 95 mm
sokkelin korkeus laitekorkeudella 875 - 155 mm

Mitat mm