


Série 8, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Noir CBG7741B1

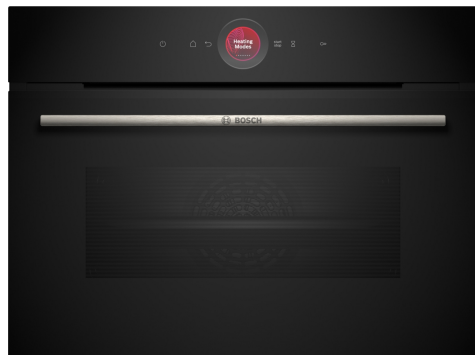

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **Oven Assistant avec Voice Control** : réglez facilement le bon programme.
- **Auto-nettoyage pyrolyse** : simplifiez le nettoyage de votre four.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520x670x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 31.1 kg
Volume utile du four: 47 l
Modes de cuisson: Décongélation, Air fry, Gril pleine largeur, Gril demi-largeur, Convection, Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffage, Chauffage
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Code EAN: 4242005325757
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance de raccordement: 2900 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Noir CBG7741B1

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 12 modes de cuisson : Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur de sole, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud, Chaleur douce, Air Fry, Air pulsé 3D
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option), pyrolysables

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Fonction Air Fry
- Non
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Porte vitrée CoolTouch

- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 47 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Montage avec une table de cuisson.

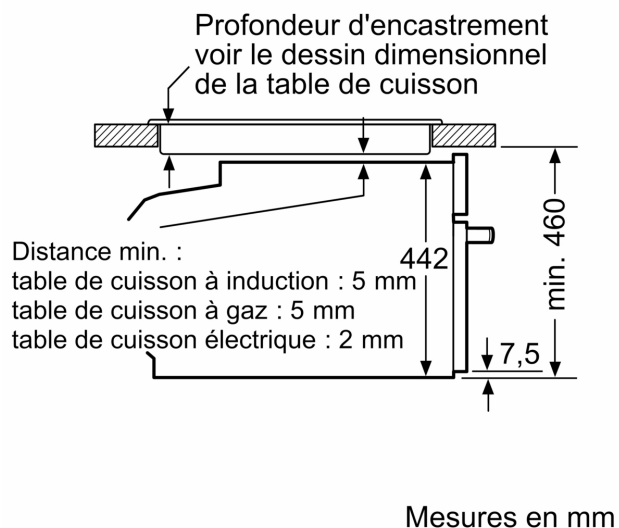

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm