

Série 8, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CMG676BS1



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634080 :, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ531010 :, HZ532010 :

Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

- **La fonction micro-ondes:** pour réchauffer rapidement ou cuire en combinaison à l'air pulsé.
- **Écran tactile TFT :** un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **Auto-nettoyage pyrolytique :** Nettoie automatiquement le four, il suffit d'essuyer les cendres.
- **Éclairage LED:** éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose:** la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Fonction additionnelle:Four combi micro-ondes
 Type de commandes: Electronique
 Dimensions du produit:455 x 594 x 548 mm
 Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 35.2 kg
 Poids brut: 38.2 kg
 Code EAN: 4242002817453
 Puissance du micro-ondes: 900 W
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 8, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CMG676BS1

Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 45 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:



- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:


- Façade froide Confort: 30°C
- Verrou. de porte mécanique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

**Série 8, Four compact avec fonction
micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier
inoxydable
CMG676BS1**

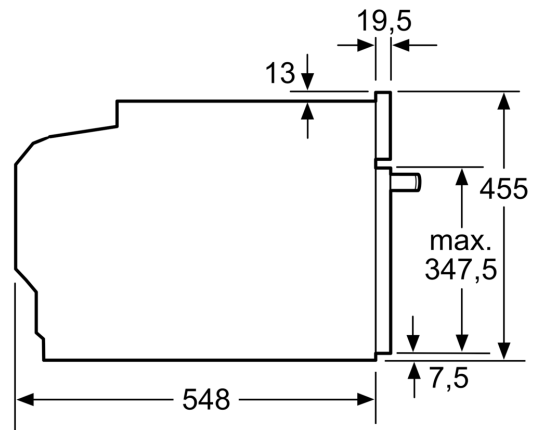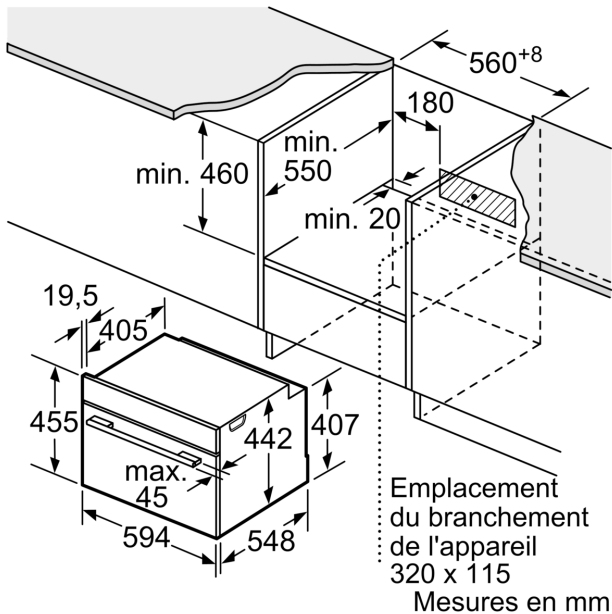

Montage avec une table de cuisson.

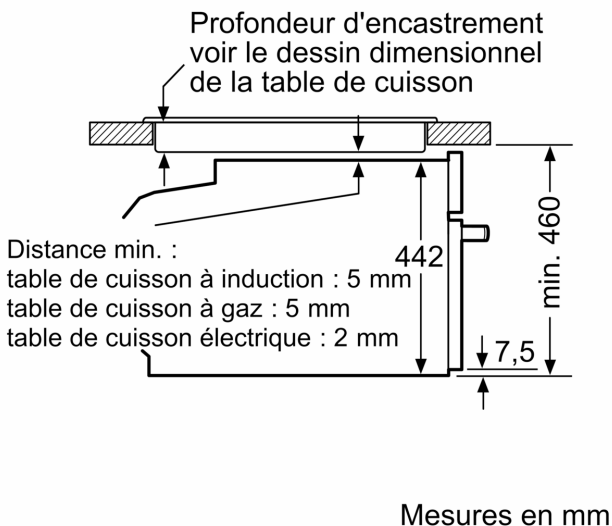

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

