

**Serie | 8, 60 x 45 cm, Inox
CNG6764S6****Données techniques**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Type de four à micro-ondes : | MO Combiné |
| Type de commandes : | Electronique |
| Couleur/matériau de la face avant : | Inox |
| Dimensions du produit (mm) : | 455 x 594 x 548 |
| Dimensions de la cavité (mm) : | 237.0 x 480 x 392.0 |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 150 |
| Poids net (kg) : | 41,501 |
| Poids brut (kg) : | 43,8 |
| Code EAN : | 4242002833644 |
| Puissance maximum du micro-ondes : | 900 |
| Puissance de raccordement (W) : | 3600 |
| Intensité (A) : | 16 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 60; 50 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |

**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ617000 : PLAT A PIZZA
HEZ625071 : TOLE A GRILLER
HEZ631070 :
HEZ632070 : Tôle à pâtisserie en email, anthracite
HEZ634080 :
HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE
HEZ660050 : Accessory
HEZ660060 : Bandeau de finition
HZ531010 :
HZ532010 :

Serie | 8, 60 x 45 cm, Inox CNG6764S6

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 14 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Régénérer, Levage de pâte
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi (varioSpeed)
- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Volume intérieur: 45 l

Confort/Sécurité :

- Home Connect par WLAN (contrôle de votre four à distance)
- 3 x 2,5" - Display TFT couleur & graphique avec fonction DirectTouch
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson
PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou. de porte mécanique
Verrouillage électronique de la porte
Sécurité enfants
Coupure de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Design:

Accessoires:


- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455x560-568x550 mm

Serie | 8, 60 x 45 cm, Inox CNG6764S6

Montage avec une table de cuisson.

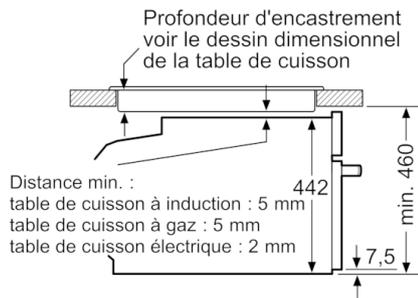

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

