


Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG7361B1

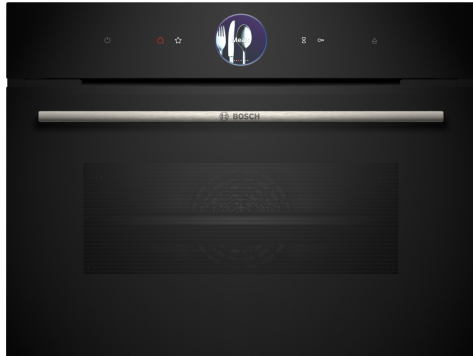

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HEZ632070	Tôle à pâtisserie en émail
HEZ638D00	CLIPRAIL VAPEUR
HEZ660050	Accessoire
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ664000	Grille de cuisson et rôtissage, vapeur
HEZ66D52	2 plats vapeur taille m
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ629070	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY
HEZ631070	Tôle à pâtisserie en émail

Le four vapeur compact avec anneau de contrôle digital, écran TFT couleur tactile, fonction Hotair qui permet de combiner une cuisson douce avec la puissance de l'air chaud. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display Plus** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT élargi.
- **Steam Function Plus** : pour une cuisson délicate et saine des aliments jusqu'à 120 °C.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **Oven Assistant avec Voice Control** : réglez facilement le bon programme.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Ouverture de la porte: Abattante
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 520x650x690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 32.8 kg
 Longueur du cordon électrique: 150 cm
 Code EAN: 4242005326136
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
 Classe d'efficacité énergétique¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG7361B1

Le four vapeur compact avec anneau de contrôle digital, écran TFT couleur tactile, fonction Hotair qui permet de combiner une cuisson douce avec la puissance de l'air chaud. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- Cavit  avec supports d'enfournement (rails t lescopiques   installer ult rieurement - en option)

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contr le digital
- Cavit  int rieure en  mail anthracite
- Four grande capacit 

Nettoyage:

- Rev tement EcoClean: paroi arri re
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Cooking Assistant
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge  lectronique
- Proposition de temp rature
- Indications de la temp rature actuelle
- Indication du pr chauffage
- Porte abattante, Syst me SoftClose : fermeture douce assist e, Syst me SoftOpen : ouverture douces assist es
- Syst me SoftOpen : ouverture douces assist es
- Assist: syst me d'assistance pour des r sultats de cuisson parfaits
- Fonction Air Fry
- Pr chauffage rapide
- D tection du point d' bullition
- Programme de d tartrage
- Steam Boost
- niveau de vapeur  lev 
- niveau de vapeur faible
- niveau de vapeur moyen

- Fonction de s chage
- - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensit  de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four d connectable
- Indicateur du r servoir vide
- G n rateur de vapeur hors de la cavit 
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contr le du four   distance

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perfor , taille M, 1 x Plat pour vapeur, perfor , taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perfor , taille M, 1 x grille, 1 x l chefrite pour pyrolyse

Environnement/S curit :

- Face avant froide Confort: 40 C (four   180 C)
- Porte vitr e CoolTouch
- S curit  enfants
- Coupure de s curit 
- Indication de la chaleur r siduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Classe d'efficacit   nerg tique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une  chelle allant de A +++   D)
- Consommation  nerg tique chaleur de vo te / de sole: 0.73 kWh
- Consommation  nerg tique air chaud: 0.61 kWh
- Cavit : 1
- Source de chaleur:  lectrique
- Volume cavit : 47 l

Dimensions:




- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous r f rer aux dimensions fournies dans le sch ma d'installation.

Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG7361B1


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

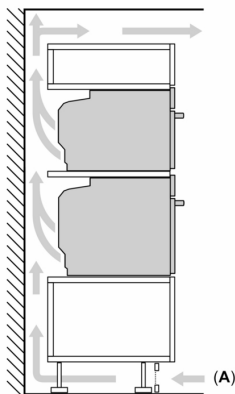

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

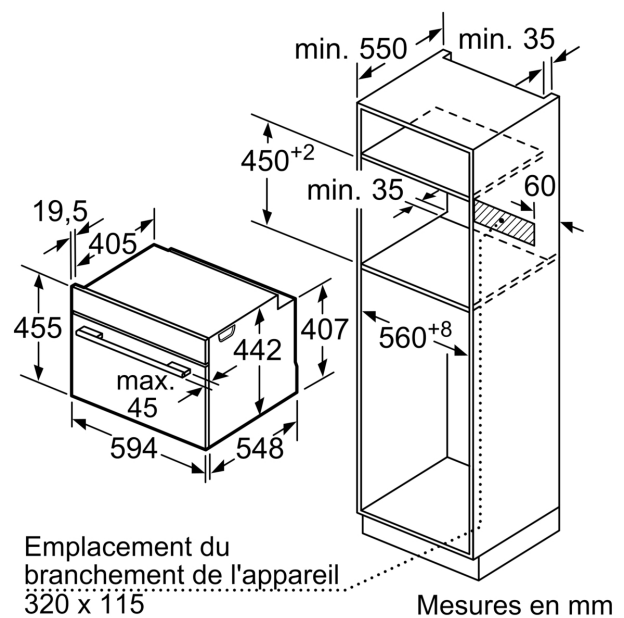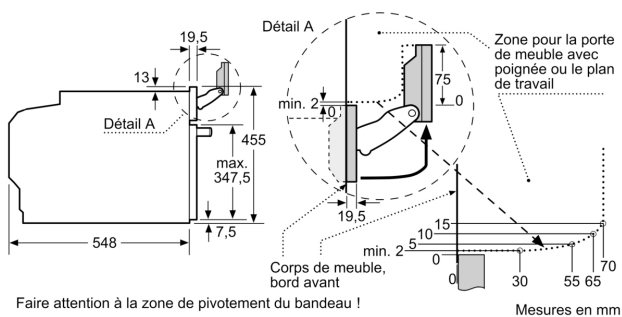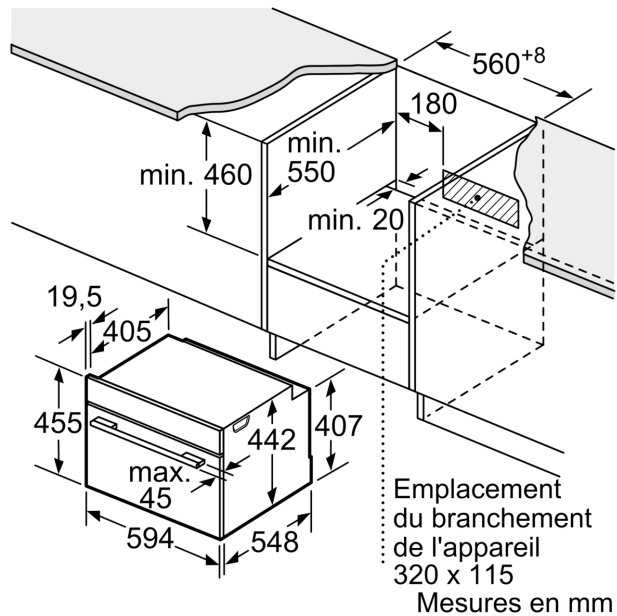

Montage avec une table de cuisson.

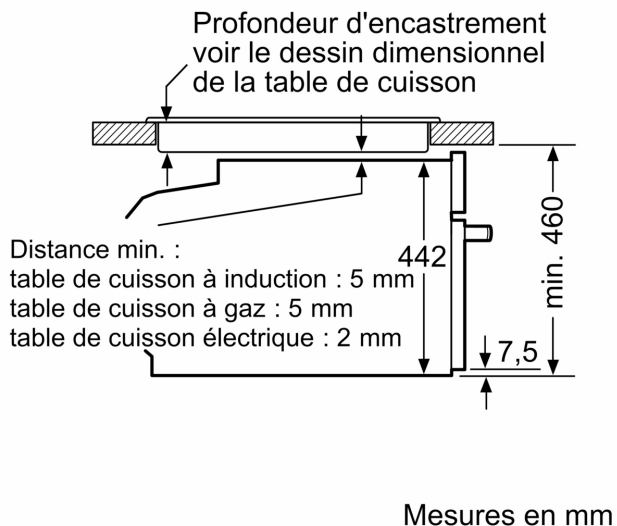

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm