


**Série 8, Four compact combi-vapeur,
60 x 45 cm, Noir
CSG7364B1**

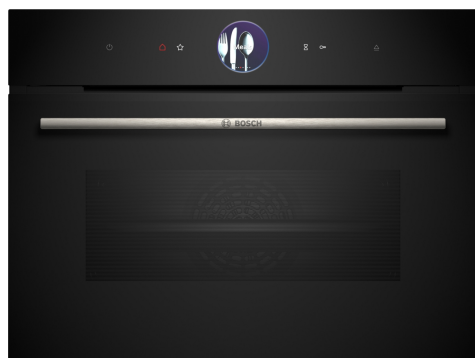

Le four combi-vapeur compact encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display Plus** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT élargi.
- **Steam Function Plus** : pour une cuisson délicate et saine des aliments jusqu'à 120 °C.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **PerfectBake Plus**: contrôle les réglages et vous indique exactement quand sortir les plats du four.

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ629070	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY
HEZ631070	Tôle à pâtisserie en émail
HEZ632070	Tôle à pâtisserie en émail
HEZ638D00	CLIPRAIL VAPEUR
HEZ660050	Accessory
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ664000	Grille de cuisson et rôtissage, vapeur
HEZ66D52	2 plats vapeur taille m
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520x650x690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.9 kg
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Code EAN: 4242005326143
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



4 242005 326143

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG7364B1

Le four combi-vapeur compact encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile. Doté de la fonction Assist pour la préparation des repas, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus pour des plats parfaits, cuisson à la vapeur humide et cuisson à la vapeur douce. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 21 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unités
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Cooking Assistant
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- Thermomètre de cuisson
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- sonde de cuisson 3 points
- capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries

- Fonction Air Fry
- Préchauffage rapide
- Détection du point d'ébullition
- Programme de détartrage
- Steam Boost
- niveau de vapeur élevé
- niveau de vapeur faible
- niveau de vapeur moyen
- Fonction de séchage
- Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 47 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Montage avec une table de cuisson.

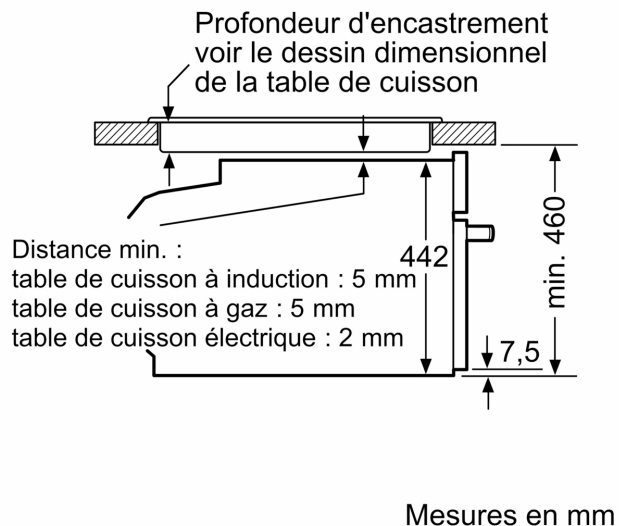

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm