


Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG936AB1

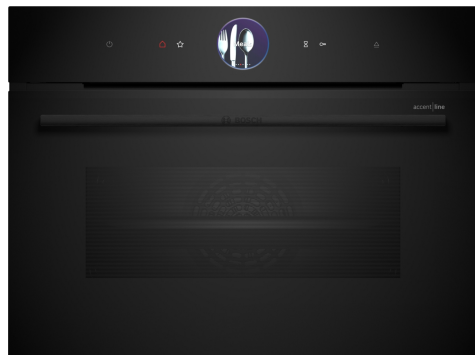

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, 1 x éponge, perforé,
1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 :, HEZ532010 :,
HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR
FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à
pâtisserie en émail, HEZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HEZ660050
Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de
cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ66D52 2 plats vapeur taille m,
HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI,
HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de
raccordement 3m

**Le four vapeur compact avec anneau de
contrôle digital, écran TFT couleur tactile,
fonction Hotair qui permet de combiner
une cuisson douce avec la puissance de
l'air chaud. Avec Home Connect pour
contrôler le four depuis l'application.**

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display Plus** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT élargi.
- **Steam Function avec Sous-vide** : pour une cuisson légère et saine des aliments qui conservent leur humidité.
- **Air pulsé 4D** : distribution homogène de la chaleur pour un résultat parfait.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Ouverture de la porte: Abattante
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.9 kg
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242005326198
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Noir CSG936AB1

Le four vapeur compact avec anneau de contrôle digital, écran TFT couleur tactile, fonction Hotair qui permet de combiner une cuisson douce avec la puissance de l'air chaud. Avec Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 22 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Air Fry, Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, cuisson sous-vide, Air pulsé 3D, maintien au chaud + vapeur, Air pulsé 4D + vapeur, Chaleur voûte/sole
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- rail varioClip, Système de rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en email anthracite

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Détection du point d'ébullition
- Programme de détartrage Steam Boost niveau de vapeur élevé niveau de vapeur faible niveau de vapeur moyen Fonction de séchage - Ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x éponge, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 47 l

Dimensions:




- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**Série 8, Four compact combi-vapeur,
60 x 45 cm, Noir
CSG936AB1**


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

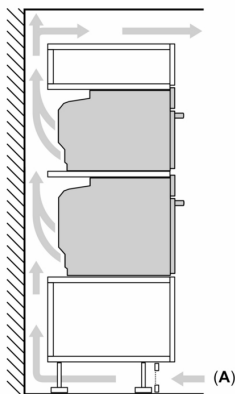

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

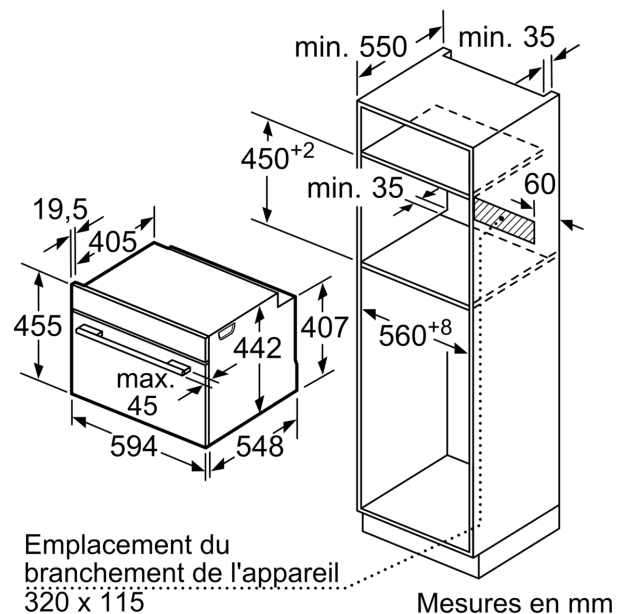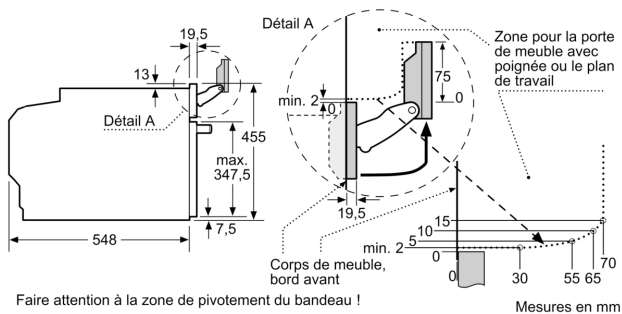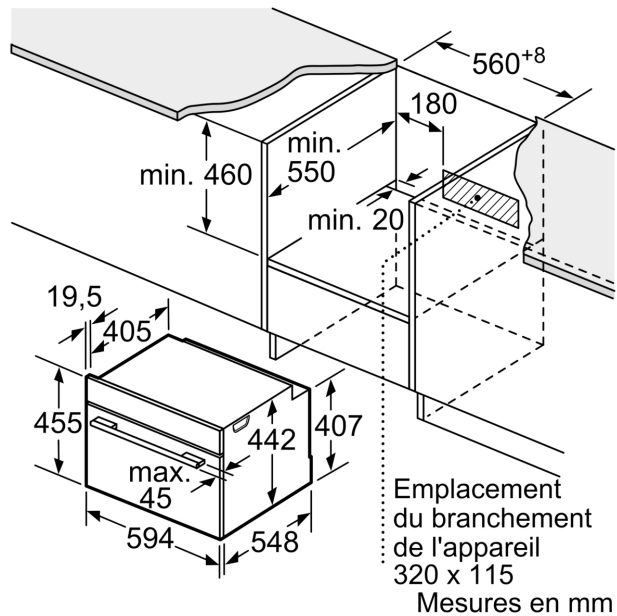

Montage avec une table de cuisson.

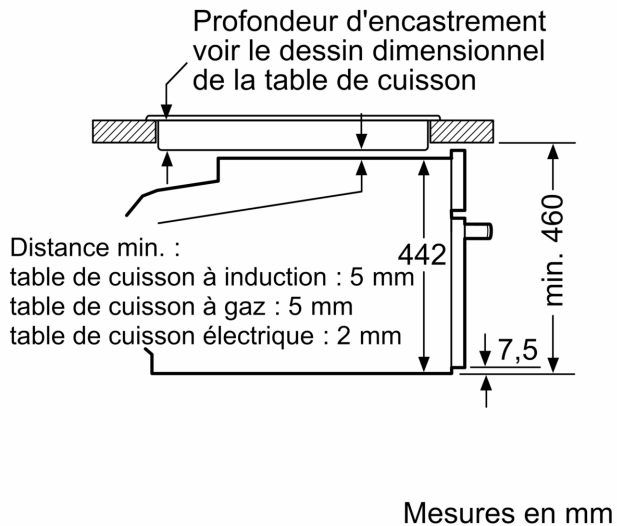

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm