

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm,  
Noir avec finition en verre, Noir  
DBB67AM60**



**Hotte box parfaitement intégrée pour une utilisation optimale de l'espace de votre meuble.**

- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.
- **Easy to clean**: grâce à sa conception bien pensée, comme les surfaces lisses, la hotte est facile à nettoyer.
- **Panneau en verre avec commande TouchSelect intégrée** : une reconnaissance automatique de la position du panneau en verre permet de démarrer la hotte et l'éclairage.
- **Intégration parfaite**: Grâce au design de l'installation affleurante, la hotte est presque invisible dans une armoire supérieure.
- **Flexibilité** : une planification flexible de la cuisine, telle que la hauteur, la largeur, la conception et la structure de l'intérieur de l'armoire supérieure, est possible.

**Accessoires en option**

|           |  |
|-----------|--|
| DWZ0IT0P0 | Filtre à charbon régénérable (replc.)    |
| DWZ1IB6K1 | Canal de ventilation                     |
| DWZ1IB6N1 | Canal de ventilation                     |
| DWZ1IT1D1 | Kit de recyclage régénérable             |
| DWZ1IX1B6 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS           |
| DWZ1IX1C6 | MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS        |
| DWZ6IB1B4 | Filtre à charbon CleanAir (remplacement) |
| DWZ6IB1I4 | Kit de recyclage CleanAir                |

**Données techniques**

|  |  |
|--|--|
| Typologie:   | Built-in/Built-under                   |
| Longueur du cordon électrique:                           | 130 cm                                 |
| Taille de la niche d'encastrement:                       | .. 340mm x 560.0mm x 300mm mm          |
| Hauteur de l'appareil:                                   | .....60 mm                             |
| Ecart min. par rapp. foyer él.:                          | ..... 430 mm                           |
| Ecart min. par rapp. foyer gaz:                          | ..... 650 mm                           |
| Poids net:   | ..... 11.9 kg                          |
| Type de commandes:                                       | ..... Electronique                     |
| Nombre de vitesses:                                      | .....Niveau 3 + 1 intensif             |
| Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:          | ..... 460 m <sup>3</sup> /h            |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: | ..... 652 m <sup>3</sup> /h            |
| Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:           | ..... 451 m <sup>3</sup> /h            |
| Extraction d'air en position de boost:                   | ..... 749 m <sup>3</sup> /h            |
| Débit d'air maximum:                                     | ..... 460 m <sup>3</sup> /h            |
| Nombre de lampes:  | .....2                                 |
| Niveau sonore:   | .....63 dB(A) re 1pW                   |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:                | ..... 120 / 150 mm                     |
| Matériau du filtre à graisses:                           | ..... Inox résistant au lave-vaisselle |
| Code EAN:  | ..... 4242005297931                    |
| Puissance de raccordement:                               | ..... 256 W                            |
| Tension:   | ..... 220-240 V                        |
| Fréquence:   | ..... 50 Hz                            |
| Type de prise:   | ..... Prise Gardy avec fil de terre    |
| Type d'installation:                                     | ..... Encastrable                      |



## Série 6, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir DBB67AM60

### Hotte box parfaitement intégrée pour une utilisation optimale de l'espace de votre meuble.

- Se référer aux dimensions d'encastrement fournies dans les schémas d'installation

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 62.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 63 dB\*

#### Fonctionnement/puissance

- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Convient à une installation dans une armoire suspendue sans fond.
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:460m<sup>3</sup>/h
- position intensive:749 m<sup>3</sup>/h
- Pour l'utilisation en recyclage, de nombreux sets sont disponibles en accessoires optionnels.
- Cassette avec cadre en inox.

#### Confort

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Visière en verre avec TouchSelect pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée.
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre.
- La lumière peut aussi être allumée ou éteinte indépendamment lorsque la visière en verre est fermée, par quick hand touch sur la zone de contrôle.
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:63dB(A) re 1 pW
- Position intensive:73 dB(A) re 1 pW
- Design compact pour plus d'espace de stockage sur la hotte et jusqu'à 10 kg de stockage par côté.
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 2 W LED
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 451 lux
- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer


#### Informations installation

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 340 x 560 x 300 mm
- avec clapet anti retour

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm,  
Noir avec finition en verre, Noir  
DBB67AM60**


mesures en mm

**Vue de face**

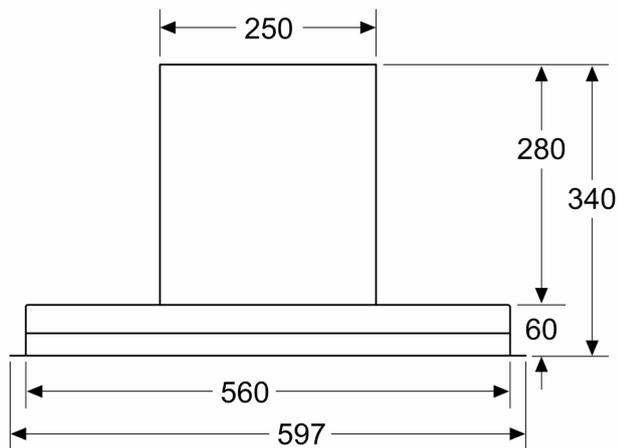


mesures en mm

**Exemple de montage**

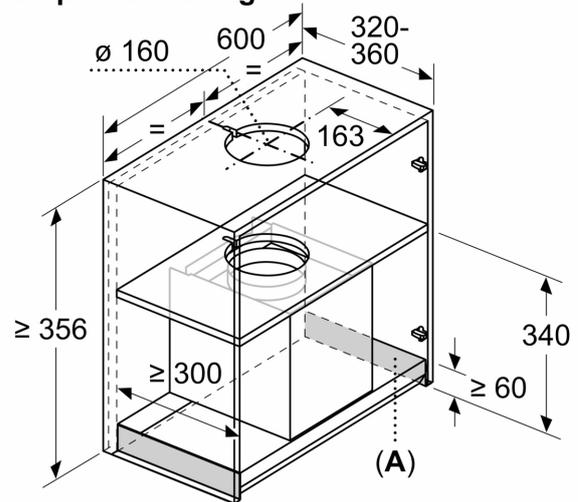


**A: Zone sans charnière**

mesures en mm

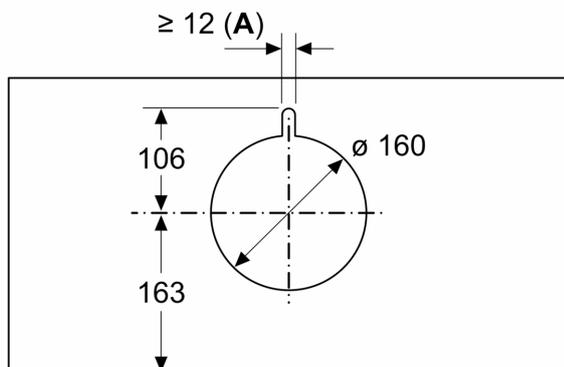

**A: Passage de câbles**

mesures en mm

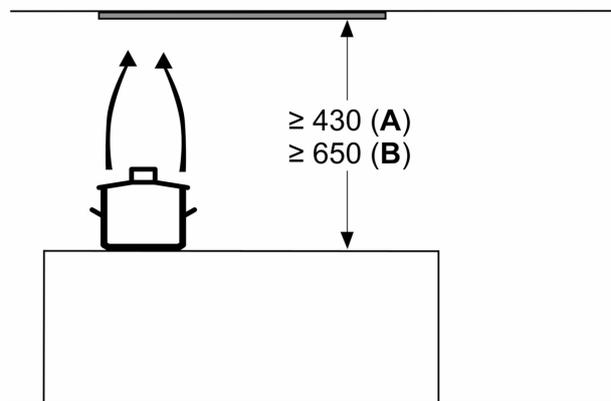

en partant du bord supérieur du porte-casserolles

**A: Électrique min. 430**  
**B: Gaz min. 650**

mesures en mm  
vue latérale

