

Série 6, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat DBB67DP60



Accessoires en option

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1J6 :
DWZ1IB6K2 Canal de ventilation
DWZ1IB6N2 Canal de ventilation

- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Smart Hood Automatic** : la hotte qui s'adapte automatiquement aux réglages de la table de cuisson.
- **AutoControl** : une touche pour un double réglage.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hauteur de l'appareil: 60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 9.1 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 433 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 556.0 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 413 m³/h
Extraction d'air en position de boost: 699 m³/h
Débit d'air maximum: 433 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005482092
Puissance de raccordement: 115 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Encastrable



4 242005 482092

Série 6, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat DBB67DP60

Design:

- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : Noir
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable
- Softlight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur
- Dimmer : la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse: 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- Visière en verre avec TouchSelect pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre
- Touch Light : allumez ou éteignez la lumière indépendamment lorsque le panneau en verre est fermé, en appuyant sur la zone de commande
- DirectSelect control rétroéclairé
- 4 puissances dont une position intensive
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Arrêt différé (10 minutes)

Connectivité:

- Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Smart Hood Automatic: la hotte adapte automatiquement sa vitesse grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction de la série 6 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition de disposer d'un compte Home Connect connecté)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect
- Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect

connecté).

- Smart Home trigger, via bouton Favoris (disponible avec compte Home Connect connecté) : ouvrez l'univers intelligent depuis votre hotte (service partenaire requis).
- Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation des filtres à graisse et des filtres à odeurs disponibles via l'application Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 244 M3H; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 339 M3H; niveau sonore 50 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 433 M3H; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 699 M3H; niveau sonore 68 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 27.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Mode recyclage :

- Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire
- Le filtre anti-odeurs Clean Air longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 231 M3H; niveau sonore 53 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 329 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 413 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 556 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 115 W
- Tension : 220 - 240 V
- Durabilité :


- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO₂ test
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs Long-life Clean Air disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois.
- Smart Hood Automatic pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la planification et l'installation :


- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 598 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option.
- Tuyau de diamètre Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

**Série 6, Hotte design intégré, 60 cm,
Noir avec finition en verre, Noir mat
DBB67DP60**

Mesures en mm
Vue de face

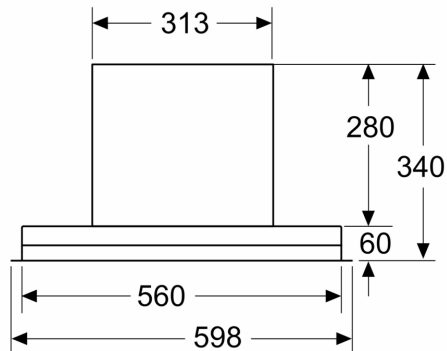


Mesures en mm
Vue du dessus

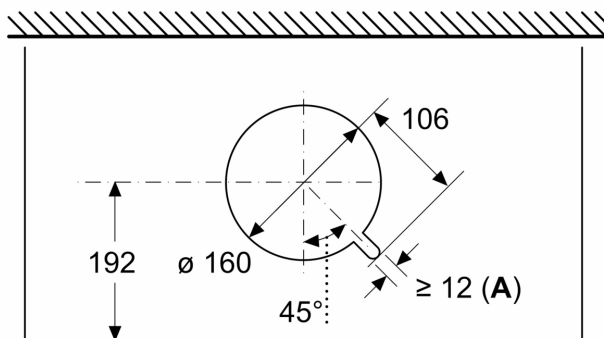


A: Passage de câbles

Mesures en mm
Exemple de montage

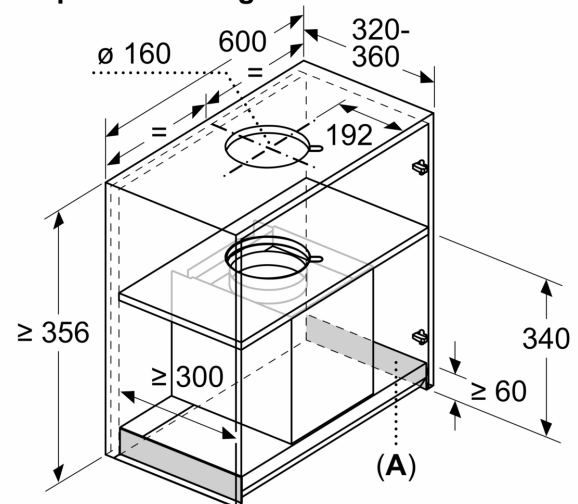

A: Zone sans charnière

Mesures en mm

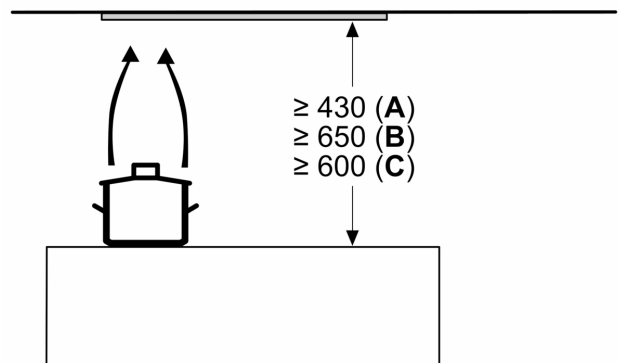


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

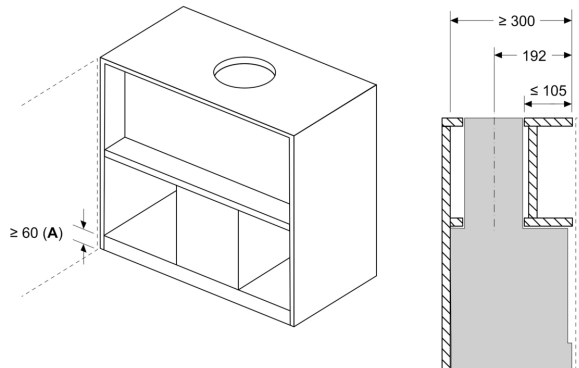


A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

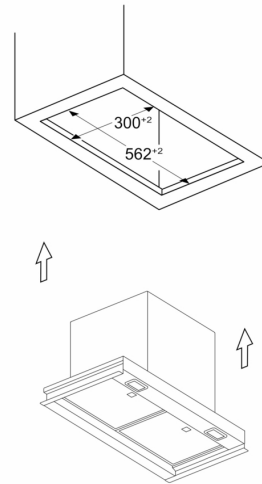


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement



A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement

Mesures en mm
Vue latérale

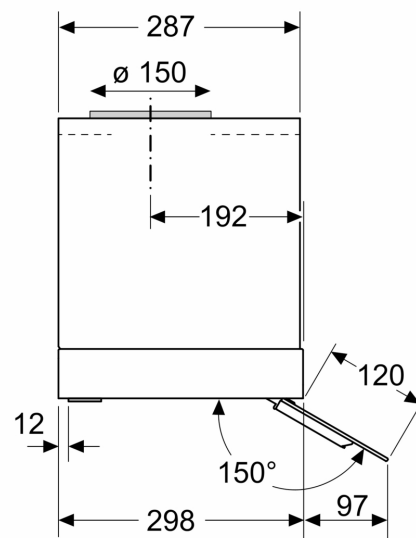

Mesures en mm

