

Série 8, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat DBB99ET65



accent|line



Accessoires en option

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1J6 :
DWZ1IB6K2 Canal de ventilation
DWZ1IB6N2 Canal de ventilation

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 130 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hauteur de l'appareil:60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 11.1 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 426 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 705.0 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 423 m³/h
Extraction d'air en position de boost: 898 m³/h
Débit d'air maximum: 426 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 57 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005530359
Puissance de raccordement: 240 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Encastrable



4 242005 530359

Série 8, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir mat DBB99ET65

Design:

- Installation dans un meuble haut
- Installation à fleur de surface pour une intégration parfaite dans les meubles hauts
- Panneau en verre : Noir
- Optimisation de l'espace de rangement : capacité maximale de 10 kg de chaque côté de la hotte
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage

Caractéristiques principales:

- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 2 x 3W LED avec température de couleur réglable
- Softlight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur
- Dimmer : la luminosité des éléments d'éclairage peut être ajustée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse: 437 lux
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s)

Confort d'utilisation :

- PerfectAir sensor: Contrôle automatique des performances basé sur un capteur pour de meilleurs résultats
- Visière en verre avec TouchSelect pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée
- Protection des placards : protection latérale et arrière supplémentaire contre la vapeur
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre
- Touch Light : allumez ou éteignez la lumière indépendamment lorsque le panneau en verre est fermé, en appuyant sur la zone de commande
- DirectSelect control rétroéclairé
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Filtre à graisse
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Arrêt différé (10 minutes)

Connectivité:

- Home Connect: faites fonctionner, surveillez et définissez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- PerfectAir Plus : hotte entièrement automatique combinant les données de cuisson fournies par la table de cuisson et celles détectées par les capteurs (fonctionne avec toutes les tables de cuisson à induction de la série 6 actuelles ; pour les autres tables de cuisson Home Connect, la hotte peut être commandée directement depuis la table de cuisson, à condition qu'un compte Home Connect soit connecté).
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou

réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect

- Bouton Favoris: accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec compte Home Connect connecté).
- Smart Home trigger, via bouton Favoris (disponible avec compte Home Connect connecté) : ouvrez l'univers intelligent depuis votre hotte (service partenaire requis).
- Eclairage LED avec température de lumière réglable : vous permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation des filtres à graisse et des filtres à odeurs disponibles via l'application Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect
- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec le compte Home Connect connecté) : gardez l'appareil toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Confort de nettoyage :

- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer
- Filtre(s) métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Surfaces enduites pour réduire la sensibilité aux empreintes digitales

Mode évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : puissance d'extraction 239 M3H ; niveau sonore 42 DB (A) re1pW Vitesse 2 : puissance d'extraction 333 M3H ; niveau sonore 50 DB (A) re1pW Vitesse 3 : puissance d'extraction 426 M3H ; niveau sonore 57 DB (A) re1pW Intensive 1: puissance d'extraction 744 M3H ; niveau sonore 71 DB (A) re1pW Intensive 2: puissance d'extraction 898 M3H; niveau sonore 74 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 38.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*

Mode recyclage :

- Pour le fonctionnement en recyclage, un kit de recyclage Clean Air longue durée (accessoire) est nécessaire
- Le filtre anti-odeurs Clean Air longue durée absorbe les odeurs intenses, telles que celles du poisson, ainsi que le pollen. Sa durée de vie peut être prolongée jusqu'à 4 fois en renouvelant le filtre dans le four (pendant 3 heures à 100 °C)
- Conformément aux normes EN 61591 et EN/IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage longue durée (disponible en option) : Vitesse 1 : puissance d'extraction 233 M3H; niveau sonore 53 DB(A) re1pW
- Vitesse 2 : puissance d'extraction 333 M3H; niveau sonore 61 DB(A) re1pW
- Vitesse 3 : puissance d'extraction 423 M3H; niveau sonore 66 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 1 : puissance d'extraction 634 M3H; niveau sonore 75 DB(A) re1pW
- Vitesse intensive 2 : puissance d'extraction 705 M3H; niveau sonore 77 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :

test


- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 240 W
- Tension : 220 - 240 V
- Durabilité :
- Fabriqué en Allemagne : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation la plus efficace disponible sur le marché
- Filtre à odeurs Long-life Clean Air disponible avec une durée de vie prolongée jusqu'à 4 fois.
- PerfectAir sensor: contrôle de performance basé sur des capteurs pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale.

Informations sur la planification et l'installation :

- Pour installation dans une armoire suspendue de 90 cm de large
- Conception intégrée : système d'installation facile
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 340 x 898 x 298 mm
- Dimensions encastrées (H x L x P) : min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option.
- Tuyau de diamètre Ø 150 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m


**Série 8, Hotte design intégré, 90 cm,
Noir avec finition en verre, Noir mat
DBB99ET65**

Mesures en mm
Vue du dessus

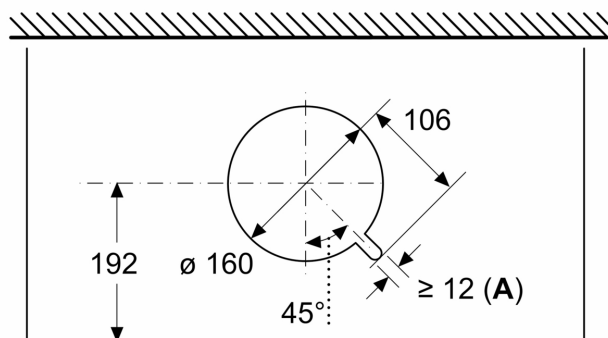

A: Passage de câbles

Mesures en mm

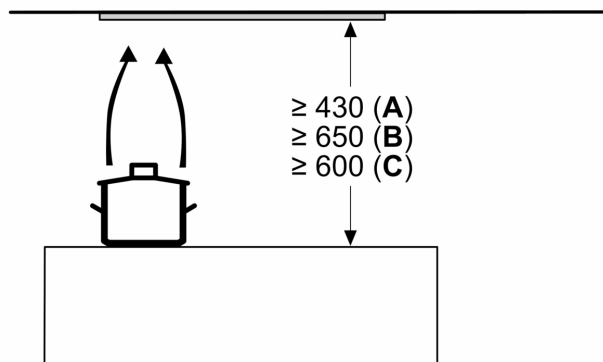


A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Exemple d'installation avec présentoir à épices

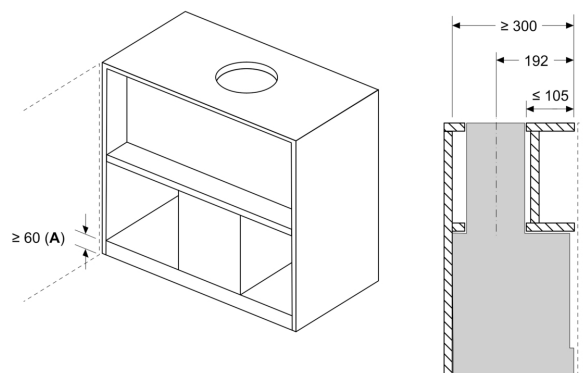

A: Zone sans charnière

Exemple de montage dans des niches d'encastrement avec barre transversale, lorsque le montage avec une extension de cheminée (accessoire en option) est impossible


Mesures en mm
Conditions d'installation en cas de remplacement




A: Zone sans charnière

Conditions de montage requises pour le remplacement des solutions encastrables existantes avec la hotte design intégrée sans remplacement de la niche d'encastrement


Mesures en mm
Vue de face

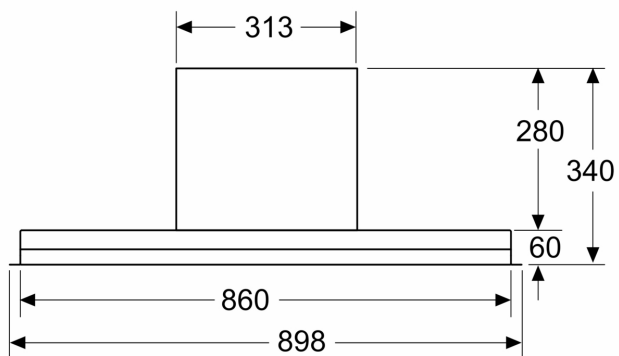

Mesures en mm
Vue latérale

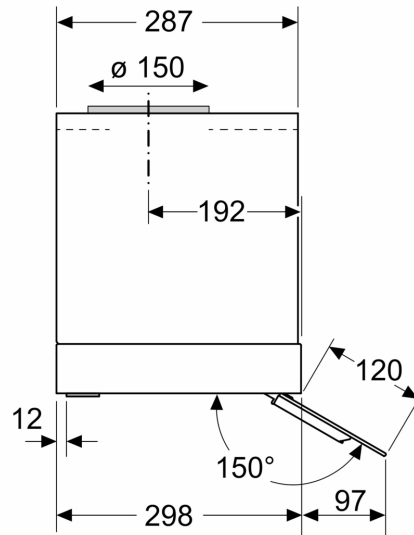


Mesures en mm
Exemple de montage

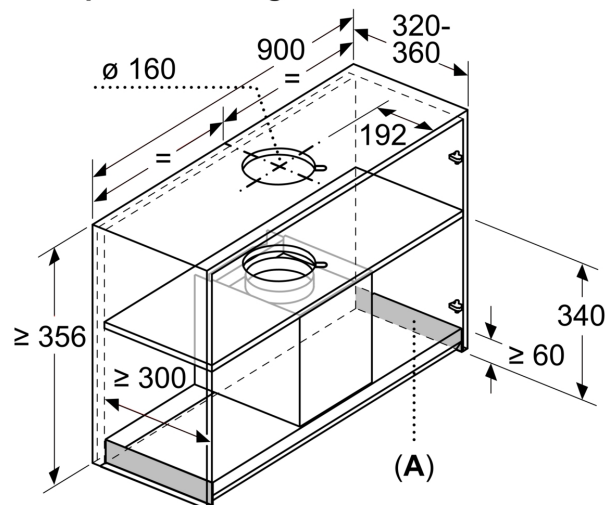

A: Zone sans charnière

Mesures en mm
Exemple d'installation dans une découpe de meuble

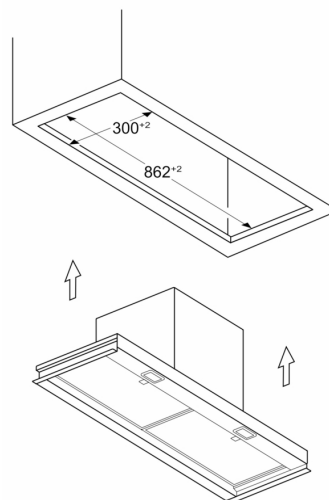

Mesures en mm

