

**Série 6, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre  
DDD96AM60**

**B**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

**Données techniques**

Typologie : Downdraft  
Certificats de conformité : CE  
Longueur du cordon électrique : 150 cm  
Taille de la niche d'encastrement : 738mm x 844.0mm x 104mm mm  
Poids net : 34,0 kg  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 428 m<sup>3</sup>/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 520.0 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 332 m<sup>3</sup>/h  
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 690 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 1  
Niveau sonore : 59 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm  
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242005074181  
Puissance de raccordement : 267 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Type de prise : 0  
Type de montage : Encastrable

**Accessoires en option**

DSZ9ID0M0 : KIT D'INSTALLATION AVEC MOTEUR DEPORTE



4 242005 074181

## Série 6, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre DDD96AM60

- DDD96AM60 - noir
- Système d'aspiration de table - 90 cm
- 90 cm

### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 63.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB\*

### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air DIN/EN 61591:  
fonctionnement normal: 428 m<sup>3</sup>/h  
position intensive: 690 m<sup>3</sup>/h

### Confort / Sécurité:

- Commande électronique
- TouchSelect
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation:  
Fonctionnement normal 428 m<sup>3</sup>/h: 59 dB(A) re 1 pW  
Position intensive 690 m<sup>3</sup>/h: 68 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage via module LED 1 x 7W
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

### Design:

- Aspiration tangentielle
- Hauteur d'extension 300 mm


### Dimensions:

- Puissance de raccordement: 267 W
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 738 x 918 x 268 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 738 x 918 x 268 mm
- En mode recyclage, pas de combinaison possible avec les tables de cuisson au gaz.

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


## Série 6, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre DDD96AM60

Combinaison avec table de cuisson électrique





Pour une utilisation avec une table de cuisson à gaz, référez-vous au dessin « Combinaison avec table de cuisson à gaz ».

Mesures en mm

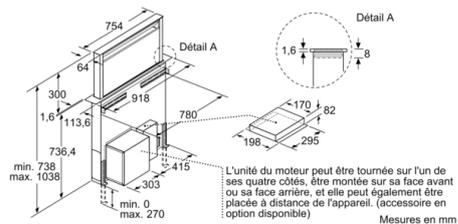


mesures en mm

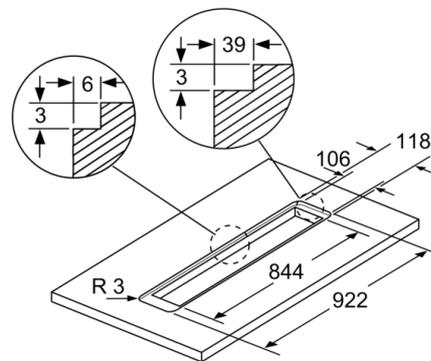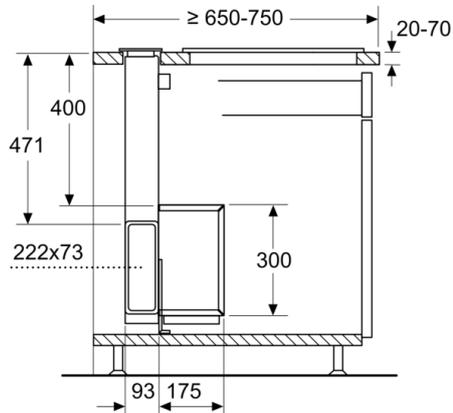


Pour les montages affleurants des plans de travail en pierre et en granit

Mesures en mm




L'unité moteur peut être tournée sur n'importe lequel de ses quatre côtés, et peut être montée sur sa face avant ou arrière.

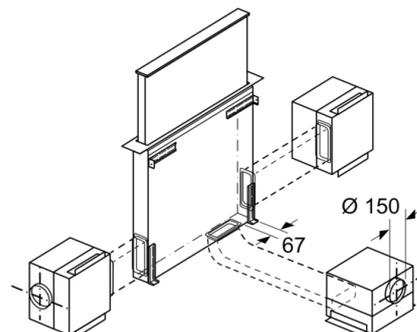

L'unité moteur peut être montée au maximum à 3 m de distance de l'appareil. (Accessoire en option disponible)


## Série 6, hotte télescopique de plan de travail, 90 cm, Noir avec finition en verre DDD96AM60

Combinaison avec table de cuisson à gaz 75 cm




L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.  
Puissance maximale au total 11,9 kW.  
Puissance maximale wok 4,2 kW.  
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

Combinaison avec table de cuisson à gaz 90 cm



L'utilisation avec une table de cuisson à gaz est uniquement possible avec un système d'aspiration de l'air vicié.  
Puissance maximale au total 13,7 kW.  
Puissance maximale wok 6 kW.  
Puissance maximale de la table de cuisson arrière au total 4,7 kW. Mesures en mm

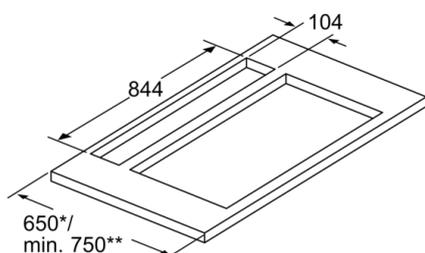

Installer l'appareil d'un seul côté avec une distance d'au moins 50 mm à côté d'un élément haut ou d'un mur.

\* 650 mm Profondeur uniquement en combinaison avec une table de cuisson étroite.

\*\* min. 750 mm pour la table de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

Mesures en mm