Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique
DFM064W54

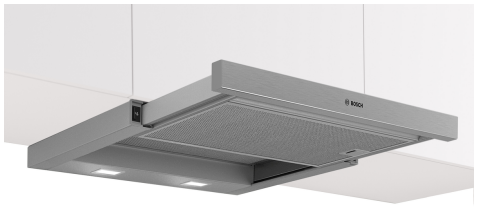

B

Accessoires en option

DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ1IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
HEZG9AS00S	Adaptateur
DSZ4545	KIT DE RECYCLAGE
DSZ4551	FILTRE A CHARBON ACTIF
DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC

Données techniques

Typologie: ..... Pull-out
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 8.8 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 388 m^3/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 257 m^3/h
Débit d'air maximum: ..... 388 m^3/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: ..... 67 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005231997
Puissance de raccordement: ..... 108 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: ..... Encastrable

4 242005 231997

Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique
DFM064W54

Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

Design

Confort

- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- Curseur
- 3 puissances d'aspiration

Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 131 lux
- Cassette avec cadre en alu
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Performance

- Extraction d'air max. EN 61591: 389 m^3/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 67 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 67 dB*
- Capacitor motor avec 1 ventilateur à haute performance
- Capacitor motor

Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 40.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 108 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 2, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallique
DFM064W54

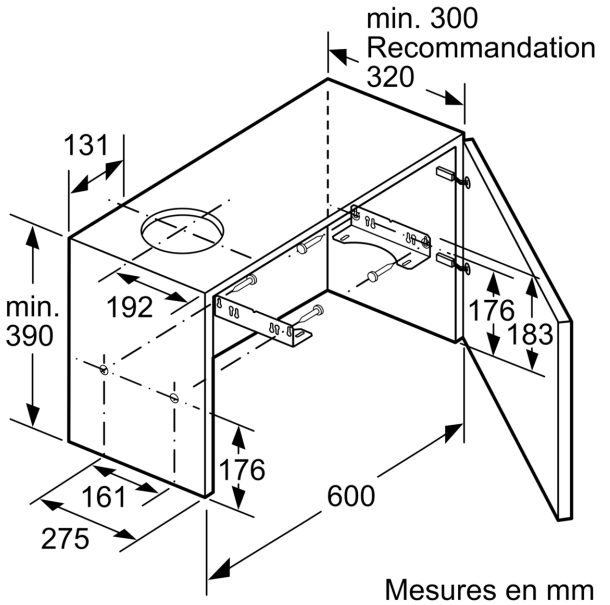

Mesures en mm

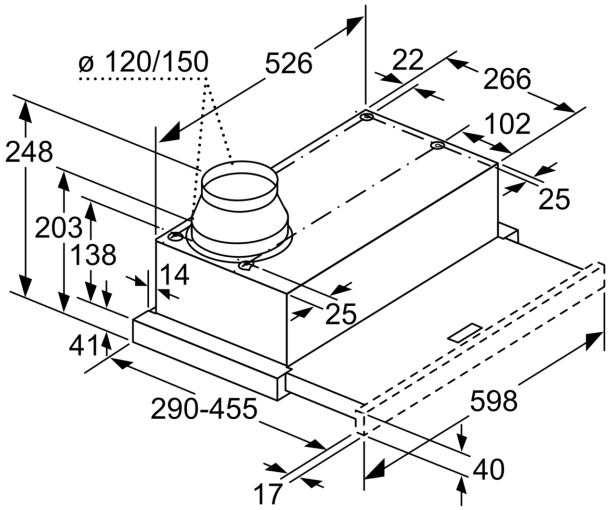

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

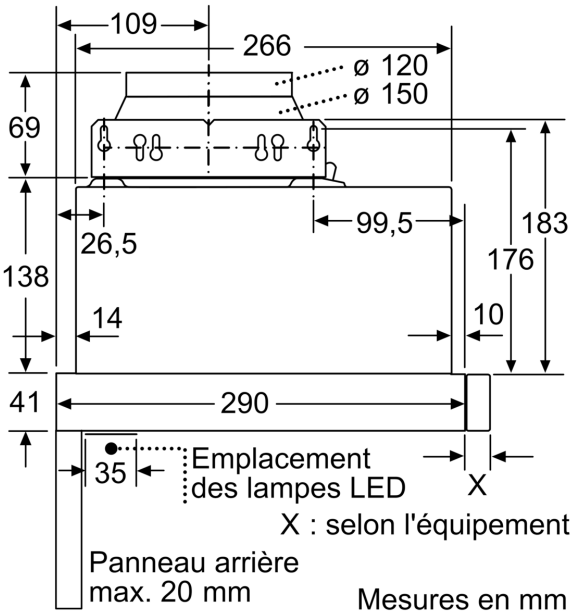

Mesures en mm

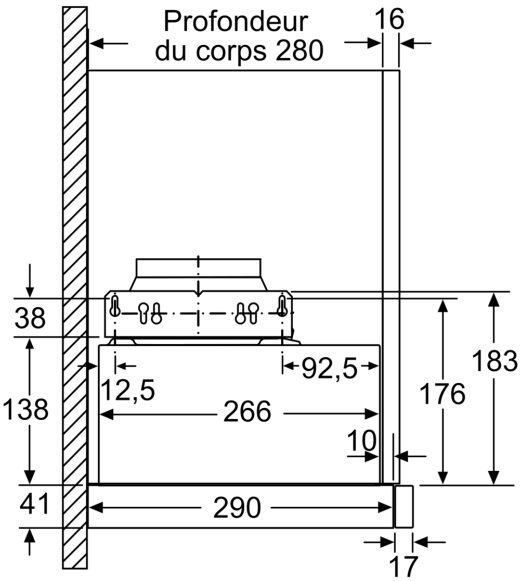

Mesures en mm

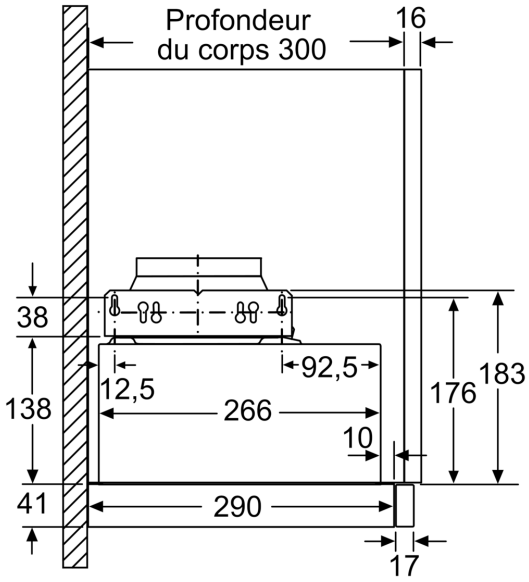

Mesures en mm

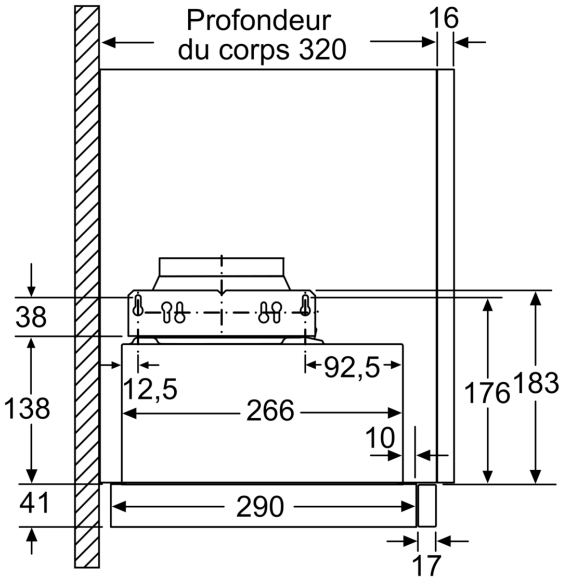

Mesures en mm

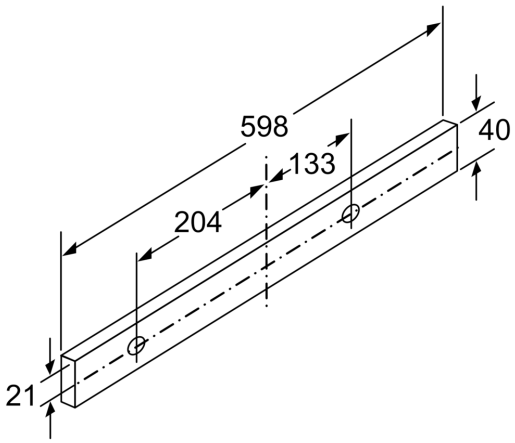

Mesures en mm