

## Série 6, hotte télescopique, 60 cm, Acier inoxydable DFR067T51



### Accessoires en option

DSZ4660	CADRE D'ABAISSEMENT
DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4685	BANDEAU FINITION INOX
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ0ITOP0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

- **Bandeau de finition:** Choisissez la couleur idéale parmi différents bandeaux de finition Bosch
- **Ultra-silencieuse :** la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™ :** pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique :** la hotte revient à la vitesse normale.

### Données techniques

Typologie: .....	Pull-out
Longueur du cordon électrique: .....	175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm	
Hauteur de l'appareil: .....	426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	650 mm
Poids net: .....	11.1 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: .....	392 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....	628 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: .....	358 m <sup>3</sup> /h
Extraction d'air en position de boost: .....	717 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum: .....	392 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes: .....	2
Niveau sonore: .....	53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242005232024
Puissance de raccordement: .....	144 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Encastrable



4 242005 232024

## Série 6, hotte télescopique, 60 cm, Acier inoxydable DFR067T51

### Variante

- 60 cm
- inox
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

### Design

#### Confort

- boutons tactiles avec affichage digital
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital
- Commande électronique
- boutons tactiles (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- Commande électronique avec touches et display
- boutons tactiles
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (1-9 minutes)

#### Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 294 lux
- Casette avec cadre en inox.
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

#### Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 392 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 717 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 392 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 717 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 717 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB\*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

#### Informations installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm


- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 37.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 144 W


\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 6, hotte télescopique, 60 cm,  
Acier inoxydable  
DFR067T51**

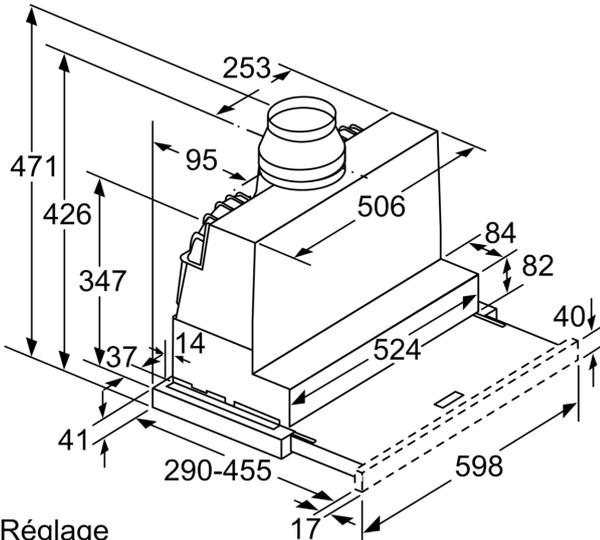


Réglage  
de la profondeur du tiroir-filtre  
possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

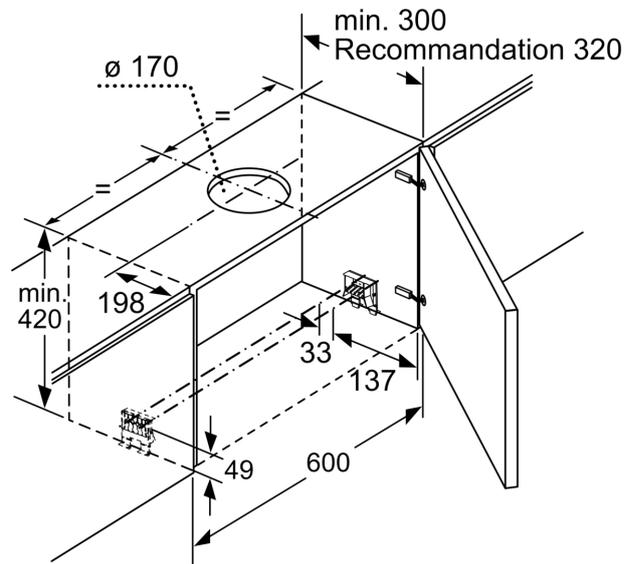




Mesures en mm

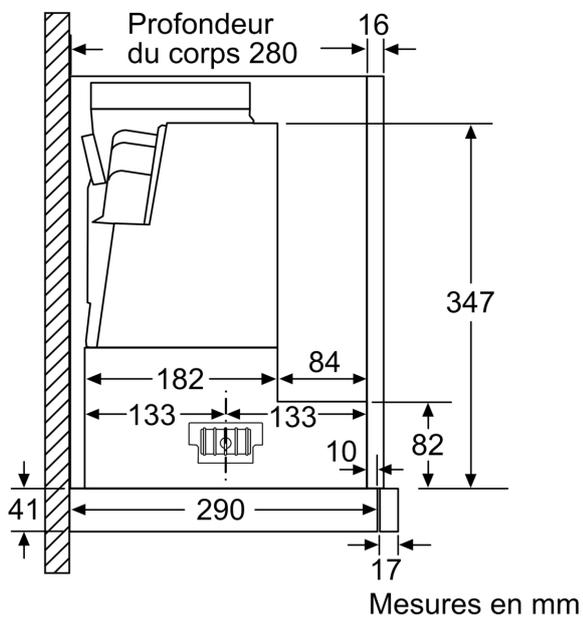

Mesures en mm

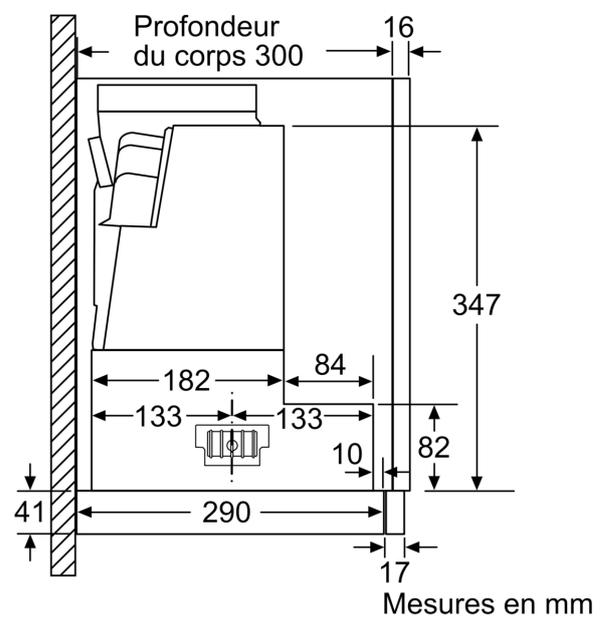

Mesures en mm

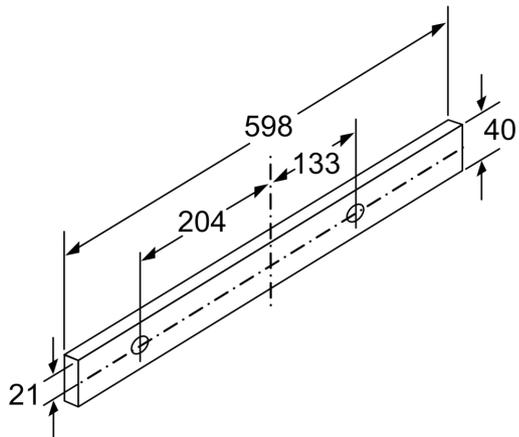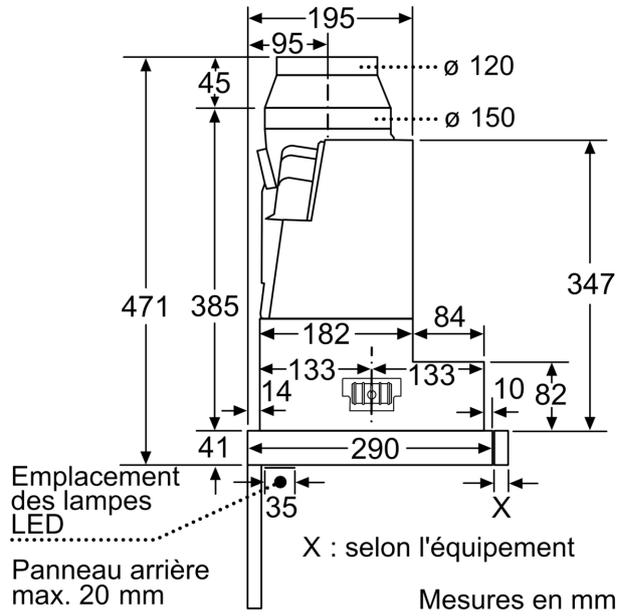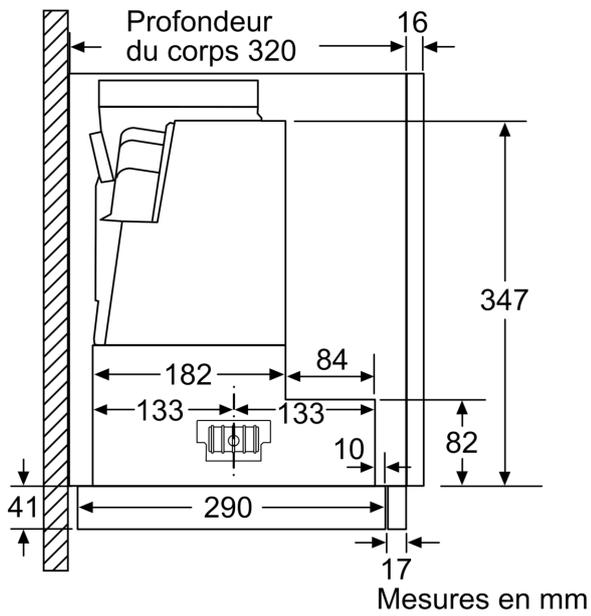

Mesures en mm