Série 6, hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable
DFR097T51

- **Bandeau de finition**: Choisissez la couleur idéale parmis différents bandeaux de finition Bosch
- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Accessoires en option

DSZ4920	KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961	Cadre affaissement
DSZ4982	BANDEAU FINITION BLANC
DSZ4985	Bandeau finition inox
DSZ4986	Bandeau finition noir
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

Données techniques

Typologie:	Pull-out
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur de l'appareil:	426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	12.5 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	395 m^3/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	628 m^3/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	358 m^3/h
Extraction d'air en position de boost:	700 m^3/h
Débit d'air maximum:	395 m^3/h
Nombre de lampes:	3
Niveau sonore:	53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005232048
Puissance de raccordement:	146 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Encastrable

4 242005 232048

Série 6, hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable
DFR097T51

Variante
- 90 cm
- inox
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

Design

Confort
- boutons tactiles avec affichage digital
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage digital
- Commande électronique
- boutons tactiles (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec affichage digital
- Commande électronique avec touches et display
- boutons tactiles
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (1-9 minutes)

Fonctionnement/puissance
- 3 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 355 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Performance
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:395m^3/h
- position intensive:700 m^3/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 395 m^3/h, position intensive: 700 m^3/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.:53dB(A) re 1 pW
- Position intensive:69 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 700 m^3/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Informations installation
- Elément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)

Informations générales
- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 6, hotte télescopique, 90 cm,
Acier inoxydable
DFR097T51

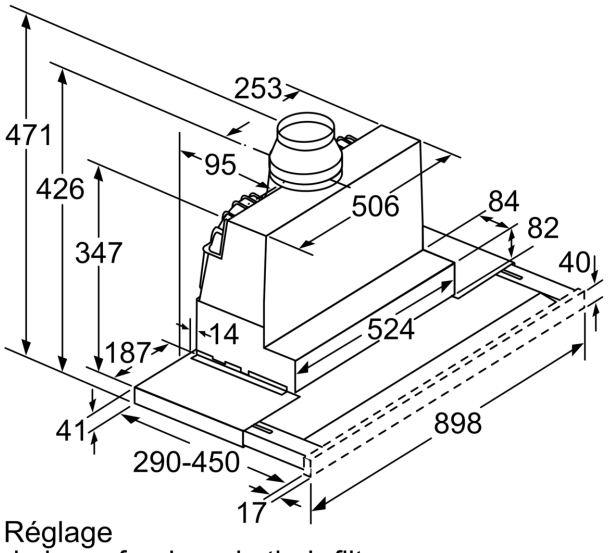

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

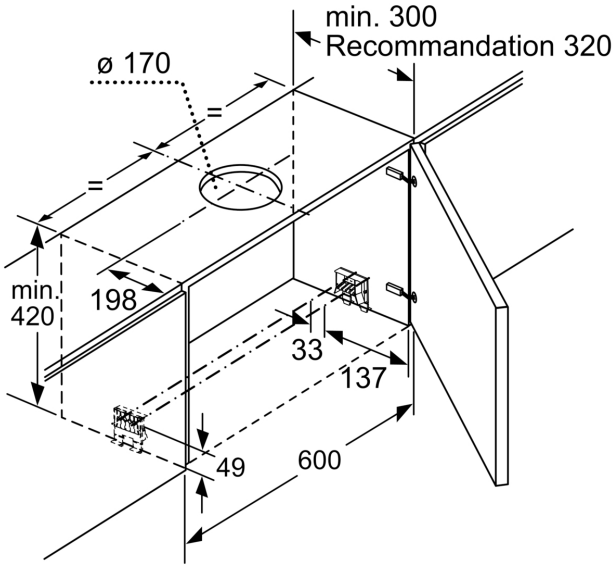

Mesures en mm

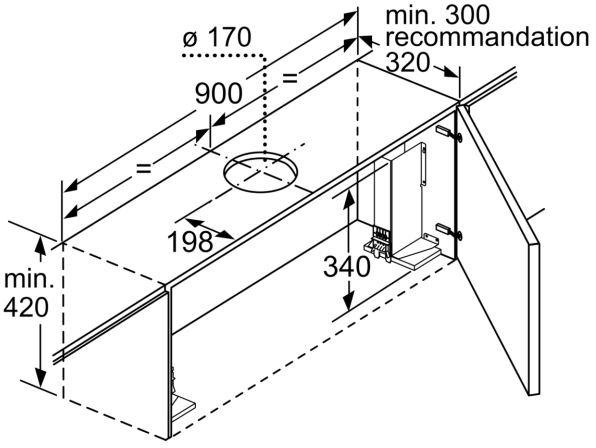

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

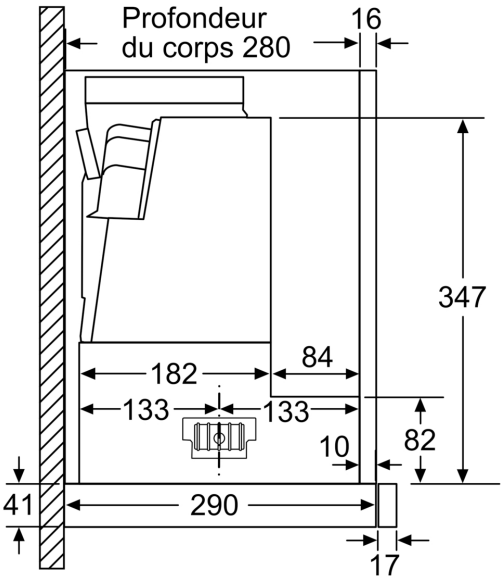

Mesures en mm

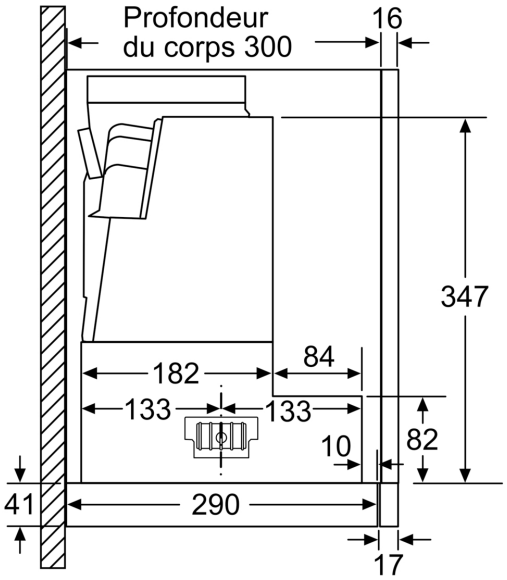

Mesures en mm

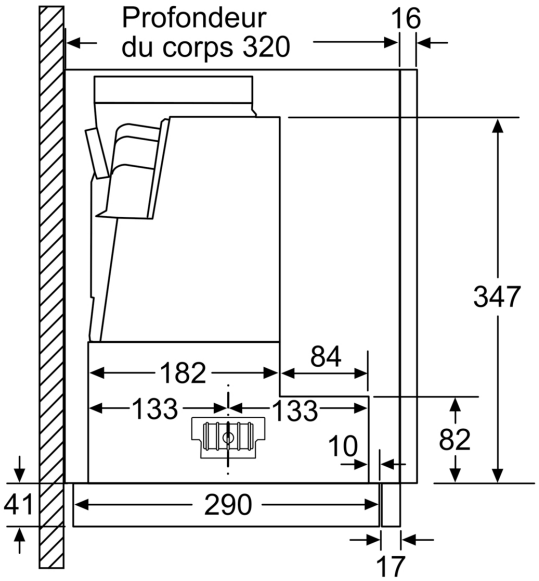

Mesures en mm

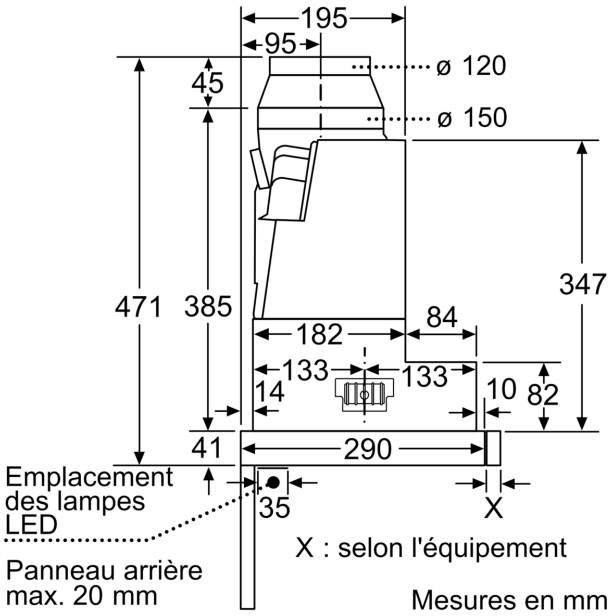

Mesures en mm

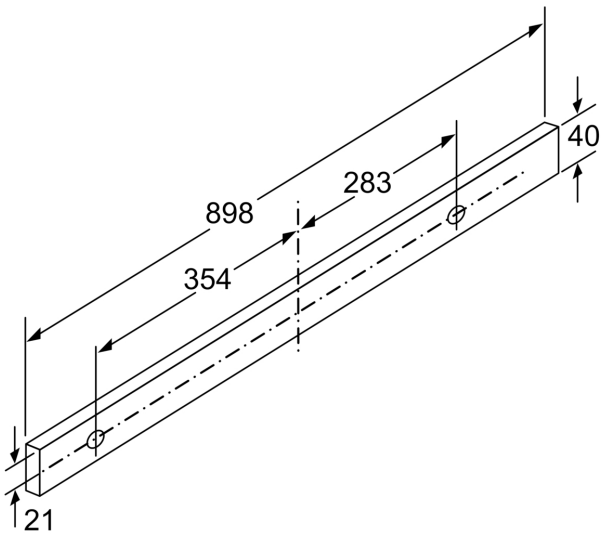

Mesures en mm