

## Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFS067A51



### Accessoires en option

DSZ4660	CADRE D'ABAISSEMENT
DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

### Données techniques

Typologie:	..... Pull-out
Longueur du cordon électrique:	..... 175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	.. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur de l'appareil:	.....426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	..... 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	..... 650 mm
Poids net:	..... 10.9 kg
Type de commandes:	..... Electronique
Nombre de vitesses:	..... Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	..... 399 m <sup>3</sup> /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	..... 628 m <sup>3</sup> /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	..... 358 m <sup>3</sup> /h
Extraction d'air en position de boost:	..... 728 m <sup>3</sup> /h
Débit d'air maximum:	..... 399 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes:	.....2
Niveau sonore:	.....53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	..... 4242005232055
Puissance de raccordement:	..... 144 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Type de prise:	..... Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	..... Encastrable



## Série 4, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFS067A51

### Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

### Design

#### Confort

- boutons tactiles avec affichage LED
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED
- Commande électronique
- boutons tactiles (4 puissances dont une position intensive) avec affichage LED
- Commande électronique de base
- boutons tactiles
- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)

#### Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 294 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

#### Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 399 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 728 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 399 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 728 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 728 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB\*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

#### Informations installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour




- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 37.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: B\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 144 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



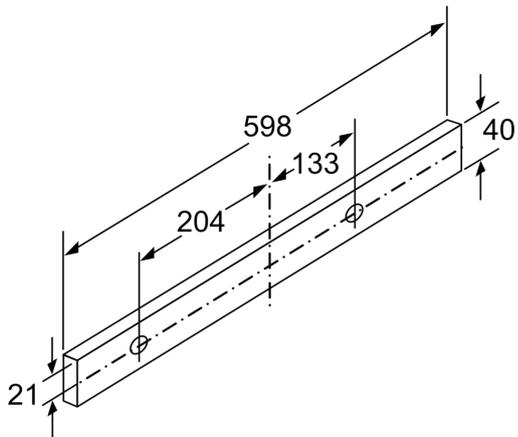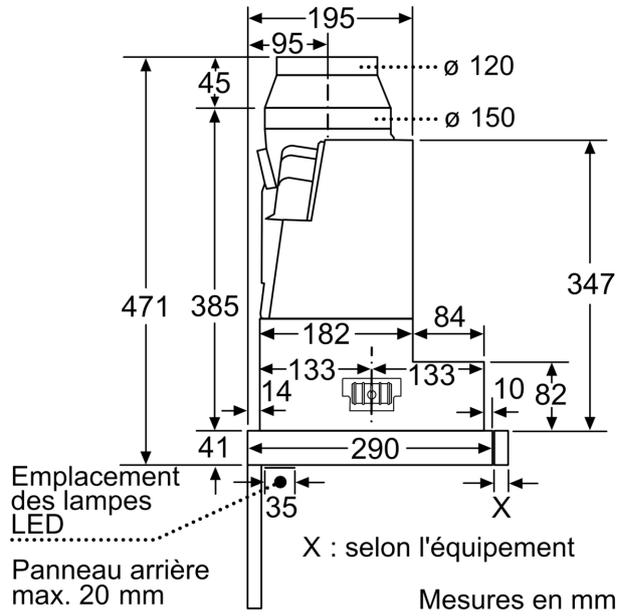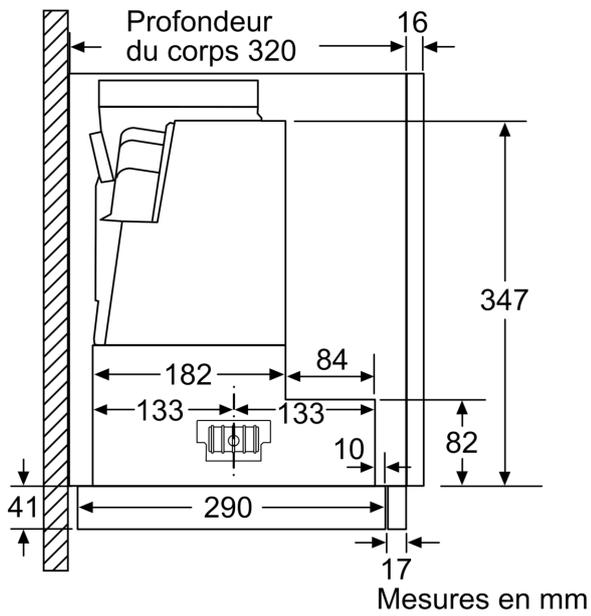

Mesures en mm