

Série 4, hotte télescopique, 90 cm, Argent métallique DFS097A51



DSZ4920	KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961	Cadre affaissement
DSZ4982	BANDEAU FINITION BLANC
DSZ4986	Bandeau finition noir
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT114	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et facilite le nettoyage.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Hauteur de l'appareil:426 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 13.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 397 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 358 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 729 m³/h
 Débit d'air maximum: 397 m³/h
 Nombre de lampes: 3
 Niveau sonore: 53 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242005232093
 Puissance de raccordement: 146 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Encastrable



Série 4, hotte télescopique, 90 cm, Argent métallique DFS097A51

Variante

- 90 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

Design

Confort

- boutons tactiles avec affichage LED
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED
- Commande électronique
- boutons tactiles (4 puissances dont une position intensive) avec affichage LED
- Commande électronique de base
- boutons tactiles
- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)

Fonctionnement/puissance

- 3 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 355 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 397 m³/h
- position intensive: 729 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 397 m³/h, position intensive: 729 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 69 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 729 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Informations installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour


- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

Informations générales


- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, hotte télescopique, 90 cm,
Argent métallique
DFS097A51**

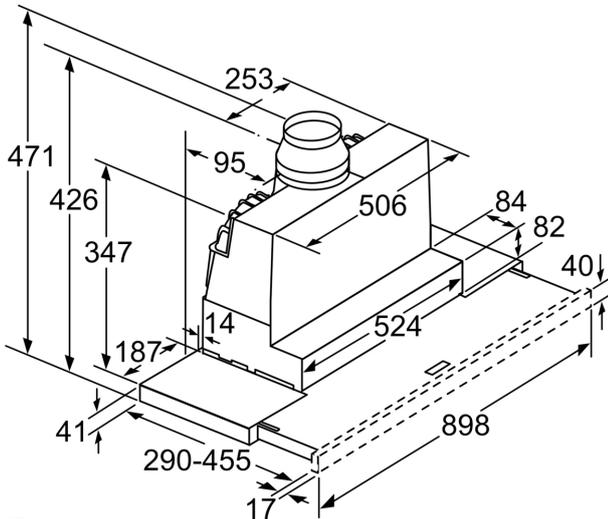


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm
Mesures en mm

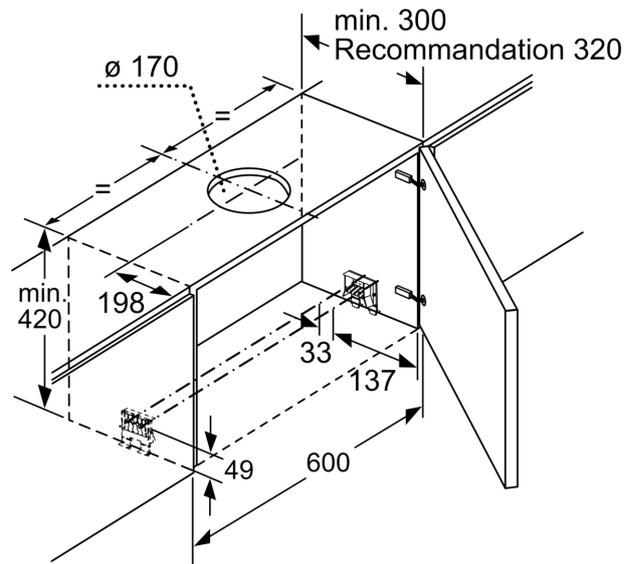

Mesures en mm

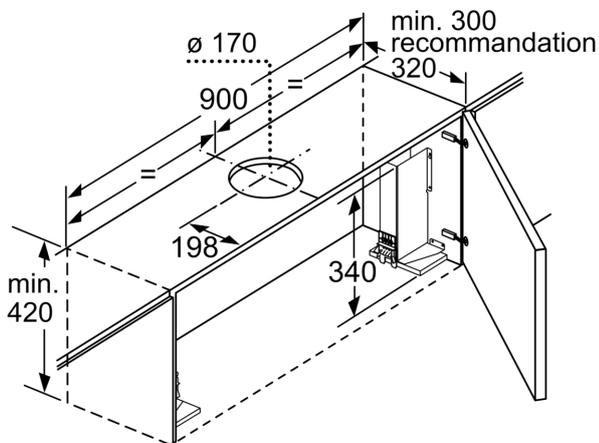

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.
Mesures en mm

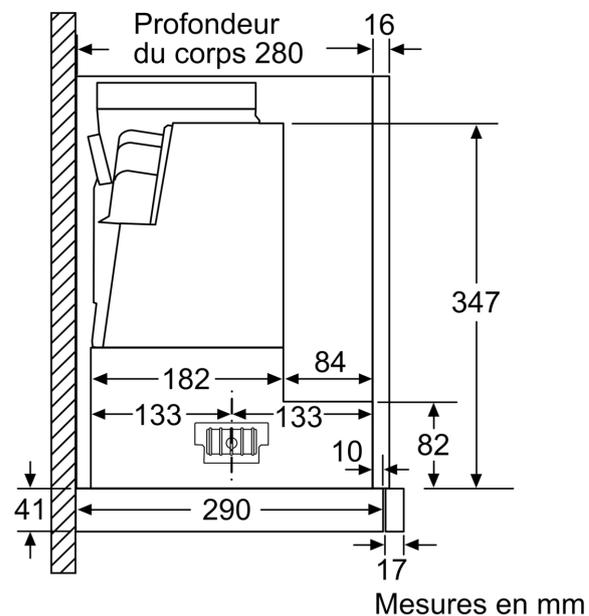

Mesures en mm

