

Série 8, hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable DFS097K51



Accessoires en option

DSZ4920	KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961	Cadre affaissement
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	.. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur de l'appareil:426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 13.7 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 395 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 358 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost: 700 m ³ /h
Débit d'air maximum: 395 m ³ /h
Nombre de lampes:3
Niveau sonore:53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005232116
Puissance de raccordement: 146 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Encastrable



Série 8, hotte télescopique, 90 cm, Acier inoxydable DFS097K51

Variante

- 90 cm
- inox
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60cm ou 90cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

Design

Confort

- TouchSelect avec LightLine
- Commande électronique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- PerfectAir sensor- Senseur de qualité de l'air

Fonctionnement/puissance

- 3 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 355 lux
- Casette avec cadre en inox.
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 395 m³/h
- position intensive: 700 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 395 m³/h, position intensive: 700 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 69 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 700 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Informations installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m


- Barre d'extraction télescopique avec profil

Informations générales


- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 146 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 8, hotte télescopique, 90 cm,
Acier inoxydable
DFS097K51**

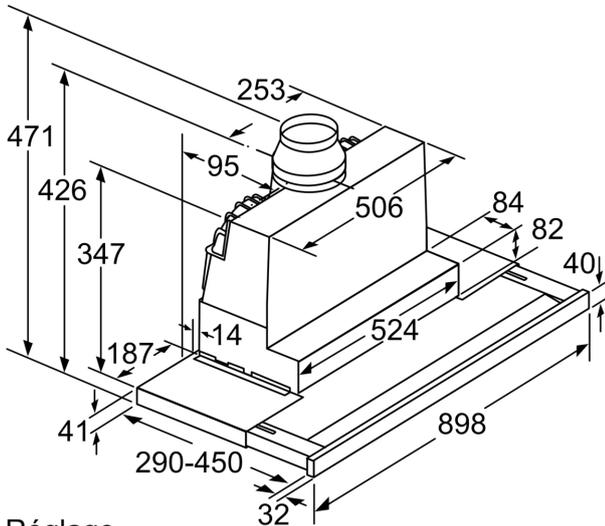


Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm
Mesures en mm

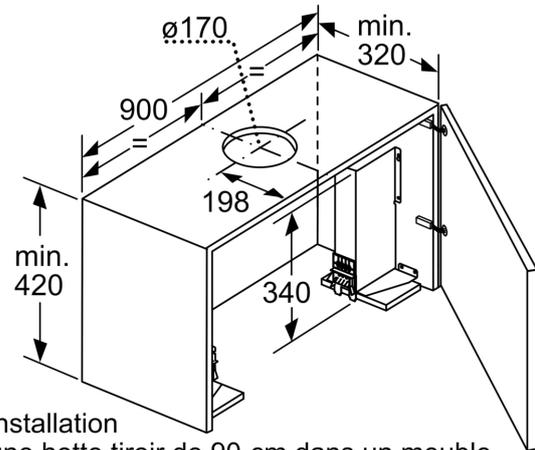

L'installation d'une hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit d'installation. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Installation selon gabarit.
Mesures en mm

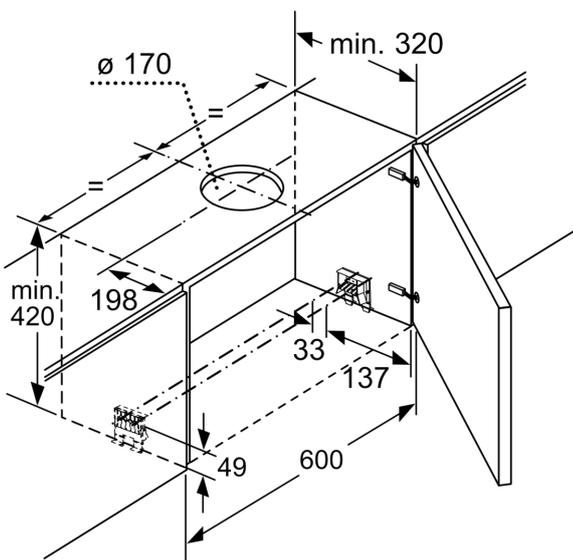

Mesures en mm

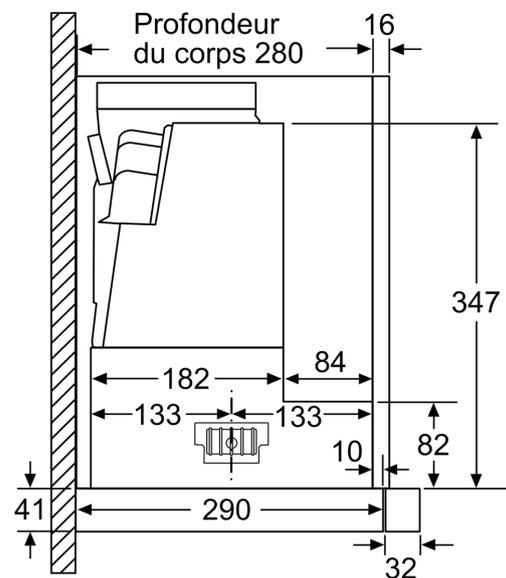

Mesures en mm

